



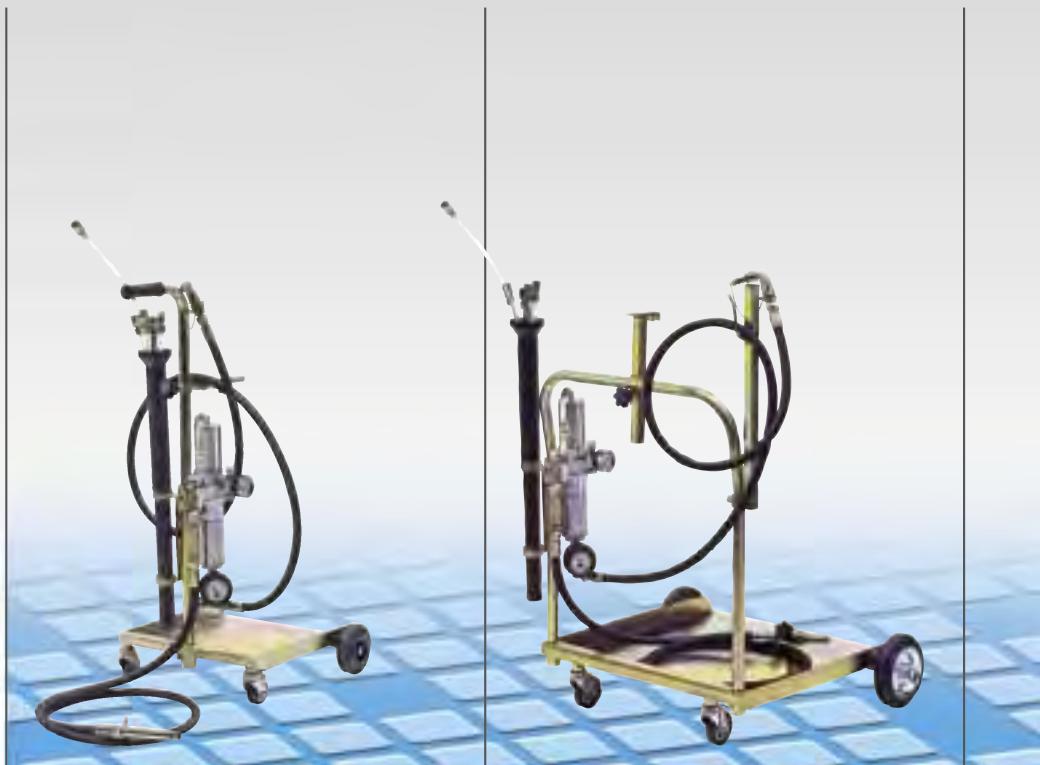

Aspiradores por bomba

para aceite, aceite usado,
anticongelante y afines

Sistemas de aspiración fija accionados por bomba neumática. Permiten desarrollar la operación de **aspiración** usando las sondas suministradas. La bomba neumática, equipada con juntas especiales en VITON o NBR alto nitrilo, resulta especialmente adecuada para la aspiración de fluidos como aceites varios, aceite usado, líquido anticongelante y similares. La aplicación a pared permite la conexión a la instalación fija de vaciado de líquido aspirado, directamente en la cisterna de almacenado.

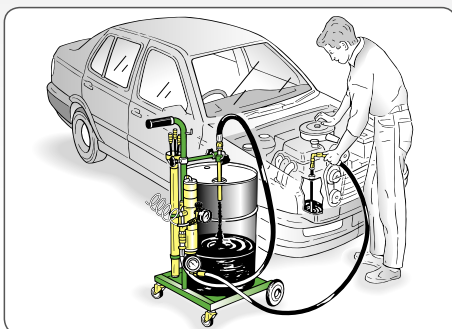


para armazones de **30 - 60 kg**

para armazones de **180 - 220 kg**

Artículo		4536	4537
Bomba de aspiración	Art.	0202	0202
Presión máx. de aire en la bomba	bar	6	6
Ruido	dB	81	81
Adecuada para armazones de	kg	30 - 60	180 - 220
Longitud del tubo de aspiración	m	1/2" x 2	1/2" x 2
Longitud del tubo de vaciado	m	1/2" x 2	1/2" x 2
Velocidad de aspiración	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Carro	Art.	0246	0192
Columna	Art.	-	-
Brida	Art.	-	-
Kit portasondas a pared	Art.	-	-
Enrollatubos	Art.	-	-
Serie de sondas	Art.	1070	1070
Sonda adicional	Art.	4564 ø 12	4564 ø 12
Empaquetado	N° - m³	2 - 0,080	2 - 0,113
Peso	kg	19,5	32,1
Dimensiones (A - B - C)	cm	100 - 50 - 64	87 - 76 - 67

Atención: no aspire líquidos inflamables de ningún tipo ni líquidos corrosivos



Dimensiones

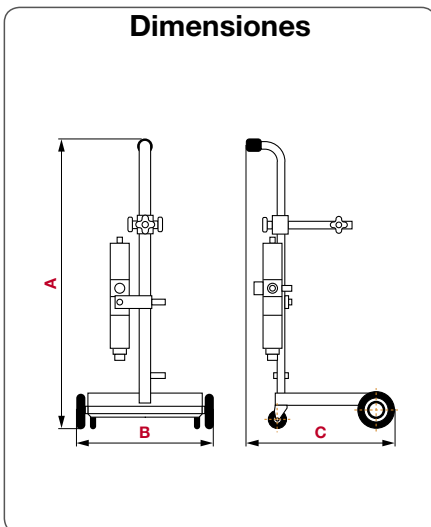

Detalles y ventajas

Para que la aspiración sea correcta, la bomba debe funcionar lentamente.


Para regular la velocidad de funcionamiento, use el regulador de flujo para dosificar la alimentación de aire a la entrada. Compruebe que el indicador del medidor de vacío esté siempre en la mejor posición posible.

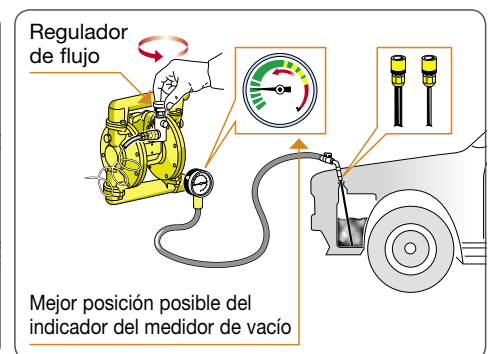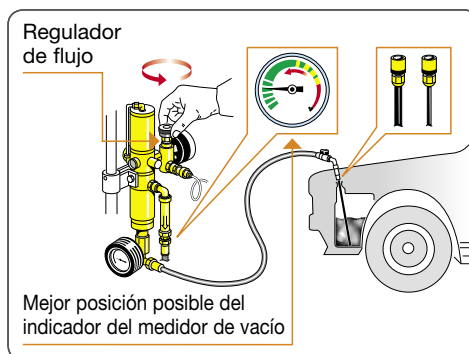





a pared con manguera de 4 m		a pared con enrollador de 10 m		a columna con enrollador de 10 m	
4533	0199	4534	4545	4535	4546
0202	0817	0202	0817	0202	0817
6	6	6	6	6	6
81	75	81	75	81	75
a pared	a pared	a pared	a pared	a pared	a pared
1/2" x 4	1/2" x 4	1/2" x 10	1/2" x 10	1/2" x 10	1/2" x 10
1/2" x 4	1/2" x 4	1/2" x 4	1/2" x 4	1/2" x 4	1/2" x 4
1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4468	4468
0160	0162	0160	0162	0160	0162
1063	1063	1063	1063	1063	1063
		4865	4865	4865	4865
1070	1070	1070	1070	1070	1070
4564 ø 12	4564 ø 12	4564 ø 12	4564 ø 12	4564 ø 12	4564 ø 12
1 - 0,056	2 - 0,070	2 - 0,116	3 - 0,130	3 - 0,250	4 - 0,260
12,2	14	29,1	31	75	77
130 - 60 - 220	130 - 60 - 220	130 - 60 - 220	130 - 60 - 220	245 - 29 - 59	245 - 29 - 59

Dimensiones

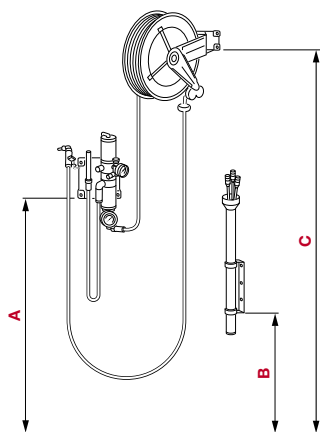

Conectores para motores con sonda incorporada para acelerar la aspiración del aceite usado

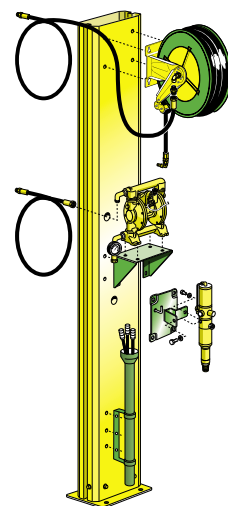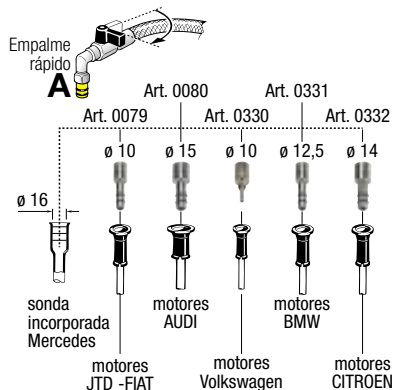



Kits modulares para TRASVASE y VACIADO

aceite, aceite usado y afines

Kit a pared para trasvase. Práctica solución para vaciar recuperadores y aspiradores de aceite usado por medio de una conexión con válvula de encaje rápido. La aplicación a pared permite la conexión a una instalación fija de vaciado de líquido aspirado, directamente en la cisterna de almacenado.




Art. 4020
Niple y empalme rápido hembra a conectar al tubo de aspiración con empalme 1" H, para el vaciado de los recuperadores de aceite usado. A su vez, éstos deberán poseer un empalme rápido macho adecuado.


Artículo con juntas	VITON		4011
Artículo con juntas	NBR	0069	
Relación		1:1	1:1
Capacidad	l/min	40	23
Bomba	Art.	0817	0202
Tubo pescante flexible 2 m	Art.	4319	4319
Regulador de flujo entrada de aire	Art.	0518	0518
Brida	Art.	0162	0160
Empaquetado	Nº - m ³	1 - 0,030	1 - 0,029
Peso	kg	14	8,4
Distancia (A)	cm	150	150



1 Para recuperadores de foso

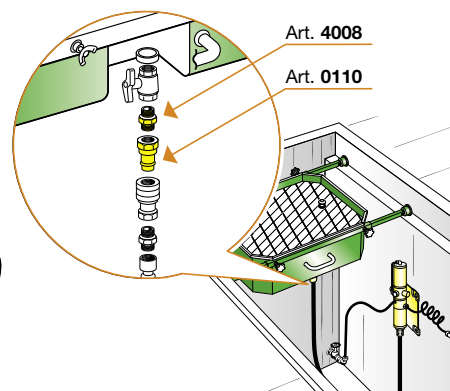

2 Para recuperadores de suelo

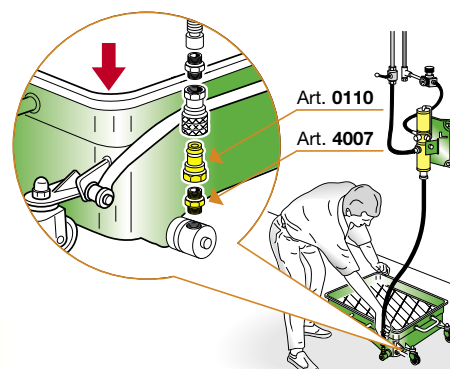

Para conectar los recuperadores de aceite usado al kit de vaciado descrito, es necesario montar el empalme rápido macho. Los niples que usar para el montaje de dicho empalme rápido varían dependiendo de si el tipo de recuperador es estándar, a fosa o a suelo, y se muestran en los ejemplos indicados. (Fig. 1 - 2 - 3).

Art. 4020

Art. 0110

Art. 4007

3 Para recuperadores estándar



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es