




Bombas manuales de aceite y afines

efecto
simple

doble
efecto

Bomba manual para distribución de aceite y afines. De efecto simple con juntas en VITON. De doble efecto con juntas en NBR. El pescante telescópico permite la aplicación directa en contenedores de distinta capacidad. Adecuadas para la distribución de aceite de alta/baja viscosidad.

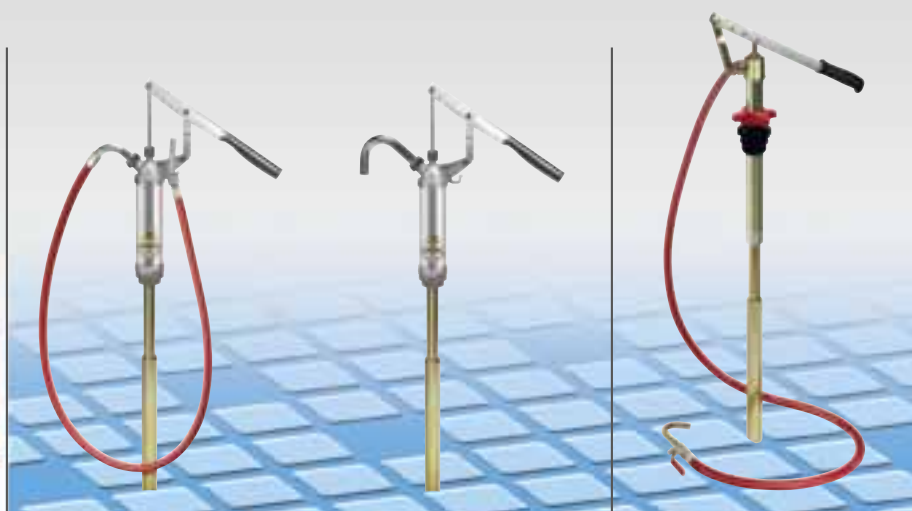

Artículo con juntas	VITON	0654	3970	
Artículo con juntas	NBR			0020
Capacidad del depósito	litros	-	-	-
Adecuada para armazones de	kg	50 - 220	50 - 220	50 - 220
Longitud del tubo de suministro	m	2	-	2
Longitud del pescante	m	0,7 - 1,04	0,7 - 1,04	0,7 - 1,04
Cantidad suministrable por ciclo incluye palanca	g	240	240	220
Densidad máx. del aceite suministrable	SAE	130	130	240
Anillo de bloqueo del armazón	Art.	-	-	38044
Carro	Art.	-	-	-
Embudo antirreflujo	Art.	-	-	-
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,016	1 - 0,016	1 - 0,016
Peso	kg	4,2	4,0	4,4
Dimensiones (A - B - C)	cm	5,7 - 5,7 - 138	5,7 - 5,7 - 138	3,8 - 3,8 - 115


Atención: no use líquidos inflamables o corrosivos



Art. 0013



Embudo antirreflujo

El borde especial evita que el líquido salga durante las fases de llenado del depósito

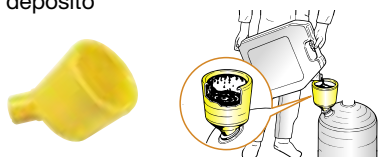

Art. 1012

Kit cuentalitros digital con empalmes de conexión

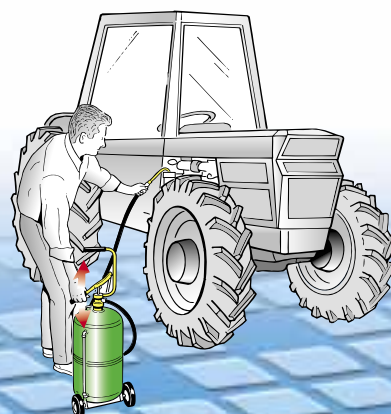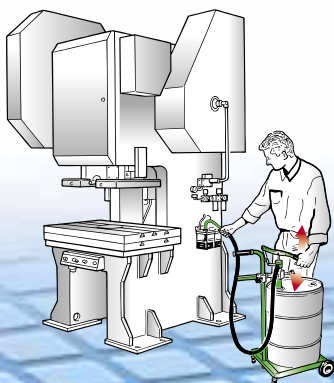

doble efecto

con bomba de doble efecto



3967	0513	1099	3973
-	16	24	65
30 - 60	-	-	-
2	2	2	2
0,7 - 1,04	-	-	-
220	220	220	220
240	240	240	240
4336	-	-	-
0246	-	-	-
-	0013	0013	0013
2 - 0,040	1 - 0,080	1 - 0,090	1 - 0,185
13,6	10,6	13,7	24
46 - 50 - 123	25,5 - 22,5 - 86	28 - 33 - 89	60 - 42 - 88

El **efecto simple** (Fig. 1) se da cuando el pistón de bombeo permite el suministro del fluido solo en el movimiento de bajada de la palanca de bombeo




Fig. 1

El **doble efecto** (Fig. 2) se da cuando el pistón de bombeo permite el suministro del fluido en el curso de ambos movimientos de subida y bajada. El doble efecto permite el suministro del fluido con flujo continuo y constante





Fig. 2
BAJADA
SUBIDA

Cuadro indicativo para variaciones de enganche de la palanca

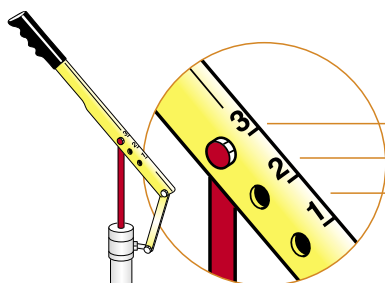

Posición de enganche	Recorrido del vástago de bombeo	Relación de presión que se puede obtener	Capacidad de suministro a ciclo completo	Indicación de los tipos de aceites suministrables dependiendo de la posición de la palanca
n°3	127 mm	1 : 2,2	220 g	SAE W 80/90
n°2	100 mm	1 : 3,6	170 g	SAE W 85/140
n°1	60 mm	1 : 6,9	100 g	SAE 240

La posición del punto de apoyo de la palanca puede variar (3 **posiciones**) para adecuar la fuerza de bombeo a la viscosidad del aceite empleado



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es