



# Engrasadores de 13 kg para grasa

manuales




neumático

**Engrasadores manuales portátiles y con carro**, accionados con palanca o pedal. Prácticos y funcionales, pueden integrarse en todos los ambientes de trabajo. Permiten un rápido engrasado de alta presión de cualquier medio automovilístico o mecanismo. Están equipados con membrana prensagrasa que protege el lubricante, conservando sus características en el tiempo.



| Artículo                                                |         | 0042           | 0041         | 0929         |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Capacidad del depósito</b>                           | kg      | <b>13</b>      | <b>13</b>    | <b>13</b>    |
| Longitud manguera de suministro                         | m       | 2,5 - 1/4"     | 2,5 - 1/4"   | 4 - 1/4"     |
| Tubo de suministro                                      | Art.    | -              | -            | -            |
| Presión de grasa en la salida                           | bar     | 350/400        | 300/350      | 350/400      |
| Caudal cada 10 ciclos de la palanca                     | g       | 60             | 40           | -            |
| Bomba de suministro                                     | Art.    | -              | -            | 0048         |
| Relación de compresión                                  |         | -              | -            | 50:1         |
| Ruido                                                   | dB      | -              | -            | 81           |
| Presión máx. de uso                                     | bar     | -              | -            | 8            |
| Consumo de aire máx.                                    | l/min   | -              | -            | 330          |
| Caudal (salida libre 6 bar grasa autonivelante a 20° C) | g/min   | -              | -            | 1000         |
| Membrana prensagrasa                                    | Art.    | sí             | sí           | sí           |
| Terminal rígido con cabezal                             | Art.    | 4661           | 4661         | 4662         |
| Niple                                                   | Art.    | -              | -            | 4679         |
| Pistola de grasa                                        | Art.    | -              | -            | 0520         |
| Empaquetado                                             | Nº - m³ | 1 - 0,070      | 1 - 0,070    | 1 - 0,100    |
| Peso                                                    | kg      | 10,4           | 14           | 16,7         |
| Dimensiones (A - B - C)                                 | cm      | 34 - 24,5 - 71 | 52 - 34 - 84 | 30 - 34 - 84 |

## Detalles y ventajas

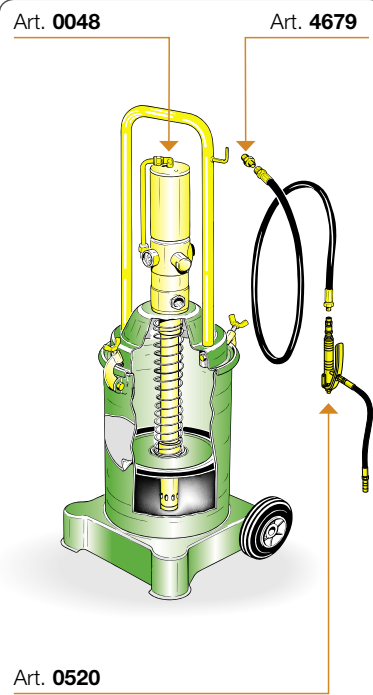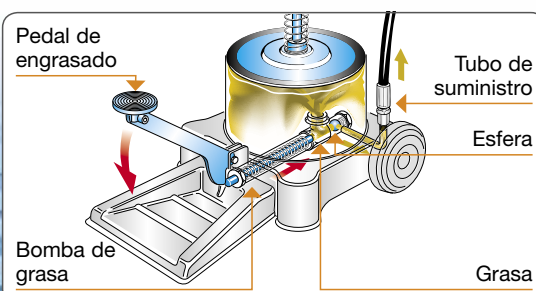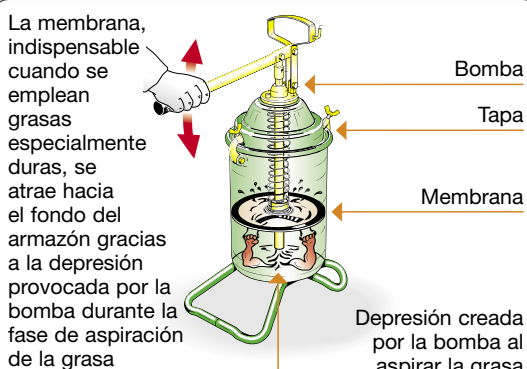



## TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



## CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



## FUNCIONABILIDAD

**RAASM** dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an  
ISO 9001:2015  
certified quality  
management system

**RAASM S.p.A.**  
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)  
Via Marangoni, 33 - ITALY

# GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España  
Tel. (+34) 984 05 00 90  
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es