






Plataformas móviles para la distribución de aceites.

Se trata de la combinación ideal para la distribución del aceite en cualquier ambiente de trabajo. El carro, muy manejable y versátil, posee un dispositivo de sujeción del bidón, un soporte lateral regulable para el enganche de los accesorios y una rueda trasera con freno. La plataforma dispone la opción de instalar un enrollador abierto o carenado



P/N		6284	6285	6286		6287	6288
Ratio		1:1	3:1	5:1	-	3:1	5:1
Caudal	l/min	35	20	18	-	20	18
Bomba	Art.	0815	0800	0802	-	0800	0802
Carro	Art.	4696	4696	4696	-	4696	4696
Enrollador	Art.	-	-	-	-	0980	0980
Tuerca de bidón	Art.	0007	0008	0009	-	0008	0009
Regulador de presión	Art.	0086	0086	0086	-	0086	0086
Pistola de suministro	Art.	0023	0023	0023	-	0023	0023
Manguera de suministro	Art.	2 mts	2 mts	2 mts	-	10 mts	10 mts
Empaquetado	 N° - m³	4 - 0,210	4 - 0,210	4 - 0,210	-	3 - 0,176	3 - 0,176
Peso	 kg	74	76	76	-	57	57
Dimensiones (A - B - C) cm		93 - 81 - 143	93 - 81 - 138,5	93 - 81 - 144,5	-	93 - 81 - 138,5	93 - 81 - 144,5

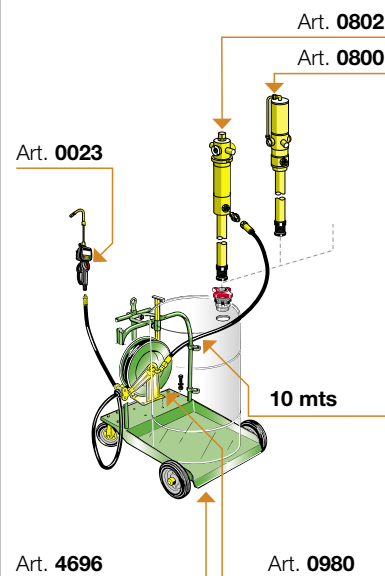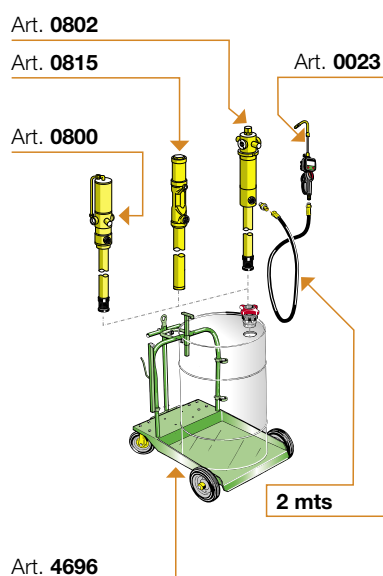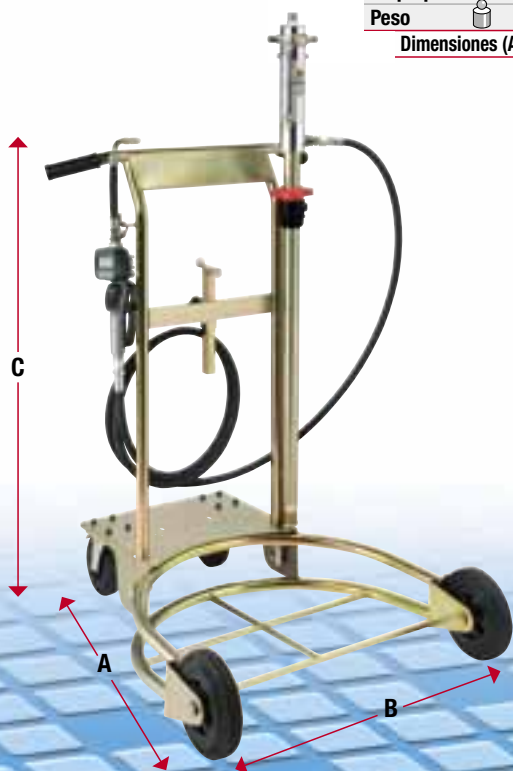

carro FULL

carro ECO



0137	0189	0139		0140	0141	6289	0138	6290
1:1	3:1	5:1	-	3:1	5:1	1:1	3:1	5:1
35	20	18	-	20	18	35	20	18
0815	0800	0802	-	0800	0802	0815	0800	0802
0039	0039	0039	-	0039	0039	0192	0192	0192
-	-	-	-	0980	0980	-	-	-
0007	0008	0009	-	0008	0009	0007	0008	0009
0086	0086	0086	-	0086	0086	-	-	-
0023	0023	0023	-	0023	0023	0022	0022	0022
2 mts	2 mts	2 mts	-	10 mts	10 mts	2 mts	2 mts	2 mts
4 - 0,28	4 - 0,28	4 - 0,28	-	3 - 0,246	3 - 0,246	3 - 0,121	3 - 0,121	3 - 0,121
54,6	56,1	56,2	-	37,3	37,4	33,3	33,3	34,1
90-77-133	90-77-128,5	90-77-134,5	-	90-77-128,5	90-77-134,5	67-77-138,5	67-77-132,5	67-77-139,5

Art. 0812

Art. 0800

Art. 0815

Art. 0023

2 mts

Art. 0039

Art. 0800

Art. 0812

Art. 0023

10 mts

Art. 0039

Art. 0812

Art. 0815

Art. 0800

Art. 0022

2 mts

Art. 0192





KITS PARA SUMINISTRO DE ACEITES

depósito de **65** lts

Kits para la distribución de aceite. Se trata de la combinación ideal para la distribución del aceite en cualquier ambiente de trabajo. El carro, de dimensiones reducidas, está equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, con lo que es muy manejable. Posee un soporte para bomba y es capaz de sostener bidones de varias capacidades. Ofrecemos versiones con depósito incluido y kits para colocación directa en bidones




P/N		4147	0822	4149	4210
Ratio		3:1	5:1	3:1	5:1
Caudal	l/min	14	18	14	18
Bomba	Art.	4115	4176	4115	4176
Regulador de presión	Art.	-	-	-	-
Pistola de suministro	Art.	4248	4248	4315	4315
Manguera de suministro	Art.	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts
Embudo	Art.	0013	0013	0013	0013
Carro	Art.	-	-	-	-
Tuerca de bidón	Art.	-	-	-	-
Tapa de bidón	Art.	-	-	-	-
Empaquetado	N° - m ³	3 - 0,230	3 - 0,230	3 - 0,230	3 - 0,230
Peso	kg	33	34	30,9	31,3
Dimensiones (A - B - C) cm		60 - 60 - 145,5	60 - 60 - 145,5	60 - 60 - 145,5	60 - 60 - 145,5

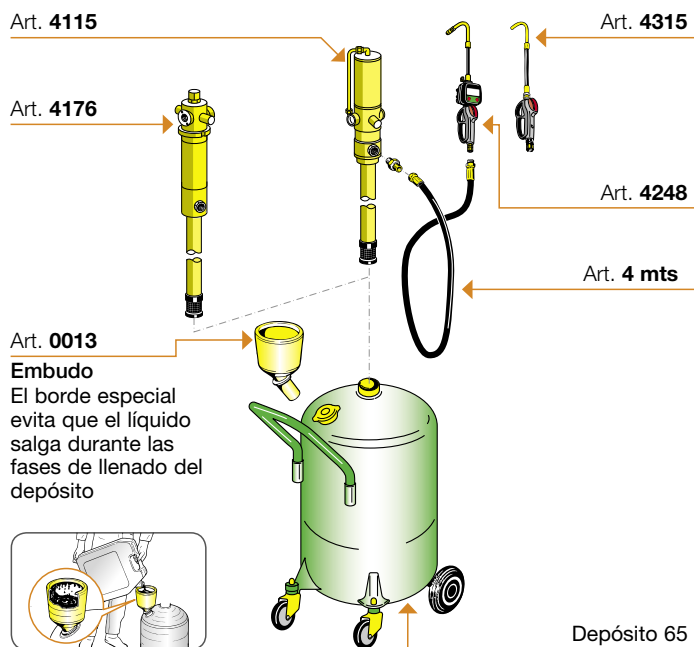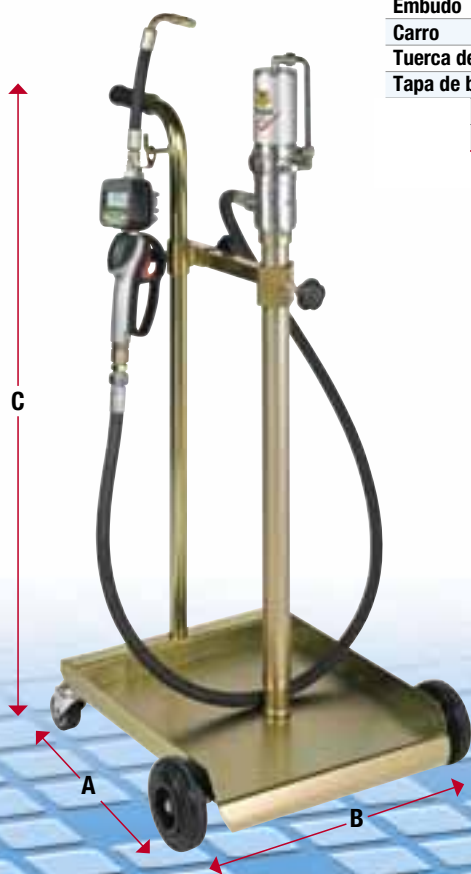



0898	0661	0899	0111	0112	0113	6291	0182	6292
1:1	3:1	5:1	1:1	3:1	5:1	1:1	3:1	5:1
35	20	18	35	20	18	35	20	18
0896	0895	0897	0815	0800	0802	0815	0800	0802
0086	0086	0086	0086	0086	0086	-	-	-
0023	0023	0023	0023	0023	0023	0022	0022	0022
2 mts	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0246	0246	0246	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0007	0008	0009	0007	0008	0009
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - 0,085	3 - 0,085	3 - 0,085	3 - 0,087	3 - 0,087	3 - 0,087	3 - 0,087	3 - 0,087	3 - 0,087
20	20	21	16	17	17	16	17	17
46 - 50 - 145,5	46 - 50 - 145,5	46 - 50 - 145,5	3,2 - 3,2 - 107,2	4,2 - 4,2 - 102,5	4,2 - 4,2 - 108,5	40 - 40 - 107,2	40 - 40 - 102,5	40 - 40 - 108,5

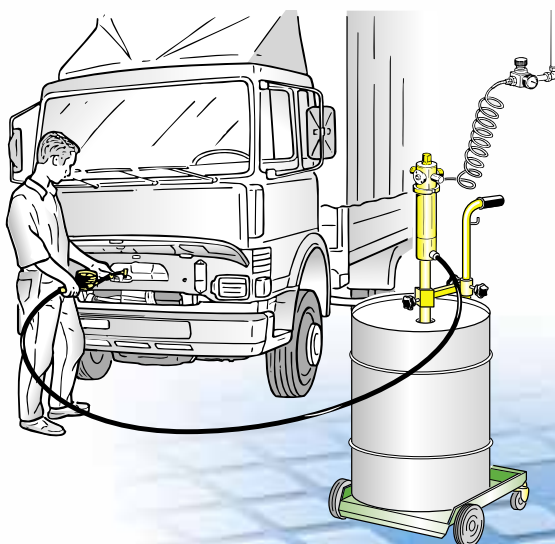


Suministro de aceite en motor



KITS PARA SUMINISTRO DE ACEITES CON ENROLLADOR DESDE BIDONES 200L


Sistema de distribución de aceite con bomba aplicada al bidón, contenedor o cisterna, con enrollador abierto, orientable o fijo y pistola cuentalitros digital. Permite desarrollar la operación de suministro de aceite desde una ubicación fija

kit con bomba para bidón

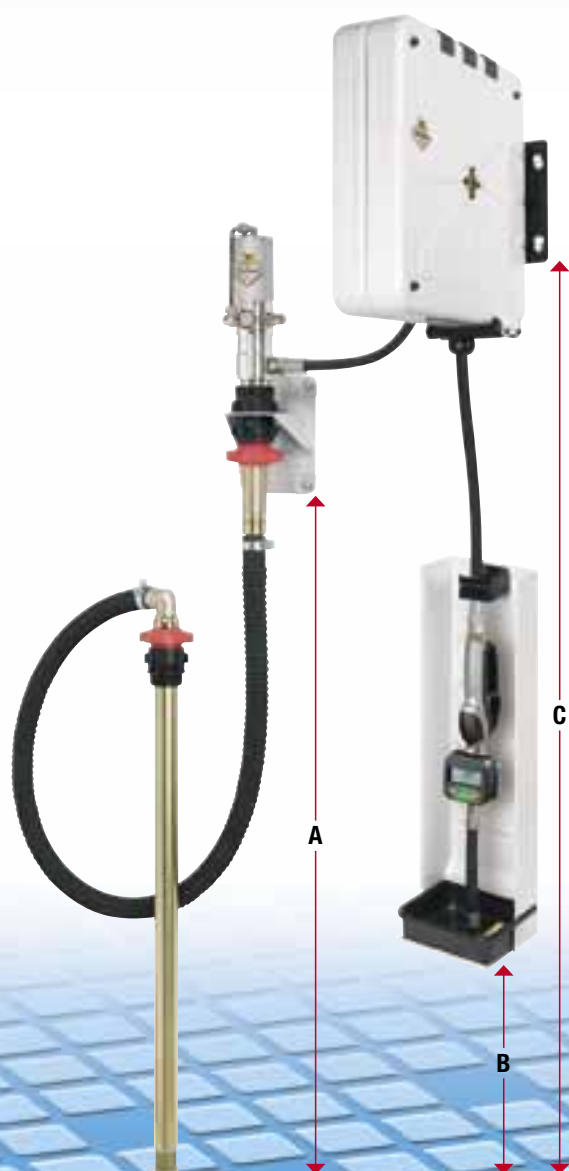

P/N		0114	0115
Ratio		3:1	5:1
Caudal	l/min	20	18
Bomba	Art.	0800	0802
Enrollador	Art.	0980	0980
Tuerca de bidón	Art.	0008	0009
Soporte a pared	Art.	-	-
Regulador de presión	Art.	0086	0086
Pistola de suministro	Art.	0023	0023
Manguera aspiración	Art.	-	-
Tubo aspiración	Art.	-	-
Recogegotas	Art.	0019	0019
Empaquetado	Nº - m³	4 - 0,128	4 - 0,128
Peso	kg	30,1	31,1
Dimensiones (A - B - C)	cm	94 - 90 - 220	94 - 90 - 220

Art. 0019 Recogegotas modular. Equipado con gancho para sujeción de la pistola y bandeja recogegotas extraíble. Instalado bajo el enrollador, se trata de un práctico alojamiento para la pistola de suministro. Esencial para obtener un ambiente de trabajo ordenado y limpio


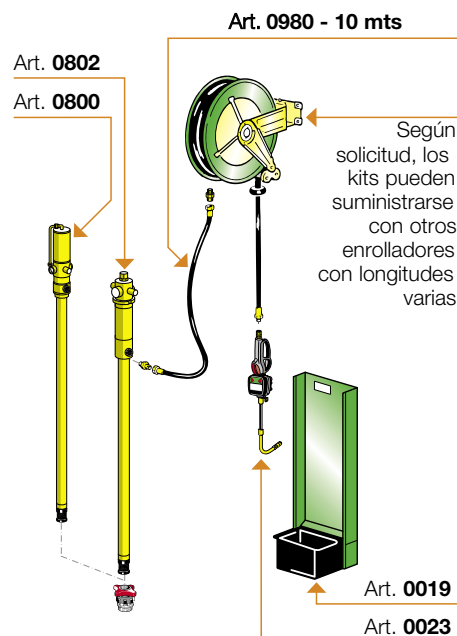


kit con bomba para bidón

kit con bomba a pared para bidón



0116	0117	0118	0119	0120	0121
3:1	5:1	3:1	5:1	3:1	5:1
20	18	20	18	20	18
0800	0802	0003	0004	0003	0004
1051	1051	0980	0980	1051	1051
0008	0009	0008	0008	0008	0008
-	-	0016	0017	0016	0017
0086	0086	0086	0086	0086	0086
0023	0023	0023	0023	0023	0023
-	-	2 mts	2 mts	2 mts	2 mts
-	-	0987	0987	0987	0987
0019	0019	0019	0019	0019	0019
4 - 0,130	4 - 0,130	4 - 0,130	4 - 0,130	4 - 0,135	4 - 0,135
37,1	38,1	38,5	39,5	45	45
94 - 90 - 220	94 - 90 - 220	170 - 90 - 220	170 - 90 - 220	170 - 90 - 220	170 - 90 - 220

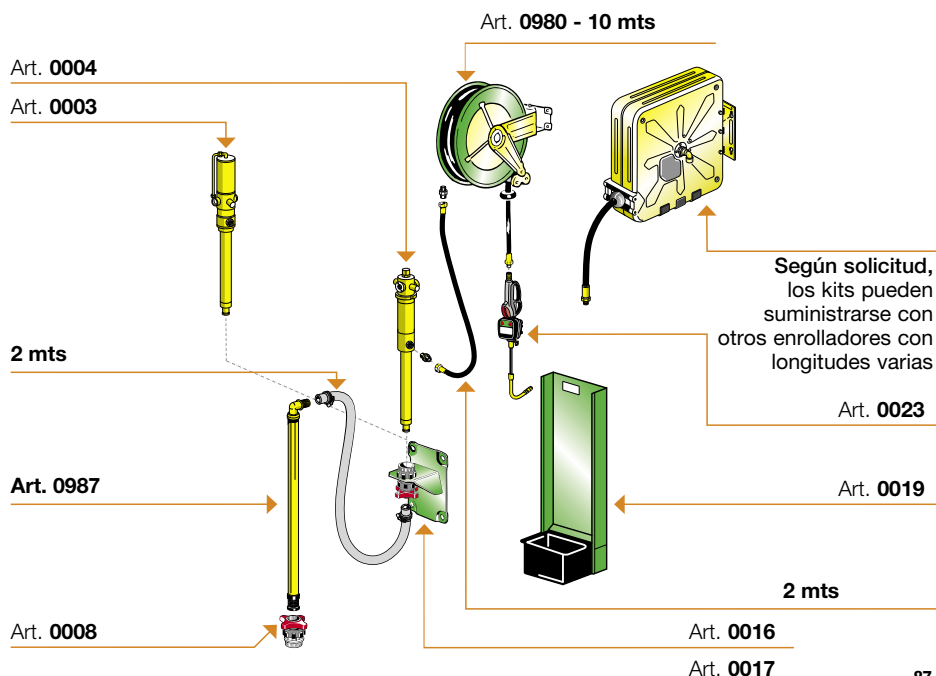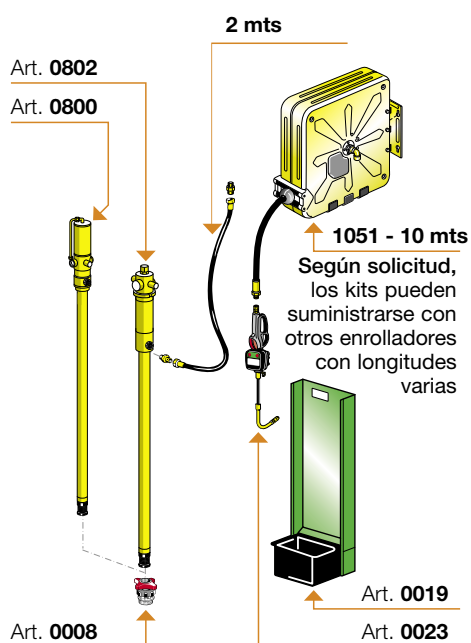



KITS PARA SUMINISTRO DE ACEITES CON ENROLLADOR DESDE CONTENEDORES



Sistema de distribución del aceite desde cisterna, con bomba aplicada a pared o montada directamente en la cisterna. La

solución con bomba montada a pared permite desarrollar la operación de suministro del aceite mediante conexión a una instalación centralizada, a un enrollador o directamente al tubo de suministro.

Incluyen accesorios para la conexión a la instalación de aire comprimido y a la instalación de distribución. Los kits con bomba montada en cisterna, por su parte, ya poseen enrollador y pistola cuentalitros están listos para su uso



Nota: el kit no incluye la cisterna

P/N		4166	4180
Ratio		3:1	5:1
Caudal	l/min	20	18
Bomba	Art.	4112	0004
Bastidor soporte bomba	Art.	0017	007
Bastidor soporte recoge gotas	Art.	-	-
Tuerca de bidón	Art.	0010	0010
Manguera de aspiración	Art.	4319	319
Tubo de aspiración	Art.	4343	4343
kit conexión a red aire	Art.	1 mt	1 mt
Manguera conexión a tubería	Art.	1 mt	1 mt
Llave de paso	Art.	4415	4415
Niple	Art.	4356	4356
Regulador de aire	Art.	4285	4285
Enrollador	Art.	-	-
Pistola de suministro	Art.	-	-
Recoge gotas	Art.	-	-
Empaquetado	Nº - m³	2 - 0,040	2 - 0,040
Peso	kg	15	15
Anchura de la brida (A)	cm	-	-

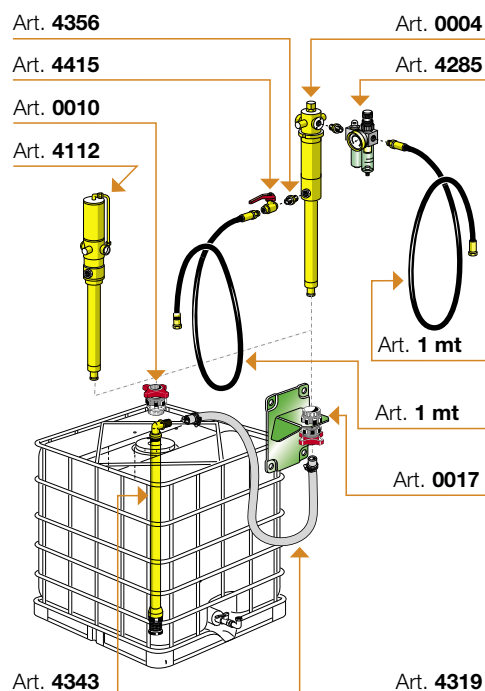
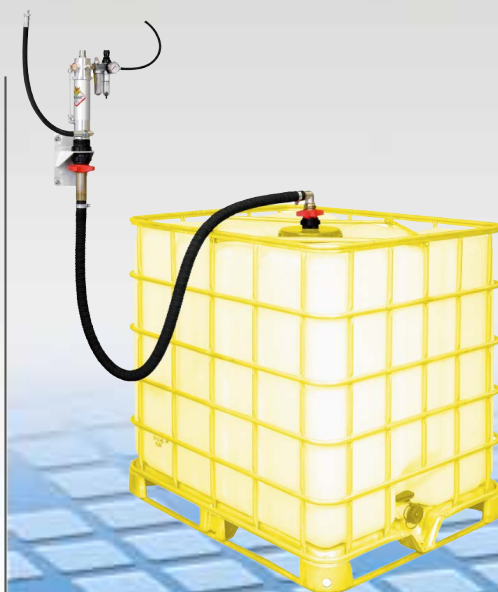





4181	4182	0427	0126
5:1	7:1	3:1	5:1
45	30	20	18
0005	0615	0801	0803
0018	0018	0014	0014
-	-	0163	0163
0010	0010	0008	0009
4319	4319	-	-
4343	4343	-	-
1 mt	1 mt	-	-
1 mt	1 mt	-	-
4416	4416	-	-
4008	4008	4356	4356
4290	4290	0086	0086
-	-	10 mts	10 mts
-	-	0023	0023
-	-	0019	0019
2 - 0,120	2 - 0,120	4 - 0,250	4 - 0,250
23	22	48	49
-	-	100	100

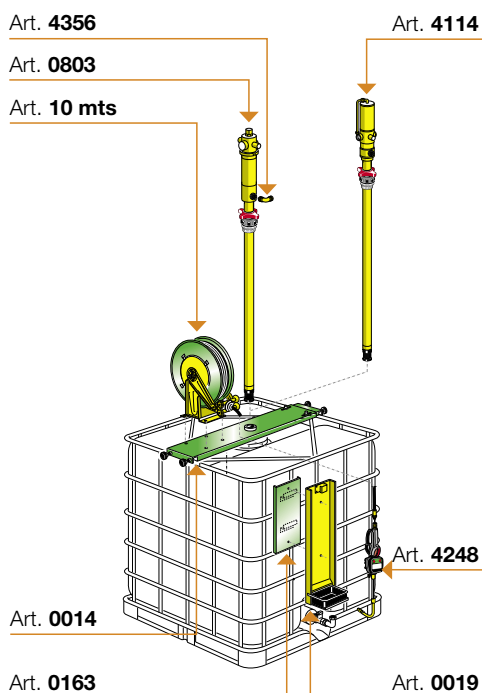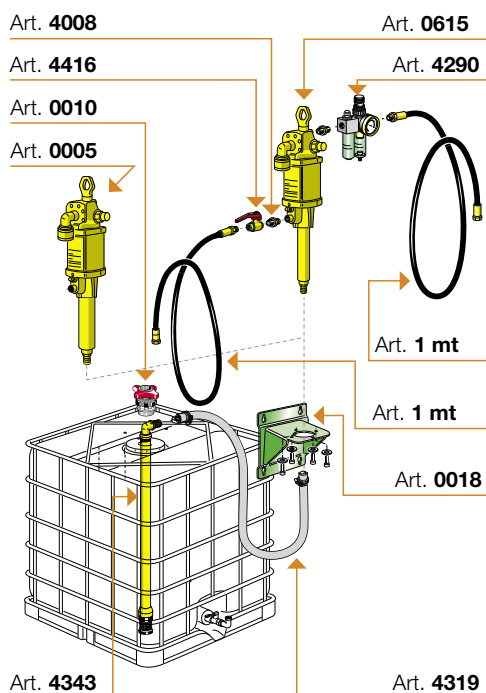

Las soluciones posibles para equipar el kit para depósitos son múltiples, debido a las distintas formas y dimensiones de éstos (cúbicos, rectangulares, cilíndricos, etc.) y al modo en el que la bomba puede montarse en ellos (con el tubo sumergido, conectado a una salida inferior, etc.). Para este fin, recomendamos escoger los componentes necesarios entre los indicados previamente, para componer el kit más adecuado a sus necesidades

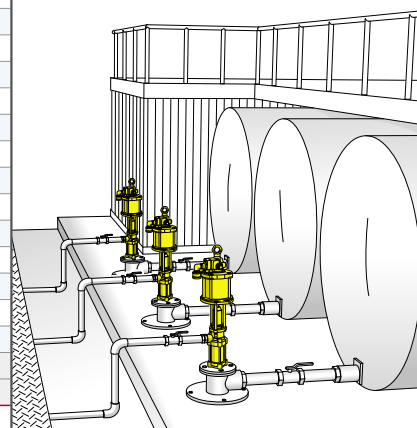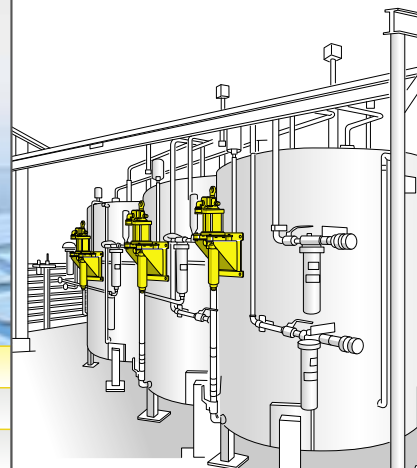

Bastidores disponibles para la creación de su kit personalizado

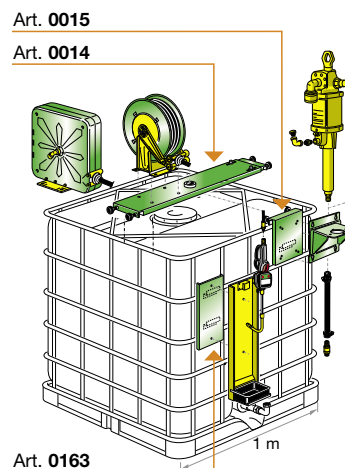






KITS PARA SUMINISTRO DE ACEITES DESDE BIDONES

kits de distribución

Sistema de distribución del aceite con bomba aplicada a pared o bidón. La solución con bomba montada a pared permite desarrollar la operación de suministro del aceite mediante conexión a una instalación centralizada, a un enrollador o directamente a la **manguera de suministro**. Los kits de distribución con bomba montada a **bidón/contenedor**, por su parte, incluyen tubo de suministro y pistola cuentalitros. El **tubo de aspiración** rígido puede prolongarse por medio de elementos modulares



P/N	VITON	4158			4160		
P/N	NBR		4159	4222		4162	4164
Ratio		1:1	3:1	5:1	1:1	3:1	5:1
Caudal	l/min	35	20	18	35	20	18
Bomba	Art.	0003	4112	0004	0800	4117	4178
Manguera de suministro	Art.	-	-	-	4 mts	4 mts	4 mts
kit conexión a red aire	Art.	-	-	-	1 mt	1 mt	1 mt
Manguera de aspiración	Art.	4319	4319	4319	-	-	-
Tubo aspiración	Art.	4320	4320	4320	-	-	-
Niple de empalme	Art.	-	-	-	4356	4356	4356
Regulador de presión	Art.	-	-	-	4276	4276	4276
Pistola de suministro	Art.	-	-	-	4248	4248	4248
Tuerca de bidón	Art.	0009	0009	0009	0008	0009	0009
Soporte a pared	Art.	0016	0017	0017	-	-	-
Empaquetado	N° - m³	1 - 0,029	1 - 0,029	1 - 0,029	2 - 0,070	2 - 0,085	2 - 0,085
Peso	kg	11,4	11,4	11,9	14	13,5	13,5
Distancia (A)	cm	150	150	150	-	-	-

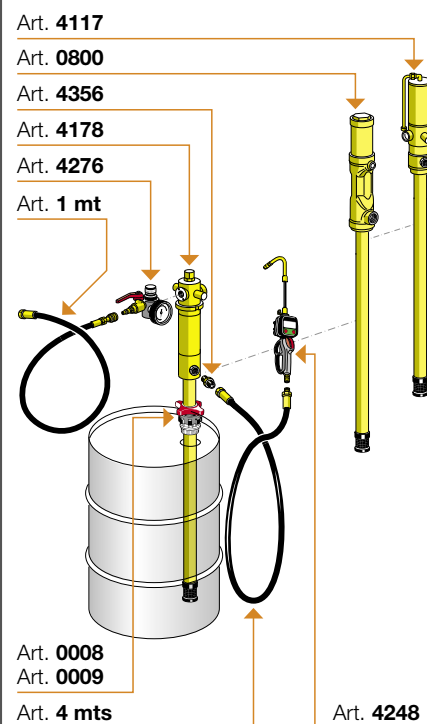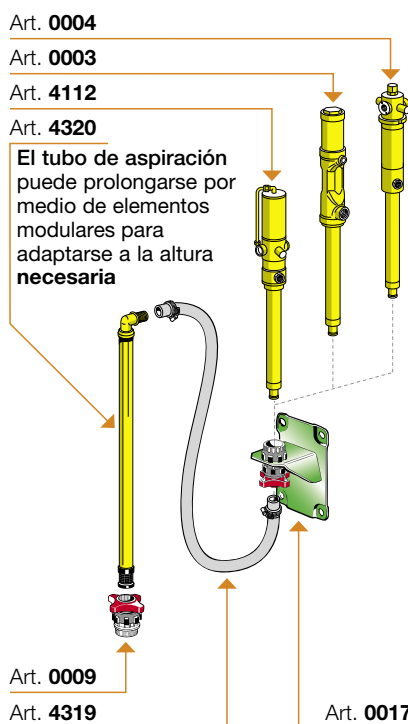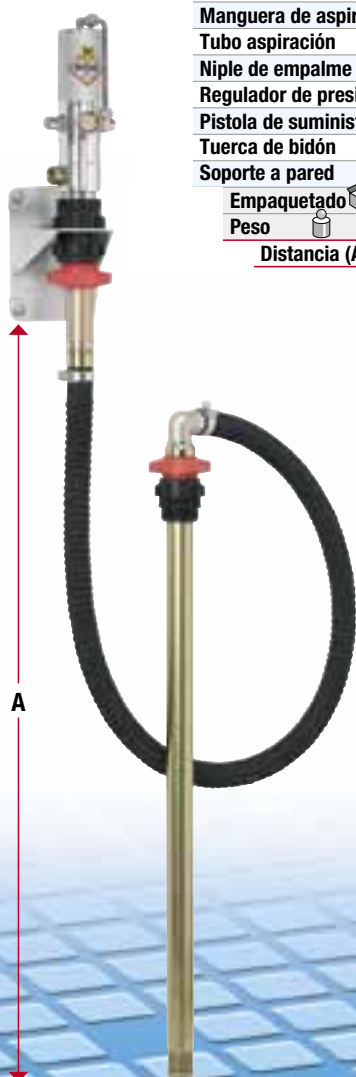



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es