




BAR de aceite

El **bar de aceite** permite suministrar hasta 3 tipos distintos de fluidos como, por ejemplo, aceite motor, aceite de cambio, líquido anticongelante u otros líquidos similares. La cantidad suministrada puede controlarse mediante el cuenta litros digital disponible bajo demanda. La llave de doble válvula con filtro separador garantiza un flujo homogéneo y evita salpicaduras debidos a posibles burbujas de aire presentes en la instalación. El cierre es automático cuando se suelta la palanca. Posee una práctica cuba recogegotas y una robusta rejilla de apoyo fácil de quitar y limpiar.



Artículo		0670	4226	4225	4228	4224	4223
Llave de bar de aceite	Art.	4229 x 1	4229 x 2	4229 x 3	4229 x 1	4229 x 2	4229 x 3
Kit cuentalitros digital	Art.	-	-	-	4301 x 1	4301 x 2	4301 x 3
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136
Peso	kg	23,8	25	26,2	25	26,5	28
Dimensiones (A - B - C - D)	cm	67 - 44 - 56 - 46	67 - 44 - 56 - 46	67 - 44 - 56 - 46	67 - 44 - 56 - 46	67 - 44 - 56 - 46	67 - 44 - 56 - 46

Nota: es posible aplicar en el bar de aceite hasta un máximo de 3 llaves y de 3 kits cuentalitros digitales



Kit de bombas de alimentación

Art. 4231


Kit con bomba de armazón para alimentación de bar de aceite, compuesto por:

- Art. 4117 bomba R 3:1 - 14 l/min
- Art. 0009 tuerca adaptadora de bidón
- Manguera 1/2" 4m
- Codo M 1/2" x M 1/2"
- Niple M 1/2" x H 1/2"

Art. 4063

Kit con bomba de armazón para alimentación de bar de aceite, compuesto por:


- Art. 1129 bomba R 1:1 - 60 l/min
- Manguera 1/2" 4m
- Art. 4007 niple M 3/4" x M 1/2"
- Codo H 1/2" x M 1/2"
- Niple M 1/2" x H 1/2"

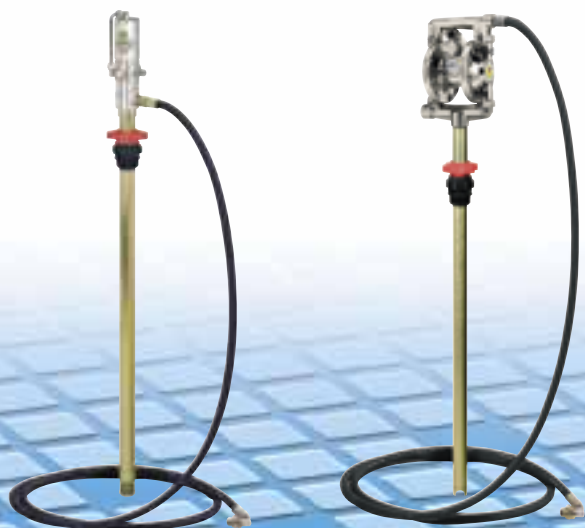

Ejemplo de instalación


Ejemplo de instalación con tubo flexible.

Ejemplo de instalación de bar de aceite de tres llaves de servicio conectadas con tubos flexibles a las bombas de alimentación. Este tipo de conexión es el adecuado sólo para distancias cortas. Una vez conectado el aire a la bomba, al accionar la palanca de la llave, estará siempre lista para su uso.

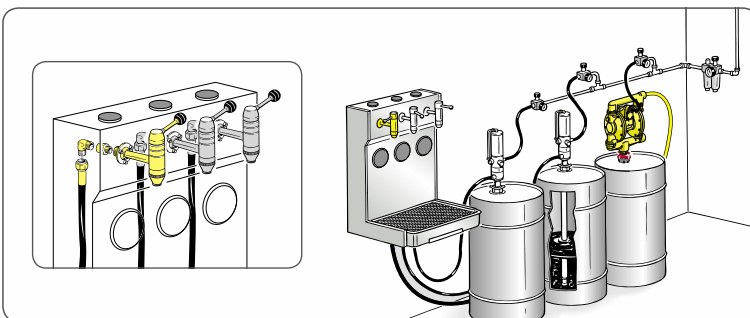

Ejemplo de montaje en instalación fija.

Ejemplo de montaje en instalación fija con el bar de aceite conectado a una instalación centralizada por medio de tubo flexible de 60 cm.

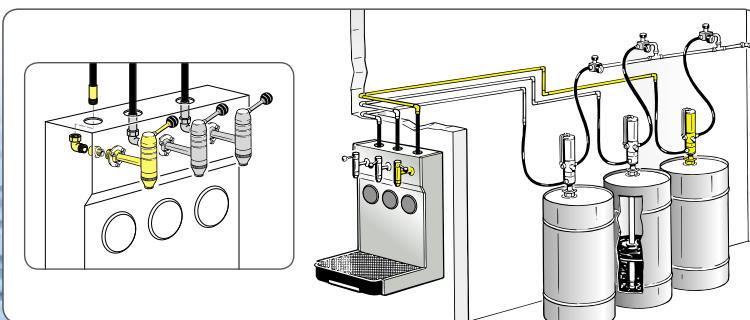




BAR de aceite para bidones


Bar de aceite para
armazón, adecuado para
el suministro de aceite
y líquido anticongelante.
La llave de suministro está
conectada directamente a
la bomba de alimentación.
Con unas dimensiones
mínimas, permite un
llenado rápido de las
garrafas o de otros
contenedores pequeños.



Artículo		4232	4233
Relación		3:1	3:1
Capacidad	l/min	14	14
Bomba	Art.	4117	4117
Llave de bar de aceite	Art.	4219	4219
Bandeja recogegotas	Art.	4234	-
Tuerca adaptadora a bidón	Art.	0009	0009
Empaquetado	Nº - m³	2 - 0,034	2 - 0,025
Peso	kg	12	9,5
Dimensiones (A-B-C)	cm	28,5 - 94 - 4,2	28,5 - 94 - 4,2

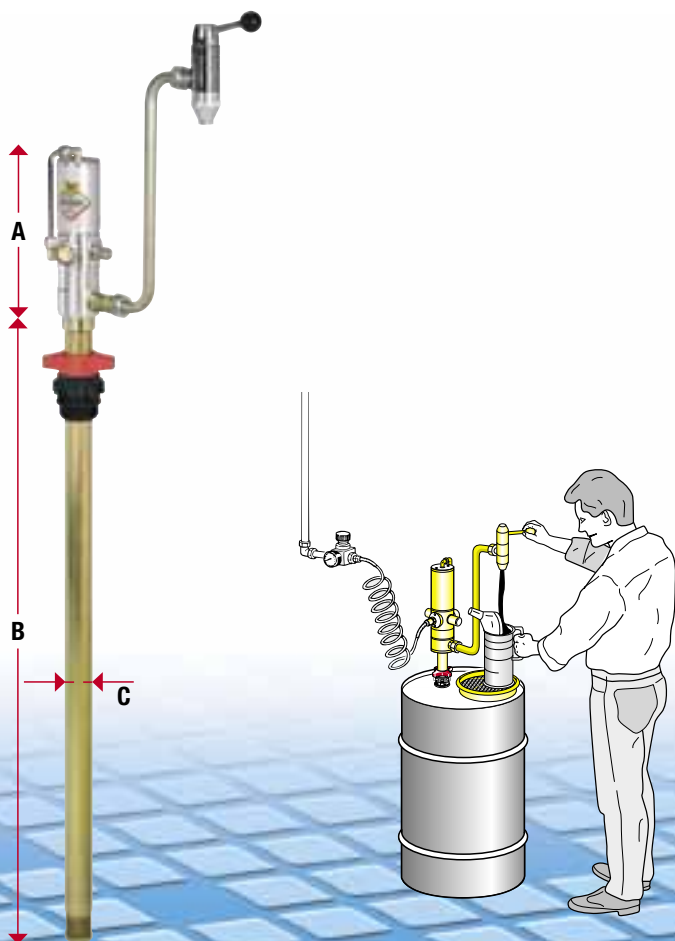


ACCESORIOS para BAR de aceite




Art. 4229
**Llave de doble
válvula con filtro
separador para bar
de aceite** en los
empalmes
H 1/2" + M 3/4"


Nota: garantiza un suministro máximo, evitando así salpicaduras debidas a posibles burbujas de aire en la instalación. El cierre es automático cuando se suelta la palanca




Art. 4219
**Llave bar de aceite
con conexión a
bomba**



Art. 4234
Cuba recogegotas



Art. 4230
**Kit de conexión de
instalación fija bar
de aceite, compuesto
por:**
- Manguera - 1 m Codo
M 1/2" x H 1/2"
- Niple
M 1/2" x H 1/2"



Art. 4301
**Kit cuentalitros
digital para bar de
aceite** compuesto por:
- Art. 0251
cuentalitros digital
- Empalmes de
conexión
- Uniones
M 1/2" x H 1/2"



Art. 4380
Garrafa de 2 litros

Art. 4381
Garrafa de 5 litros

* artículos no fabricados por nosotros



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es