


Características TÉCNICAS



➤ PRESTACIONES

- Precisión $\pm 0,3 \%$
- Repetitividad $0,2 \%$
- Pérdida de carga $< 0,5 \text{ bar}$ a la máx. capacidad

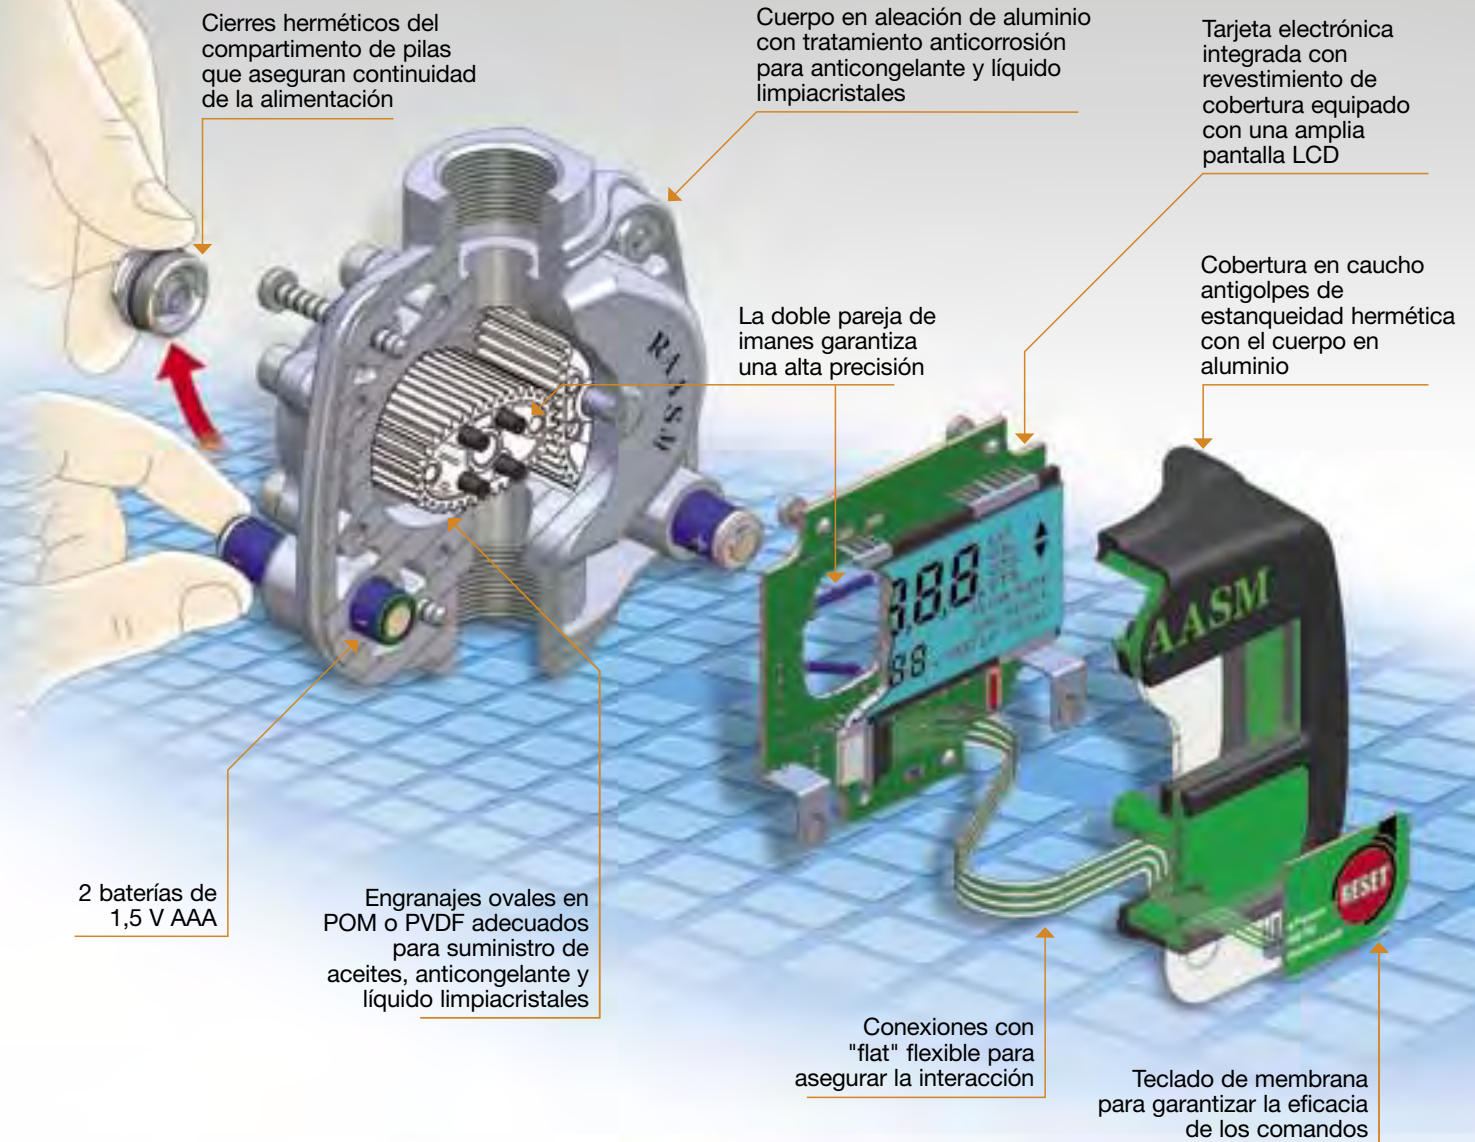

Serie 1/2" 30 TP



Serie 1/2" 40 AL



Serie 1/2" 40 AP

Serie		1/2" 30 TP	1/2" 40 AL	1/2" 40 AP	1/2" 65 AP	3/4" 70 AP	3/4" 85 AP
Capacidad	l/min	30	40	40	65	70	85
Presión máxima	bar	60	70	70	100	100	100
Empalme de entrada		H 1/2" G	H 1/2" G	H 1/2" G	H 1/2" G	H 3/4" G	H 3/4" G
Juntas		NBR	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton



Pistolas para aceite y afines

Serie 1/2" 65 AP



Serie 3/4" 70 AP



Serie 3/4" 85 AP





PISTOLAS para aceite y afines Serie 1/2" - 30TP

Art. 4316

Empuñadura en tecnopolímero para pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8"



Art. 4009

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4240

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal



Art. 4317

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 4239

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm



Art. 0021

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm



Art. 0022

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm





PISTOLAS

para aceite y afines Serie 1/2" - 40AL - 40AP

Art. 4313

Empuñadura en aleación de aluminio para pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8"

Art. 0793

Empuñadura en aleación de aluminio para pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, salida de H 3/8", botón de bloqueo de palanca



botón de bloqueo de palanca



Art. 4010

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal

Art. 4244

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4250

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal



Art. 4314

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 4243

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4249

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm



Art. 4315

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 0350

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm y botón de bloqueo de palanca




Art. 4248

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible y boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm

Art. 0023

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota semiautomática ø 16 mm y botón de bloqueo de palanca

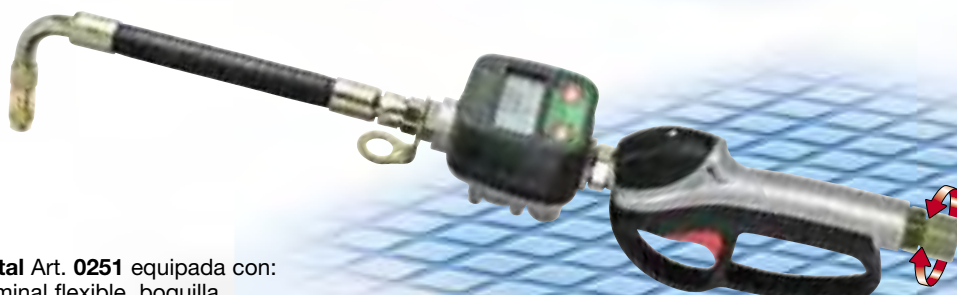



PISTOLAS para aceite y afines Serie 1/2" - 65AP

Art. 0792

Empuñadura en aluminio para pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, salida de H 1/2" y botón de bloqueo de palanca



botón de bloqueo de palanca



Art. 4021

Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4272

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca




Art. 4247

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, boquilla anti-gota semiautomática Ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4271

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal rígido, boquilla anti-gota semiautomática Ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca

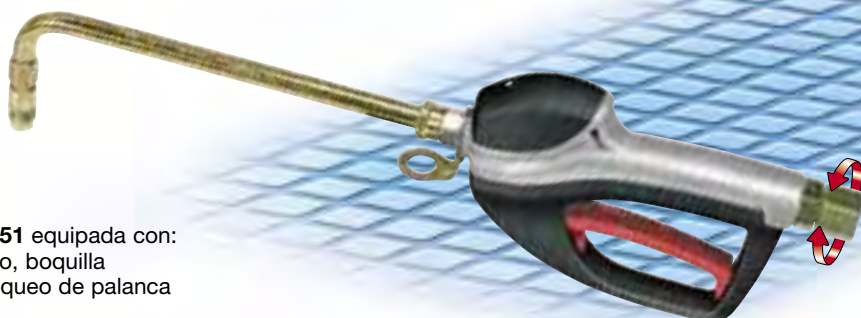

Art. 0349

Pistola de aceite equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota semiautomática Ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca



Art. 0419

Pistola de aceite con cuentalitros digital Art. 0251 equipada con: articulación de entrada H 1/2", filtro, terminal flexible, boquilla anti-gota semiautomática Ø 21 mm y botón de bloqueo de palanca





PISTOLAS para aceites y afines Serie 3/4" - 70AP

Art. 4254

Empuñadura en aluminio para pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación entrada H 3/4", filtro, salida de H 1/2" y botón de bloqueo de palanca



Cubiertas de color suministradas con toda la gama

botón de bloqueo de palanca



Art. 4257

Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca

Art. 4275

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido de alto caudal, botón de bloqueo de palanca



Art. 4256

Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 4274

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón de bloqueo de palanca



Art. 0351

Pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal flexible con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón de bloqueo de palanca

Art. 0025

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm y botón de bloqueo de palanca






PISTOLAS para aceites y afines Serie 3/4" - 85AP


Art. 0786

Empuñadura para pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación entrada H 3/4", filtro, salida de H 3/4" y botón de bloqueo de palanca

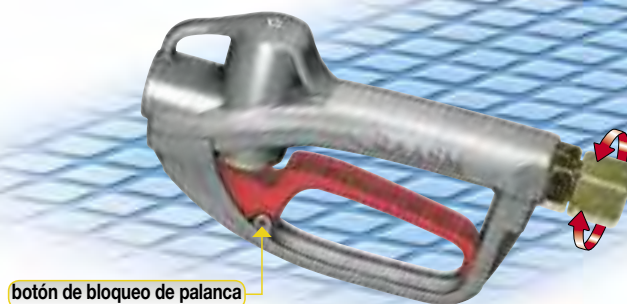

Art. 4028

Empuñadura para pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca y terminal rígido de salida libre

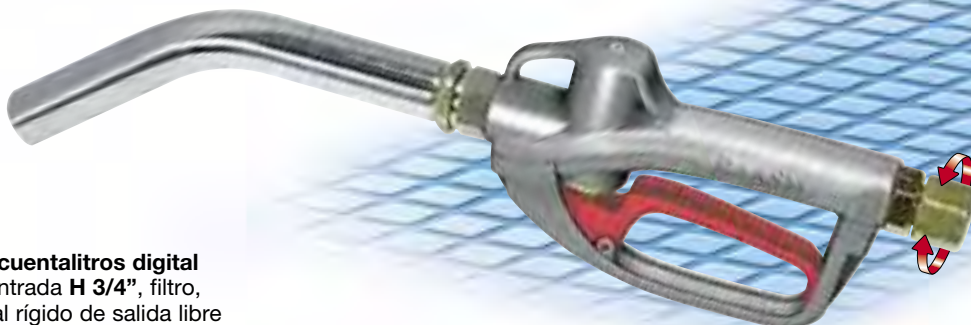


Art. 4024

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital

Art. 0253 equipada con: articulación entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca y terminal rígido de salida libre

Art. 0447

Empuñadura de pistola de aceite de alto caudal equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca y terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm

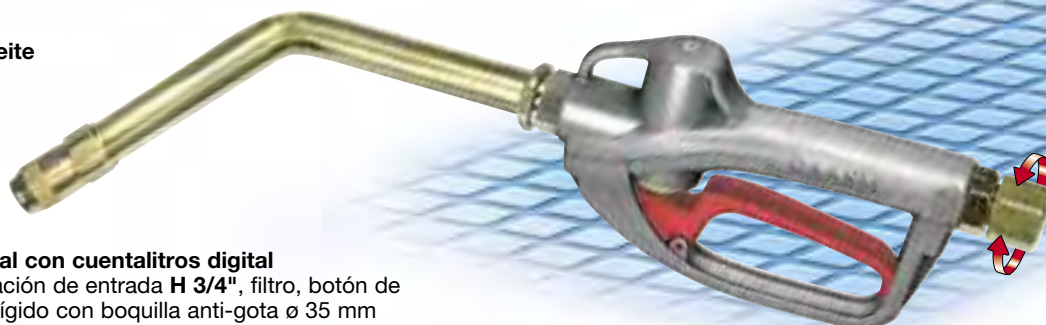

Art. 4023

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital

Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca y terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm

Art. 0352

Pistola de aceite de alto caudal

equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca, terminal flexible con boquilla anti-gota ø 35 mm



Art. 0353

Pistola de aceite de alto caudal con cuentalitros digital

Art. 0253 equipada con: articulación de entrada H 3/4", filtro, botón de bloqueo de palanca y terminal rígido con boquilla anti-gota ø 35 mm





PISTOLAS para anticongelante y limpiacristales

Art. 0252

Cuentalitros digital para líquido limpiacristales y anticongelante, equipado con:
empalmes entrada/salida H 1/2" BSP



Pistolas para anticongelante Serie 1/2" - 40AL

Art. 4253

Pistola de anticongelante de alto caudal con cuentalitros digital Art. 0252 equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro,
terminal rígido de alto caudal y botón
de bloqueo de palanca



Art. 0024

Pistola de anticongelante con cuentalitros digital

Art. 0252 equipada con:
articulación de entrada H 1/2", filtro,
terminal flexible y boquilla anti-gota
semiautomática ø 16 mm





Pistolas para aceite y afines S. 1/2" - 30TP - 40AL - 40AP



Pistolas para aceite y afines Serie 1/2" - 65AP





para aceites y afines Serie 3/4" - 70AP - 85AP



Art. 1134
Boquilla anti-gota alto caudal semiautomática ø 35 mm



Art. 0028
Terminal flexible de alto caudal con boquilla anti-gota semiautomática ø 35 mm



Art. 0787
Terminal rígido de alto caudal 45° con boquilla anti-gota semiautomática ø 35 mm



Art. 0788
Terminal rígido de alto caudal de salida libre ø 26 mm



Art. 4254 Empuñadura en aleación de aluminio con articulación de entrada H 3/4" y botón de bloqueo de palanca



Art. 0786 Empuñadura en aleación de aluminio con articulación de entrada H 3/4" y botón de bloqueo de palanca



Art. 4352
Articulación giratoria para pistola de aceite, M/H 3/4"




Art. 4351
Articulación giratoria para pistola de aceite de alto caudal, M/H 3/4"

Pistolas de alto caudal Serie 3/4"



Ejemplo de aplicación de pistola de 3/4" con empalmes rápidos para llenado de depósitos.



filtro de entrada

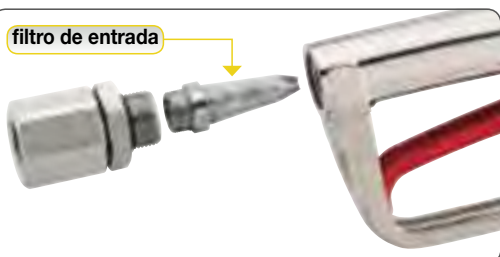

Filtro de entrada suministrado con todas las pistolas de suministro de aceites, lubricantes y afines.

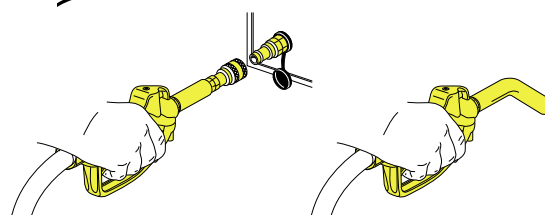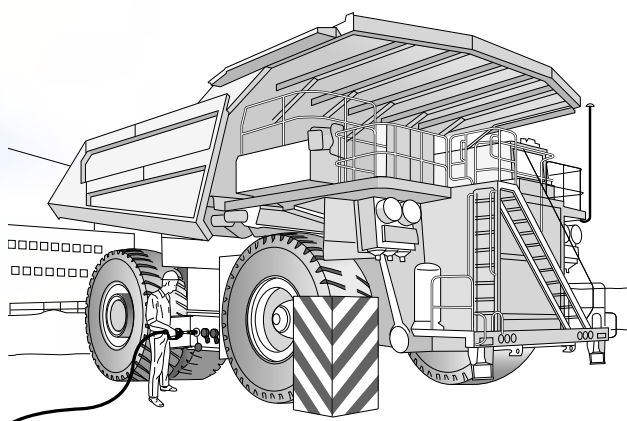



Accesorios cuentalitros y pistolas volumétricas



Art. 0329

Pistola dosificadora digital de preselección para aceite, equipada con:

- Articulación de entrada H 1/2"
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros



Art. 4235

Cuentalitros mecánico (peso 1 kg) **para aceite,** equipado con:

- Empalmes H 1/2" x H 1/2"
- Indicador 0 - 10 litros

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros



Art. 4236

Pistola con cuentalitros mecánico para aceite (Art. 4235)

equipada con:

- Articulación de entrada H 1/2"
- Terminal flexible
- Boquilla semiautomática ø 16 mm

* no homologado para uso público

* artículos no fabricados por nosotros



Art. 0203

Pistola de aceite de alto caudal para trasvase

equipada con:

- Articulación de entrada H 3/4" (máx. 8 bar)
- Terminal rígido de salida libre

Ideal para caudales elevados durante el trasvase de aceite, aceite usado y líquido anticongelante

Nota: se recomienda el uso con manguera de 3/4" y con bombas R 1:1 (máx. 8 bar)

* artículos no fabricados por nosotros



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es