




## Accesorios para bombas de aceite



Art. 0008

**Anillo de bloqueo ø 32 mm**, de doble cuerpo, para bombas con pescante, serie 500



Art. 0010

**Anillo de bloqueo ø 34 mm**, de doble cuerpo, para bombas con pescante, serie 600

Art. 0009

**Anillo de bloqueo ø 42 mm**, de doble cuerpo, para bombas con pescante, serie 600 y 650

Art. 4336

**Anillo de bloqueo ø 38 mm**, de doble cuerpo para bombas manuales de doble efecto



Art. 0007


**Anillo de bloqueo ø 50 mm**, para bombas con pescante, serie 500

Art. 6089

**Anillo de bloqueo ø 45 mm** para bombas industriales con pescante, serie 900 y 1200


Art. 1078

**Anillo de bloqueo ø 53 mm** para bombas industriales con pescante, serie 900 y 1200



Art. 0016

**Brida de pared ø 32 mm** con sistema de bloqueo de doble cuerpo para fijación a pared de bombas, serie 500




Art. 0017

**Brida de pared ø 42 mm** con sistema de bloqueo de doble cuerpo para fijación a pared de bombas, serie 600 y 650




Art. 0161

**Brida de pared ø 50 mm** con sistema de bloqueo de tornillo para fijación a pared de bombas, serie 500




Art. 0160

**Brida de pared en acero** para fijación a pared de bombas de trasvase, serie 600 y 650



Art. 0162

**Brida de pared en acero pintado** para fijación a pared de bombas de diafragma 1/2" y 3/4"





Art. 0864

**Brida de pared en acero pintado** para fijación a pared de bombas de diafragma 1" y 1.1/4"




Art. 0018

**Brida de pared en acero pintado** para fijación a pared de bombas industriales integrales y con soporte, serie 900 y 1200



Art. 0563


**Brida de pared en acero pintado con amortiguadores** para fijación a pared de bombas industriales integrales y con soporte, serie 900 y 1200





## Accesorios para bombas de aceite

Rosca H2"

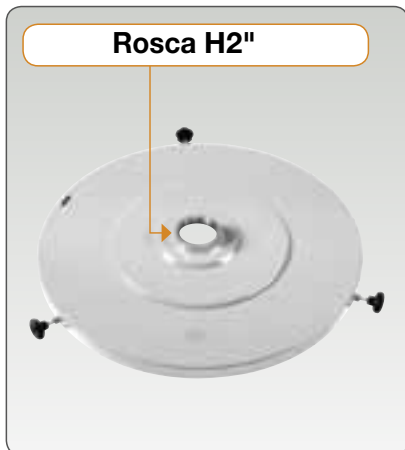


### Tapa bidón con rosca 2"H para recibir el anillo de montaje de las bombas

Art. 4635 Tapa de bidón  $\varnothing$  600 mm (armazones  $\varnothing$  externo 550 - 600 mm)

Art. 4634 Tapa de bidón  $\varnothing$  420 mm (armazones  $\varnothing$  externo 370 - 420 mm)


Art. 4633 Tapa de bidón  $\varnothing$  385 mm (armazones  $\varnothing$  externo 340 - 385 mm)



Art. 0019

#### Recogegotas modular.

Equipado con gancho para sujeción de la pistola y cuba recogegotas extraíble. Aplicado bajo el enrollador, se trata de un práctico alojamiento para la pistola de suministro. Esencial para obtener un ambiente de trabajo ordenado y limpio

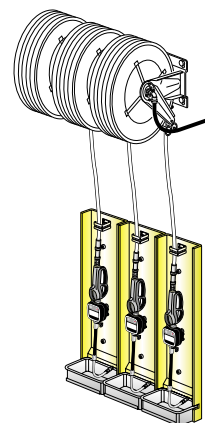

\*



Art. 0109

#### Empalme rápido hembra

- Rosca H 3/4"G  
- Alta presión  
250 bar


Art. 0110

#### Empalme rápido macho

- Rosca H 3/4"G  
- Alta presión  
250 bar

\* artículos no fabricados por nosotros

\*

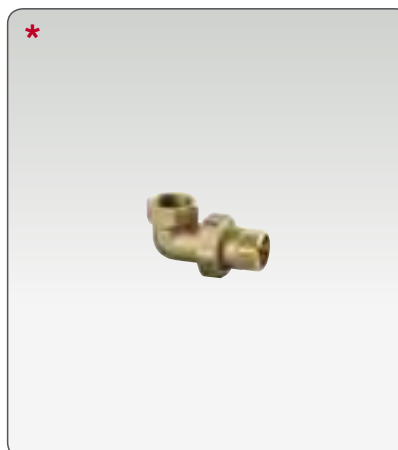

Art. 4356

Boquilla grande de unión a 90°  
- H 3/4"G x M 3/4"G

Art. 4355

Boquilla grande de unión a 90°  
- H 1/2"G x M 1/2"G



## Accesorios válvula de 4 vías y pulmón de regulación de flujo



Art. 0592

Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 3/4"G

Art. 4396



Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 1"G

Art. 4397

Válvula de evacuación de 4 vías con empalmes H 1.1/2"G

| Artículos | Juntas | Empalmes | Presión | Peso |
|-----------|--------|----------|---------|------|
| 0592      | Viton  | H 3/4"   | 14 bar  | 3 kg |
| 4396      | Viton  | H 1"     | 14 bar  | 3 kg |
| 4397      | Viton  | H 1.1/2" | 14 bar  | 3 kg |

Válvula de evacuación de 4 vías empleada para la aspiración y el vaciado de aceites usados como aceite del motor, del cambio, hidráulico, etc.

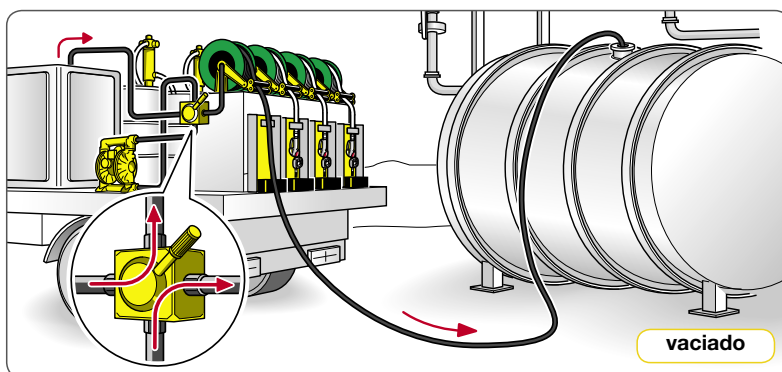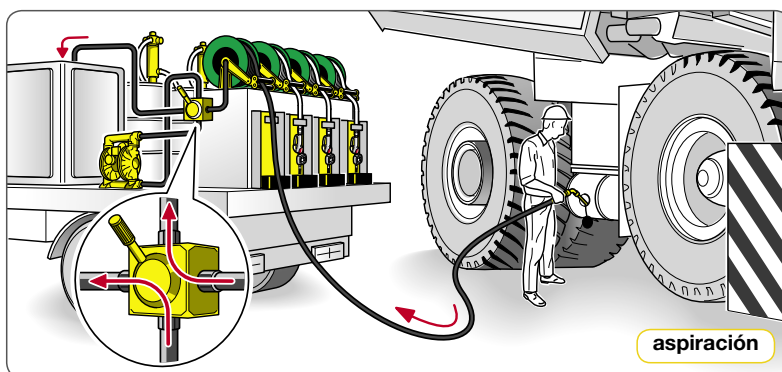

Art. 4419

Pulmón de regulación de flujo H 3/4" x H 3/4" equipado con:


- Válvula unidireccional para eliminar los saltos de presión y asegurar un flujo regular
- Adecuada para bombas R 1:1 - 3:1 - 5:1
- Presión máx. 100 bar

Art. 4420


Pulmón de regulación de flujo H 3/4" x H 3/4" con depósito de aire equipado con:

- Válvula unidireccional para eliminar los saltos de presión y asegurar un flujo regular
- Adecuada para bombas con relación de hasta R 20:1
- Presión máx. 100 bar


**Avance de la presión a la salida de las bombas de aceite**

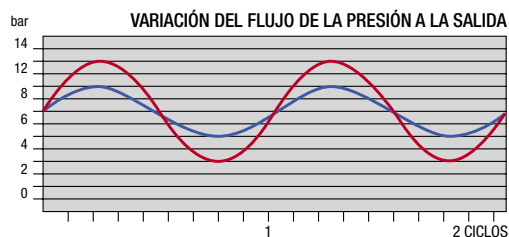

con bomba R 3:1 - 8 bar  
■ sin pulmón Art. 4419  
■ con pulmón Art. 4419

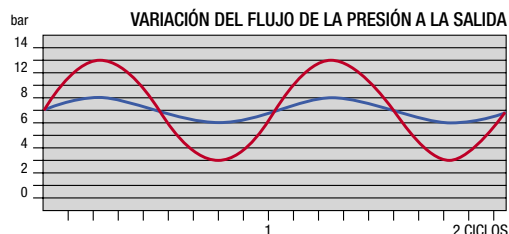

con bomba R 3:1 - 8 bar  
■ sin pulmón Art. 4420  
■ con pulmón Art. 4420

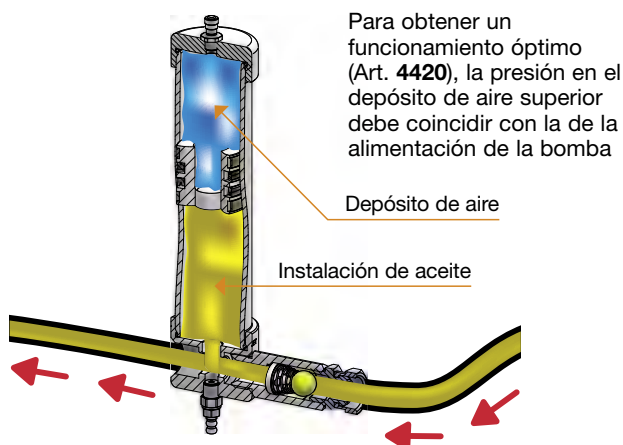

Para obtener un funcionamiento óptimo (Art. 4420), la presión en el depósito de aire superior debe coincidir con la de la alimentación de la bomba

Depósito de aire

Instalación de aceite



## Accesorios para bombas de aceite

\*



Art. 4415

Art. 4416

### Art. 4415

**Llave de esfera**  
H 1/2" x H 1/2" paso  
total por instalación  
- presión máxima 70 bar

### Art. 4416

**Llave de esfera H 1" x H 1"**  
paso total por instalación  
- presión máxima 70 bar

\* artículos no fabricados por nosotros

\*



### Art. 0718

**Filtro en línea en Y**  
H/H 1/2" que aplicar a la  
salida de las bombas de  
aceite o afines,  
presión máx. 100 bar

### Art. 0719

**Filtro en línea en Y**  
H/H 1" que aplicar a la salida  
de las bombas de aceite o  
afines, presión máx. 100 bar

\* artículos no fabricados por nosotros

\*



### Art. 4421

**Válvula de control de  
sobrepresión de la instalación**  
- H 1/2" x H 1/2"  
- Calibrado 5 - 50 bar

### Art. 4422

**Válvula de control de  
sobrepresión de la instalación**  
- H 3/4" x H 3/4"  
- Calibrado 5 - 50 bar

\* artículos no fabricados por nosotros

\*



### Art. 4285

**Regulador de presión** con filtro  
de desagüe de condensación,  
lubricador, manómetro y  
empalmes entrada-salida  
H 1/4" x H 1/4"

### Art. 4290

**Regulador de presión** con filtro  
de desagüe de condensación,  
lubricador, manómetro y  
empalmes entrada-salida  
H 1/2" x H 1/2"

\* artículos no fabricados por nosotros



### Art. 4376

**Válvula de retención**  
con empalme para tubo  
flexible 1.1/4"  
rosca M 1"G que aplicar a  
la llave de desagüe de las  
cisternas



### Art. 0979

**Empalme M 3/4"** para  
portatubos en raspa ø 1.1/4"

### Art. 4366

**Empalme M 1"** para  
portatubos en raspa ø 1.1/4"

### Art. 4367

**Empalme M 1.1/4"** para  
portatubos en raspa ø 1.1/4"

### Art. 4368

**Empalme** acero inoxidable  
AISI 304 **M 1"** para  
portatubos en raspa ø 3/4"



### Art. 4319

**Manguera flexible ø 1.1/4"**  
- 30 mm  
- Longitud 2 m para bombas  
a pared

### Art. 4321

**Manguera flexible ø 1.1/4"**  
- 30 mm  
- Longitud 1 m para bombas  
a pared



### Art. 4055

**Manguera flexible ø 3/4"**

- Longitud 2 m  
para bombas a pared de  
acero inoxidable



## Accesorios para bombas de aceite



### Art. 4344


**Kit aspiración para bombas de pared serie 500 - 600 - 650 - 900** equipado con:

- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  1.1/4"
- Art. 4320 tubo pescante rígido 940 mm
- Art. 0009 anillo de armazón

### Art. 4345

**Kit aspiración para bombas de pared serie 500 - 600 - 650 - 900** equipado con:

- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  1.1/4"
- Art. 4343 tubo pescante rígido 1260 mm
- Art. 0010 anillo de armazón

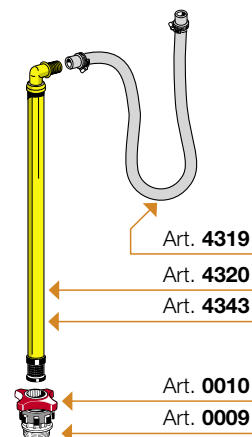

### Art. 4087


**Kit aspiración para bombas de membrana de pared** equipado con:

- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  1.1/4"
- Art. 4085 tubo pescante rígido 940 mm -  $\varnothing$  1.1/4"
- Art. 0010 anillo de armazón

### Art. 4089

**Kit aspiración para bombas de membrana de pared** equipado con:

- Art. 4319 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  1.1/4"
- Art. 4086 tubo pescante rígido 1240 mm
- Art. 0010 anillo de armazón

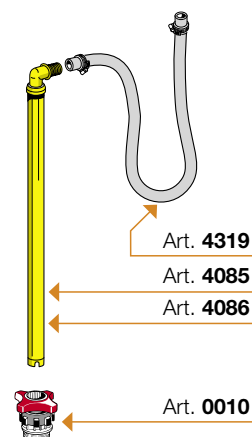

### Art. 4053


**Kit aspiración para bombas de pared serie 600 acero inoxidable** equipado con:

- Art. 4055 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  3/4"
- Art. 4056 tubo pescante acero inoxidable 940 mm -  $\varnothing$  3/4"
- Art. 0010 anillo de armazón

### Art. 4054

**Kit aspiración para bombas de pared serie 600 acero inoxidable** equipado con:

- Art. 4055 tubo pescante flexible de 2 m -  $\varnothing$  3/4"
- Art. 4057 tubo pescante acero inoxidable 1260 mm -  $\varnothing$  3/4"
- Art. 0010 anillo de armazón

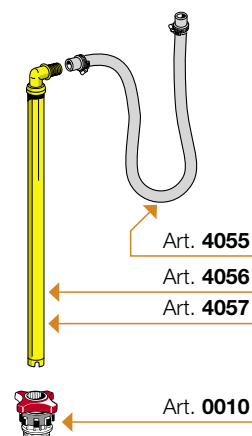



## Accesorios extensiones de 1"



### Art. 1072

**Empalme superior** - rosca H 1" x H 1"  
permite la conexión entre la bomba con rosca M 1"  
y la extensión con rosca M 1"



Art. 6094



Art. 6095



Art. 0987



Art. 1009



Art. 1010

### Art. 6094

**Extensión ø 34 mm - rosca M 1"G x M 1"G** - 460 mm  
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

### Art. 6095

**Extensión ø 34 mm - rosca M 1"G x M 1"G** - 660 mm  
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

### Art. 0987


**Extensión ø 34 mm - rosca M 1"G x M 1"G** - 960 mm  
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

### Art. 1009

**Extensión ø 34 mm - rosca M 1"G x M 1"G** - 1.260 mm  
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

### Art. 1010

**Extensión ø 34 mm - rosca M 1"G x M 1"G** - 1.460 mm  
- Uso con bombas modulares y extensibles con empalme H 1"

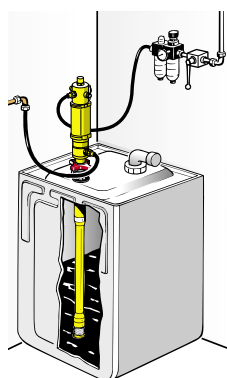

Art. 1072

Art. 6094

Art. 6095

Art. 0987

Art. 1009

Art. 1010

Art. 4375

Art. 1010



Art. 4375



Art. 0011


### Art. 4375

**Válvula pescante con bloqueo de aspiración de aire** - rosca H 1"  
que combinar con extensiones ø 34 mm con rosca M 1"G


### Art. 0011

**Válvula filtro de fondo pescante** - rosca H 1" que combinar con extensiones ø 34 mm con rosca M 1"G


## Bombas extensibles pescante 1"




1  
Disponga un tubo hidráulico comercial estándar de ø 1" y estándar 2,5 mm



2  
Córtelo con una longitud adecuada al contenedor



3  
Rosque las dos extremidades a 1" G macho



4  
Enrosque el tubo roscado entre la bomba y la válvula de fondo (Art. 0011)

**Nota:** aplique un sellante para impedir filtraciones de aire en la fase de bombeo o de pérdidas de aceite durante las paradas



## Accesorios

# extensiones para personalización de las bombas



Art. 4369



Art. 4370



Art. 4371



Art. 4372



Art. 4373

### Art. 4369

**Empalme superior H 1"**  
que permite la conexión  
entre bomba y extensión

### Art. 4370

**Extensión ø 32 mm**  
- 500 mm

### Art. 4371

**Empalme para extensiones**  
que permite la conexión  
entre extensiones

### Art. 4372

**Extensión ø 32 mm**  
- 200 mm

### Art. 4373

**Válvula de fondo** con  
empalme y filtro



Art. 4369

Art. 4370

Art. 4371

Art. 4372

Art. 4373



Art. 4374



Art. 4378

### Art. 4374


**Empalme diferenciado  
con válvula** para pescantes  
ø 42 mm que, una vez  
quitada la válvula de fondo,  
permite la conexión entre el  
pescante y las extensiones  
modulares

### Art. 4378

**Empalme para la válvula de  
fondo**, conecta la extensión  
modular, junto al pescante,  
a la válvula de fondo quitada  
previamente

## Empalmes de bombas de aceite

Extensión del pescante rígido para la adecuación a  
la profundidad de la cisterna

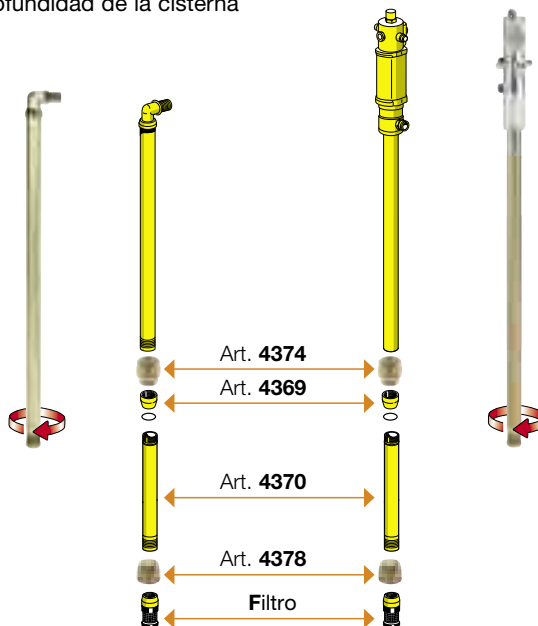

Art. 4374

Art. 4369

Art. 4370

Art. 4378


Filtro



Art. 4696



Art. 0039

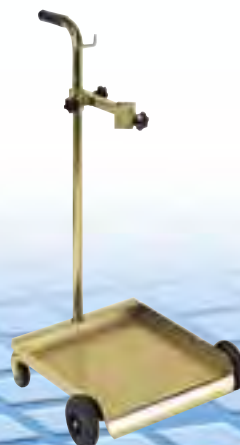

Art. 0246

Para los carros modulares,  
**disponemos de catálogo  
específico, consúltenos**



## TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



## CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



## FUNCIONABILIDAD

**RAASM** dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an  
ISO 9001:2015  
certified quality  
management system

**RAASM S.p.A.**  
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)  
Via Marangoni, 33 - ITALY

# GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España  
Tel. (+34) 984 05 00 90  
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es