






Kits de engrase fijos y móviles para bidones de 185 kg

Plataforma móvil para la distribución de grasa.

Se trata de la combinación ideal para la distribución de grasa en cualquier ambiente de trabajo. El carro, muy manejable, posee un dispositivo de sujeción del bidón, un soporte lateral regulable para el enganche de los accesorios y algunos de ellos una rueda con freno. La plataforma posee un útil enrollador con hasta 18 metros de manguera.




Artículo	4627	4628	4629	4619	4620	4621	
Ratio	50:1	65:1	75:1	50:1	65:1	75:1	
Caudal g/min	1500	1900	4400	1500	1900	4400	
Para bidones con diámetro externo mm	de 550 a 600			de 550 a 600			
Bomba Art.	0049	0052	0941	0049	0052	0941	
Carro Art.	-	-	-	0192	0192	0192	
Enrollador o manguera suministro Art.	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	
Pistola Art.	0520	0520	0520	0520	0520	0520	
Tapa de bidón Art.	0057	0057	0058	0057	0057	0058	
Membrana Art.	0062	0062	0063	0062	0062	0063	
Manguera de conexión enrollador Art.	-	-	-	-	-	-	
Manguera de conexión de aire Art.	2 mts	2 mts	2 mts	-	-	-	
Niple Art.	4679	4679	4680	4679	4679	4680	
Grupo regulador de aire Art.	4276	4276	4287	-	-	-	
Llave paso de aire Art.	4278	4278	4280	-	-	-	
Empaquetado N° - m³	2 - 0,060	2 - 0,060	2 - 0,110	3 - 0,120	3 - 0,120	3 - 0,170	
Peso kg	21	22,5	38	40,3	41,7	57	
Dimensiones (A - B - C) cm	60 - 60 - 120	60 - 60 - 127	60 - 60 - 138	67 - 77 - 131,5	67 - 77 - 131,5	67 - 77 - 131,5	

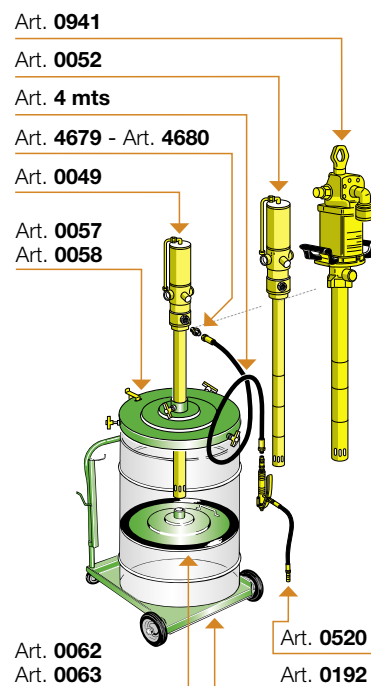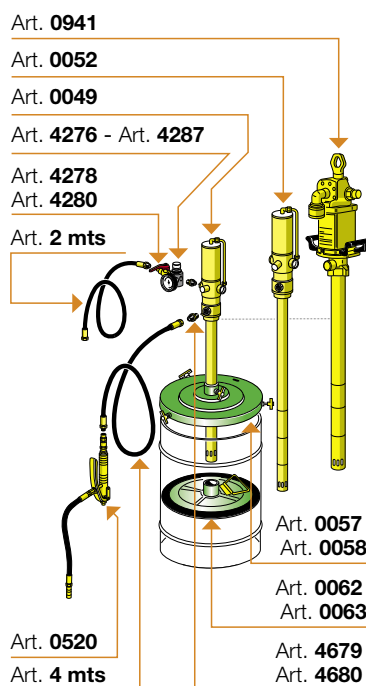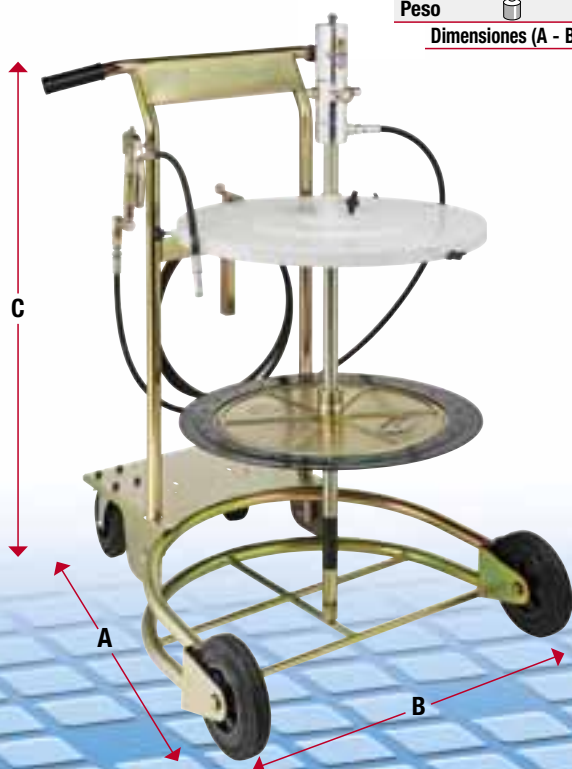

con enrollador

con enrollador

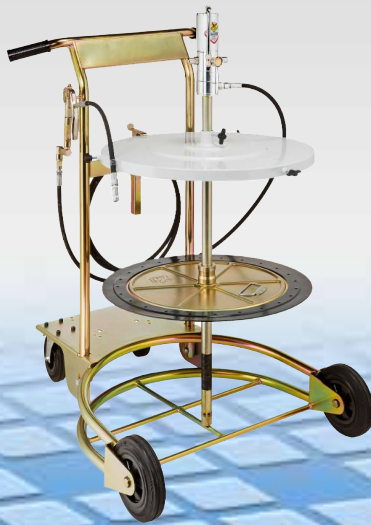

4594

50:1

1500

4595

65:1


1900

4596

75:1

4400

de 550 a 600



0049

4696

12 mts

4677

0057

0062

2 mts

-

4679

-

-

4 - 0,234

86

93 - 81 - 137

0052

4696

12 mts

4677

0057

0062

2 mts

-

4679

-

-

4 - 0,234

87,5

93 - 81 - 137

0941

4696

12 mts

4677

0058

0063

2 mts

-

4357

-

-

4 - 0,285

102

93 - 81 - 137

4622

50:1

1500

4623

65:1


1900

4624

75:1

4400

de 550 a 600



0049

0039

4 mts

4677

0057

0062

-

4679

-

-

3 - 0,120

45,8

90 - 77 - 126

0052

0039

4 mts

4677

0057

0062

-

4679

-

-

3 - 0,120

47,2

90 - 77 - 126

0941

0039

4 mts

4677

0058

0063

-

4680

-

-

3 - 0,170

62,5

90 - 77 - 126

4597

50:1

1500

4598

65:1


1900

4599

75:1

4400

de 550 a 600



0049

0039

12 mts

4677

0057

0062

2 mts

-

4679

-

-

4 - 0,234

66,2

90 - 77 - 126

0052

0039

12 mts

4677

0057

0062

2 mts

-

4679

-

-

4 - 0,234

67,6

90 - 77 - 126

0941

0039

12 mts

4677

0058

0063

2 mts

-

4357

-

-

4 - 0,285

82,5

90 - 77 - 126

Art. 0941

Art. 0052

Art. 2 mts

Art. 4679 - Art. 4357

Art. 0049

Art. 12 mts

Art. 4677

Art. 4696

Art. 0057

Art. 0058

Art. 0062

Art. 0063

Art. 0941

Art. 0052

Art. 4 mts

Art. 4679 - Art. 4680

Art. 0049

Art. 0057

Art. 0058

Art. 0039

Art. 4677

Art. 0062

Art. 0063

Art. 0941

Art. 0052

Art. 2 mts

Art. 4679 - Art. 4357

Art. 0049

Art. 12 mts

Art. 4677

Art. 0039

Art. 0057

Art. 0058



Art. 0062

Art. 0063






Kits de engrase fijos y móviles para bidones de 50 - 60 kg

Kits de carro para la distribución de grasa. Se trata de la combinación ideal para la distribución de grasa en cualquier ambiente de trabajo. El carro, de dimensiones reducidas, está equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias (Art. 0246) o solo con 2 ruedas fijas (Art. 0040 y Art. 0512), con lo que resulta práctico y muy manejable. Posee un soporte para bomba y es adecuado para sostener bidones de dimensiones pequeñas y medianas.

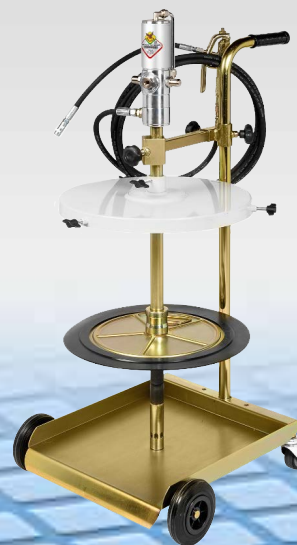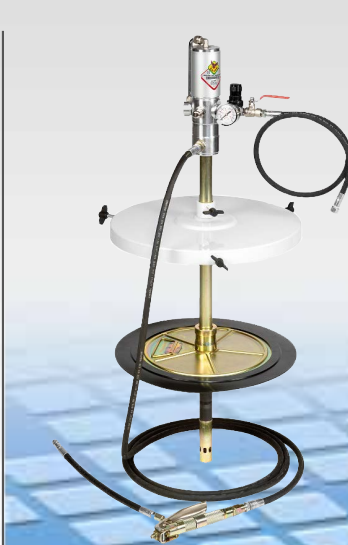

Artículo	4625	4626	4617	4618
Ratio	50:1	65:1	50:1	50:1
Caudal g/min	1500	1900	1500	1500
Para bidones con diámetro externo mm	de 370 a 420		de 370 a 420	
Bomba Art.	0485	0051	0485	0485
Carro Art.	-	-	0246	0246
Manguera de suministro Art.	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts
Manguera de conexión de aire Art.	2 mts	2 mts	-	-
Pistola Art.	0520	0520	0520	0520
Tapa de bidón Art.	0508	0508	0508	0508
Membrana Art.	0453	0453	-	0453
Niple Art.	4679	4679	4679	4679
Grupo regulador de aire Art.	4276	4276	-	-
Llave paso de aire Art.	4278	4278	-	-
Empaquetado N° - m³	2 - 0,040	2 - 0,040	3 - 0,059	3 - 0,059
Peso kg	17	18	19,5	22,4
Dimensiones (A - B - C) cm	43 - 43 - 99	43 - 43 - 106	46 - 50 - 107,5	46 - 50 - 114,5

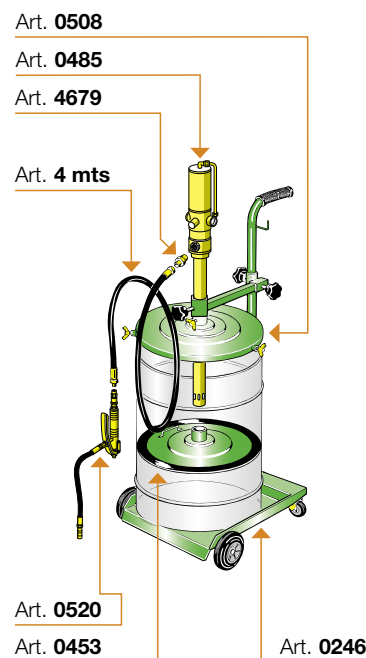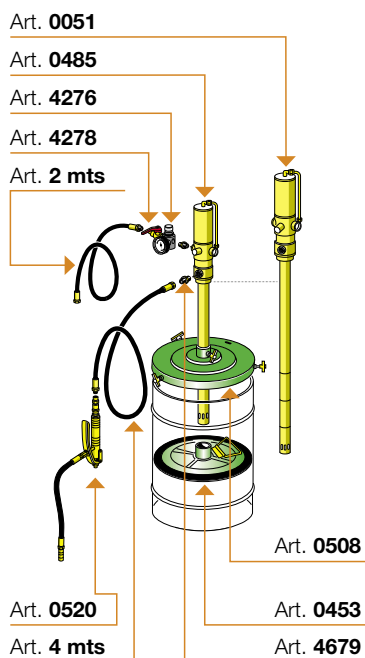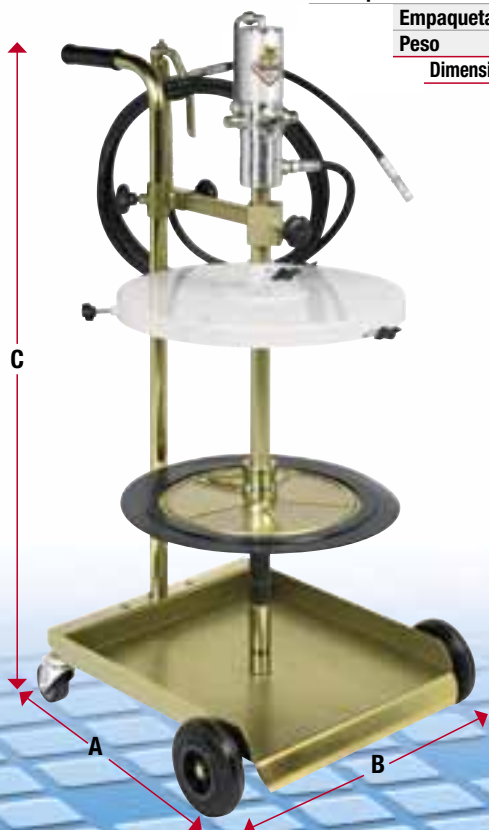



4613	0158	4609	4610	4615	4616	4611	4612
50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	65:1	50:1	65:1
1500	1500	1500	1500	1500	1900	1500	1900
de 370 a 420		de 340 a 385		de 370 a 420		de 340 a 385	
0485	0485	0485	0485	0485	0051	0485	0051
0512	0512	0512	0512	0040	0040	0040	0040
4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts
-	-	-	-	-	-	-	-
0520	0520	0520	0520	0520	0520	0520	0520
0508	0508	0056	0056	0508	0508	0056	0056
-	0453	-	0061	0453	0453	0061	0061
4679	4679	4679	4679	4679	4679	4679	4679
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048	3 - 0,048
19	22	18	20	22	23,5	21	22,5
44 - 39,5 - 106	44 - 39,5 - 106	44 - 39,5 - 106	44 - 39,5 - 106	43 - 47,5 - 107,5	43 - 47,5 - 114,5	43 - 47,5 - 107,5	43 - 47,5 - 114,5

Art. 4679

Art. 4 mts

Art. 0485

Art. 0056 - Art. 0508

Art. 0520

Art. 0061 - Art. 0453

Art. 0512

Art. 0485

Art. 4679

Art. 4 mts

Art. 0051

Art. 0056 - Art. 0508

Art. 0520

Art. 0453 - Art. 0061


Art. 0040




Kits de engrase fijos y móviles para bidones de 12 - 30 kg

Kits de carro para la distribución de grasa. Se trata de la combinación ideal para la distribución de grasa en cualquier ambiente de trabajo. El carro, de dimensiones reducidas, está equipado con 2 ruedas fijas (Art. 0040 y Art. 0512), con lo que resulta práctico y muy manejable. Posee un soporte para bomba y es adecuado para sostener contenedores de dimensiones pequeñas y medianas.




Artículo	4606	0157	4603	0451
Ratio	50:1	50:1	50:1	50:1
Caudal g/min	1500	1500	1500	1500
Para bidones con diámetro externo mm	de 300 a 350 		de 260 a 300 	
Bomba Art.	0449	0449	0449	0449
Carro Art.	0512	0512	0512	0512
Manguera de suministro Art.	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts
Pistola Art.	0520	0520	0520	0520
Tapa de bidón Art.	0452	0452	0055	0055
Membrana Art.	-	0434	-	0060
Niple Art.	4679	4679	4679	4679
Asa portátil Art.	-	-	-	-
Empaquetado  N° - m³	3 - 0,040	3 - 0,040	3 - 0,040	3 - 0,040
Peso  kg	15,9	17,5	15	17
Dimensiones (A - B - C) cm	44 - 39,5 - 99,5	44 - 39,5 - 99,5	44 - 39,5 - 99,5	44 - 39,5 - 99,5

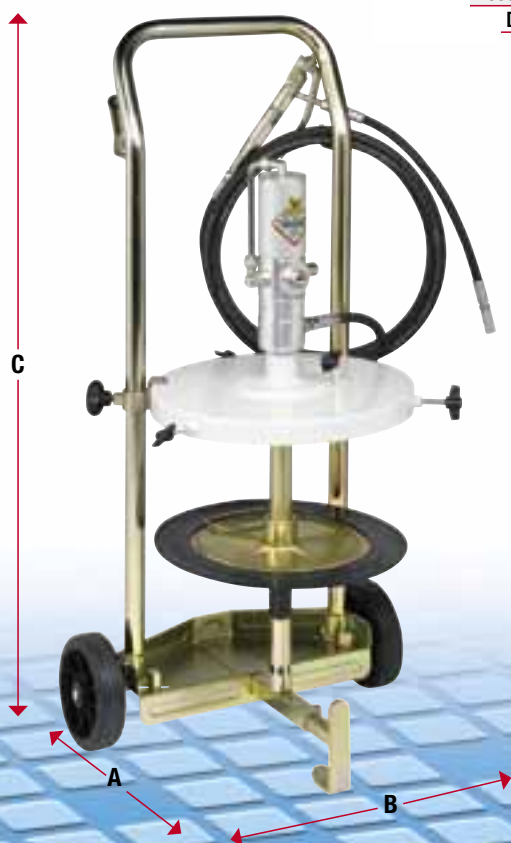

Art. 4679

Art. 0449






Art. 4 mts

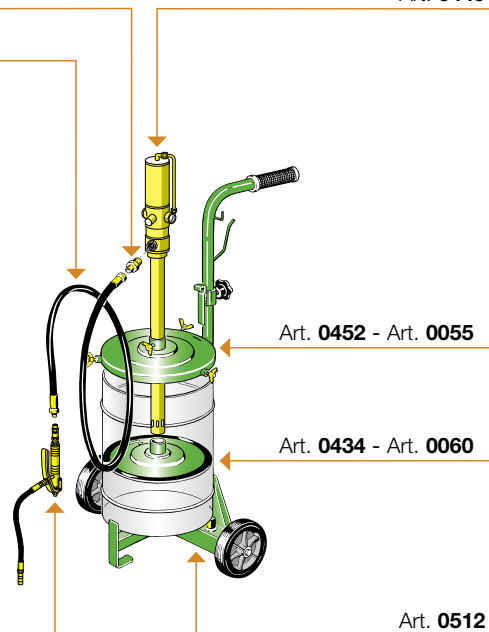

Art. 0520

Art. 0512



4608	4605	4601	4602	4600
50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
1500	1500	1500	1500	1500
de 300 a 350	de 260 a 300	de 240 a 280	de 260 a 300	de 240 a 280
				
0449	0449	0048	0449	0048
80040	80040	80040	-	-
4 mts	4 mts	4 mts	4 mts	4 mts
0520	0520	0520	0520	0520
0452	0055	0054	0055	0054
0434	0060	0059	0060	0059
4679	4679	4679	4679	4679
-	-	-	1024	1024
3 - 0,040	3 - 0,040	3 - 0,040	2 - 0,025	2 - 0,030
18,5	18	17	11,4	11
43 - 47,5 - 99	43 - 47,5 - 99	43 - 47,5 - 99	33 - 33 - 74,5	30 - 30 - 67,5

Art. 0449

Art. 0048

Art. 4679

Art. 4 mts

Art. 0452
Art. 0055 - Art. 0054

Art. 0434
Art. 0060 - Art. 0059

Art. 0520

Art. 80040

Art. 1024

Art. 0048

Art. 0449

Art. 4679

Art. 4 mts

Art. 0054 - Art. 0055

Art. 0520

Art. 0059 - Art. 0060



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es