



Máxima calidad



Proyctación innovadora para optimizar el ciclo de trabajo de la bomba.
Resultado de varios años de investigación y desarrollo, durante los cuales se han realizado numerosas pruebas durante miles de horas de trabajo.

Alta calidad de los materiales adoptados, procesos de vanguardia, templados y rectificaciones que permiten reducir los rozamientos internos y limitar el desgaste con el tiempo.

Número reducido de partes en movimiento, para que el mantenimiento sea sencillo y esporádico, lo que implica ahorro de los costes de gestión.

Las bombas industriales garantizan rendimientos elevados tanto en lo que se refiere al caudal como a la presión de empleo.

El doble efecto permite un flujo continuo y constante del fluido suministrado.

Versatilidad

BOMBAS INDUSTRIALES INTEGRALES



Motor neumático y grupo de bombeo constituyen un cuerpo único.
Son adecuadas para la transferencia de fluidos no corrosivos, aceite y afines.

BOMBAS INDUSTRIALES CON BRIDA



Motor neumático y grupo de bombeo constituyen un cuerpo único.
Son adecuadas para la transferencia de fluidos no corrosivos, aceite y afines.
La base del motor tiene una brida para la aplicación de los tiradores, útiles para facilitar el desplazamiento y la fijación en otras aplicaciones.

BOMBAS INDUSTRIALES DISOCIADAS




Motor neumático y grupo de bombeo se separan para que el fluido no pueda entrar en contacto directamente con el cuerpo motor.
Son adecuadas para la transferencia de fluidos industriales y químicos con características agresivas.
La base del motor tiene una brida para la aplicación de los tiradores, útiles para facilitar el desplazamiento y la fijación en otras aplicaciones.


Las **bombas integrales** y las **bombas con brida** están disponibles tanto en la versión de armazón como en la modular (modular = manguera con tubo aspiración, o flexible en la aplicación a pared).




Ejemplos aplicación de bombas industriales

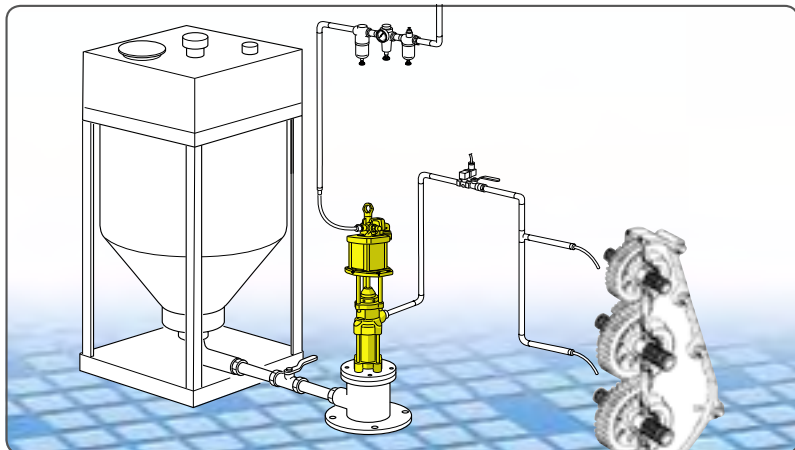


Ubicaciones para alimentación continua de máquinas mediante distribución en línea de fluidos (lubricantes, tintas, adhesivos, etc.) con bomba conectada a la cisterna y fijada con brida a tierra.

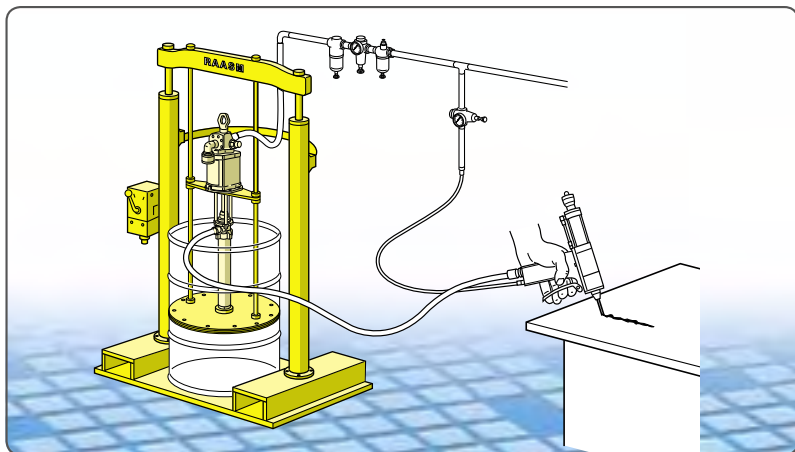

Sistema automatizado para el suministro de cantidades preseleccionadas de fluidos (tintas, pinturas, grasas, etc.), alimentado por bomba montada en bidón, con elevador/prensafluidos.

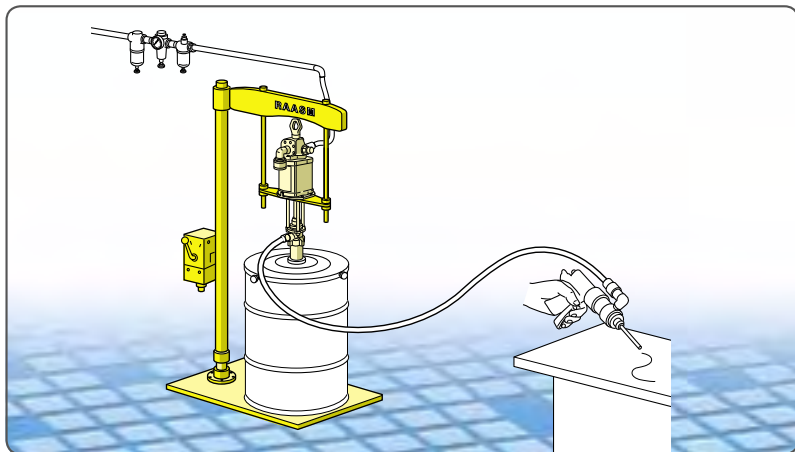

Aplicación de sellantes, adhesivos, grasas, etc. mediante una pistola especial de suministro alimentada desde la bomba montada en el bidón en lugar fijo o móvil.

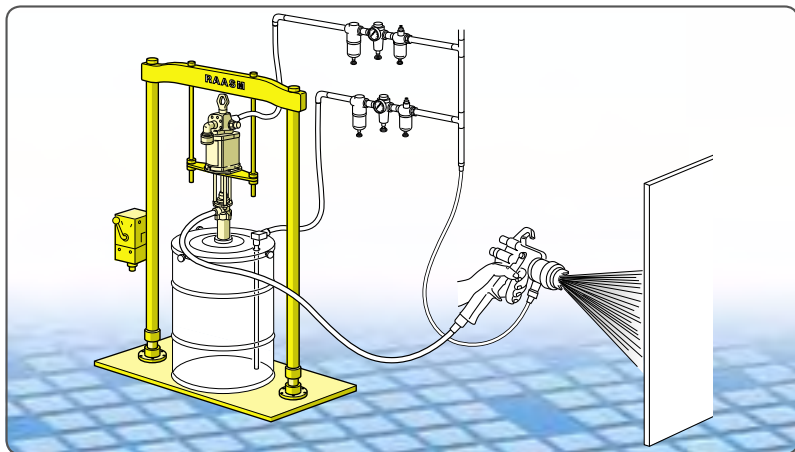


Sistema de distribución de fluidos (pinturas, lubricantes, líquidos de protección, etc.) alimentado desde bomba montada en el bidón en lugar fijo y suministro con pistola de rociado.




Instalación de bombas industriales para bidones, cisternas y contenedores


Para cisterna con bomba en posición vertical montada en brida.

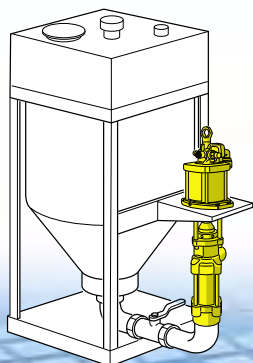


Para cisterna con bomba en posición vertical montada en brida a tierra.

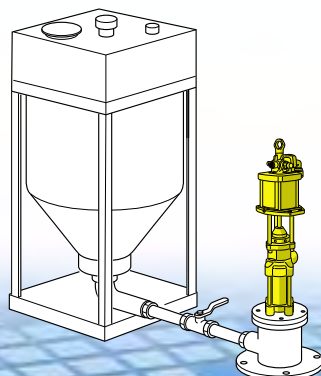


Para cisterna con bomba en posición horizontal.

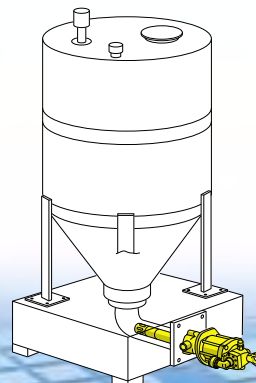


Para cisterna con bomba en posición inclinada.

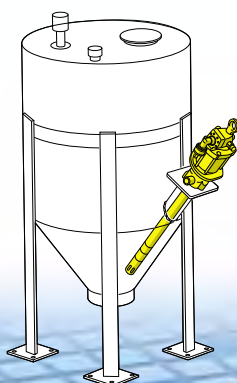


Para **bidones** de 200 kg con elevador de bomba y prensafluido.

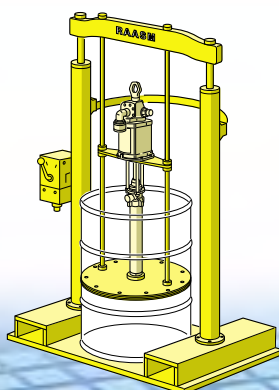


Para **bidones** de 200 kg, aplicación estándar.




Instalación de bombas industriales en cisternas verticales.

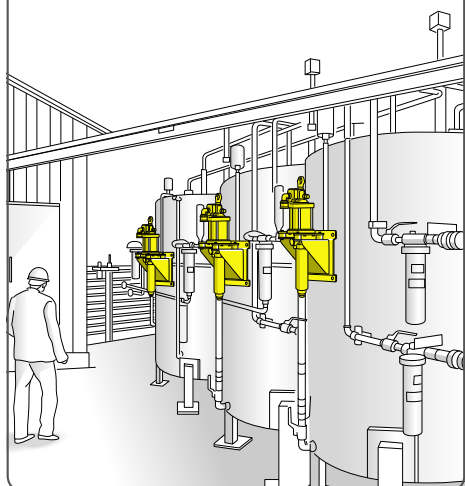

Instalación de bombas industriales en pedestales específicos con conexión a cisternas horizontales de lubricante.

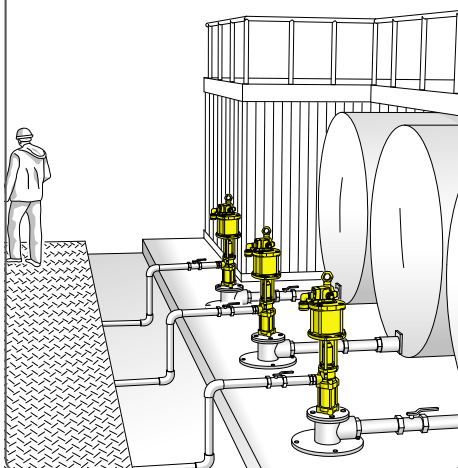

Las bombas se conectan a las cisternas de lubricante.

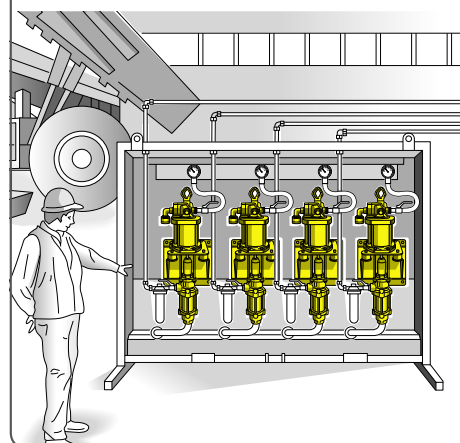



Bombas neumáticas INDUSTRIALES

para aceite y afines

Ratio **5:1**
Caudal **45 l/min**

Bombas neumáticas industriales de doble efecto Serie 900 para distribución.

Adecuadas para la transferencia de aceites, lubricantes y afines, incluso con viscosidades muy elevadas. El doble efecto garantiza el suministro de un flujo continuo y constante, ideal para todas las exigencias. Especialmente eficaces en las instalaciones equipadas con varios puntos de distribución.




Artículo con juntas **PU**

Fluidos compatibles	
Cuerpo superior	
Tubo aspiración	
Empalme de entrada de aire	bsp
Empalme de salida de fluido	bsp
Máx. consumo de aire a 8 bar	m ³ /min
Ruido	dB
Presión máx. de alimentación	bar

Adecuada para

Empaquetado	N° - m ³
Peso	Kg
Dimensiones (A - B - C)	cm

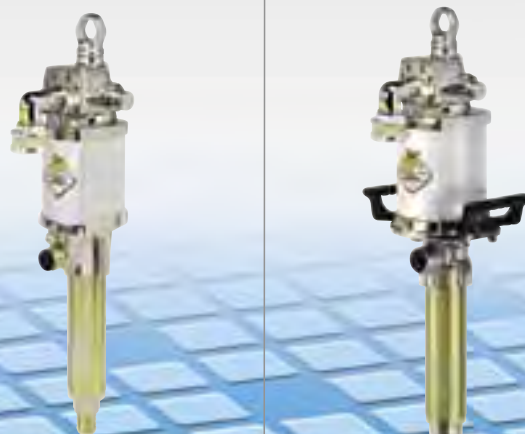

serie **900**

integral

0005

con brida

5999

Aceites, lubricantes y afines

Aluminio

Acero al carbono

H 1/2"

H 1/2"

H 3/4"

H 3/4"

1,6

1,6

80

80

8

8

modular

modular

1 - 0,040


1 - 0,040

12


13

43 - 27 - 6,2







44,5 - 27 - 6,2

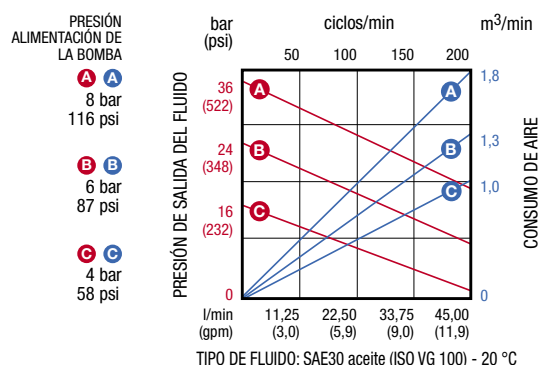


Ratio **7:1**
Caudal **30 l/min**

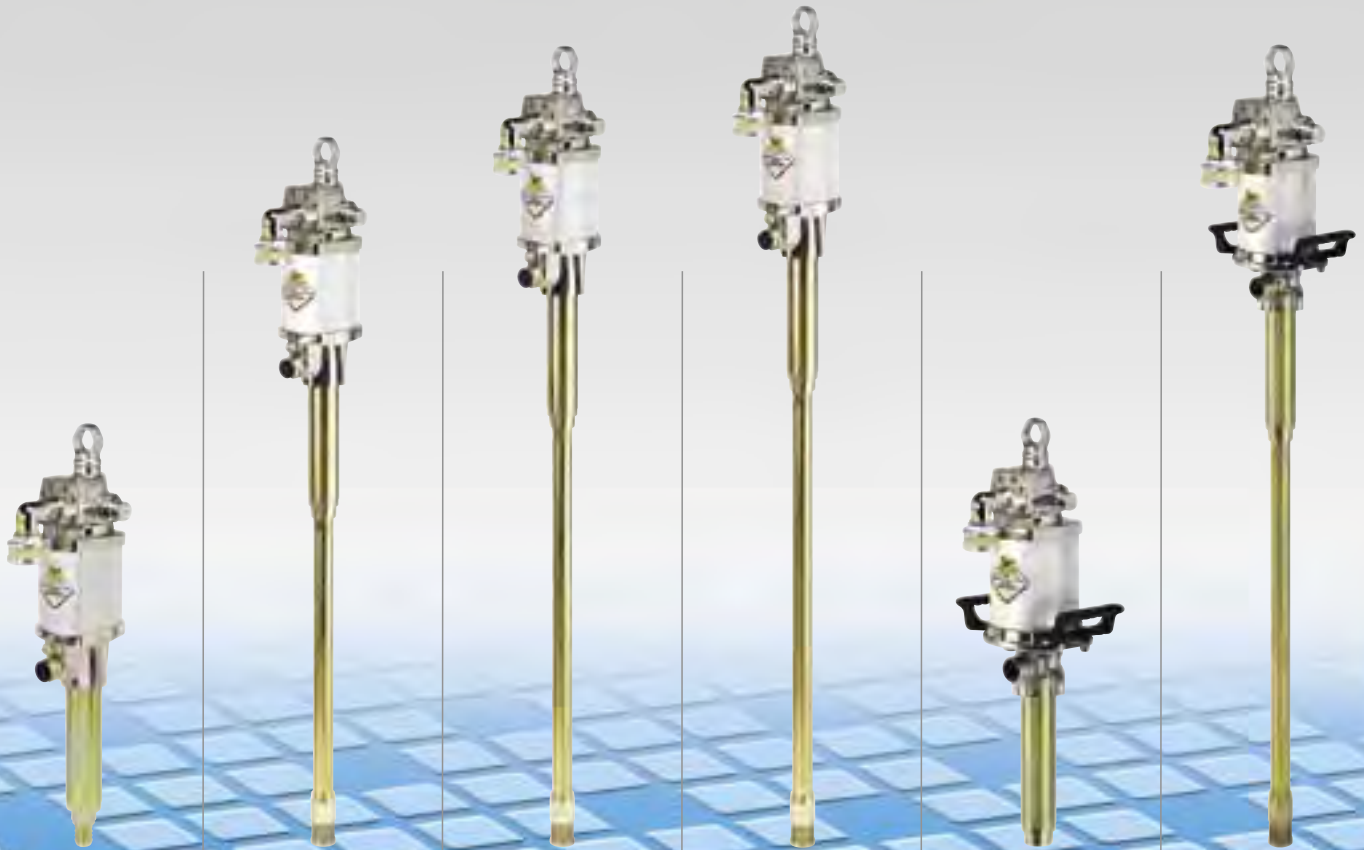

serie **900**

integral	integral	integral	integral	con brida	con brida
0615	6017	6006	6014	6000	6009
Aceites, lubricantes y a�es				Aceites, lubricantes y grasas	
Aluminio				Acero al carbono	
Acero al carbono				Acero al carbono	
H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"
H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
80	80	80	80	80	80
8	8	8	8	8	8
					
modular	para bidones de 50-60 Kg	para bidones de 180-220 Kg	contenedor	modular	para bidones de 180-220 Kg
1 - 0,040	1 - 0,080	1 - 0,080	1 - 0,080	1 - 0,040	1 - 0,070
11	13,5	14,5	15	12	14
43 - 27 - 5,3	43 - 74 - 5,3	43 - 94 - 5,3	43 - 126 - 5,3	44,5 - 27 - 5,3	44,5 - 94 - 5,3

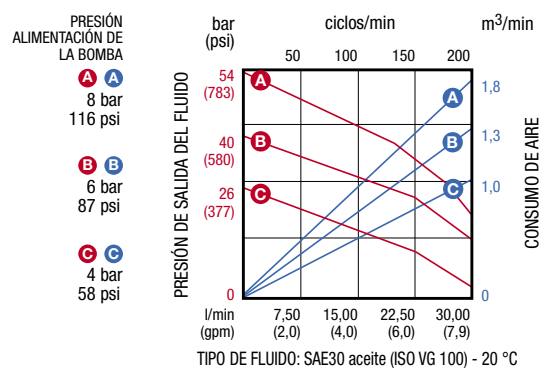




Bombas neumáticas INDUSTRIALES

para aceite y afines

Ratio **11:1**
Caudal **30 l/min**

Bombas neumáticas industriales de doble efecto Serie 900 y 1200 para distribución.

Adecuadas para la transferencia de aceites, lubricantes y afines, incluso con viscosidades muy elevadas. El doble efecto garantiza el suministro de un flujo continuo y constante, ideal para todas las exigencias. Especialmente eficaces en las instalaciones equipadas con varios puntos de distribución.

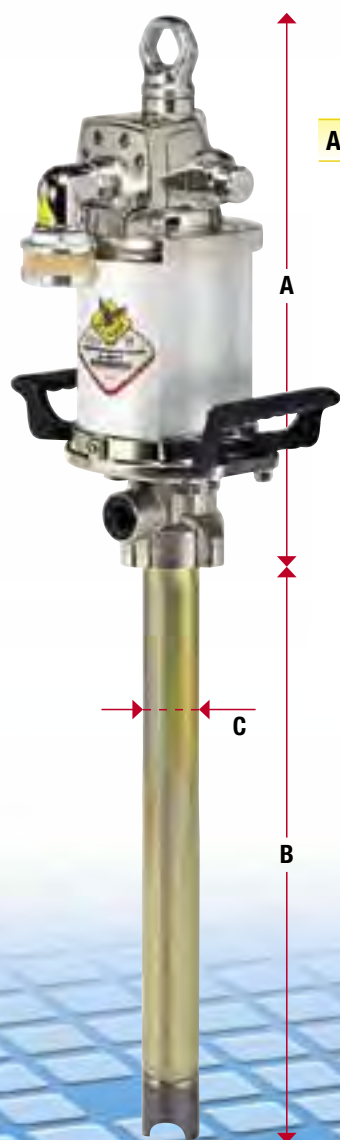

Artículo con juntas **PU**

Fluidos compatibles

Cuerpo superior

Tubo aspiración

Empalme de entrada de aire bsp

Empalme de salida de fluido bsp

Máx. consumo de aire a 8 bar m³/min

Ruido dB

Presión máx. de alimentación bar

Adecuada para

Empaquetado N° - m³

Peso Kg

Dimensiones (A - B - C) cm



serie **900**

integral

5989

6012

6004

Aceites, lubricantes y grasas

Aluminio

Acero al carbono


H 1/2"

H 3/4"

1,7

80


8



modular



para bidones de
50-60 Kg



para bidones de
180-220 Kg

1 - 0,040

11

43 - 27 - 4,5

1 - 0,070

15

43 - 74 - 4,5

1 - 0,070

16

43 - 94 - 4,5

PRESIÓN
ALIMENTACIÓN DE
LA BOMBA

A **A**

8 bar

116 psi

B **B**


6 bar

87 psi

C **C**

4 bar

58 psi

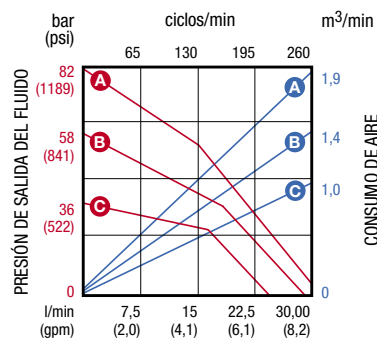








TIPO DE FLUIDO: SAE30 aceite (ISO VG 100) - 20 °C





Ratio **9:1**
Caudal **45 l/min**

Ratio **12:1**
Caudal **30 l/min**

Ratio **18:1**
Caudal **23 l/min**



serie 900		serie 1200		serie 1200		serie 1200	
con brida		con brida		con brida		con brida	
5997	6007	5961	5957	5965	5958	5966	
Aceites, lubricantes y grasas		Aceites, lubricantes y afines		Aceites, lubricantes y afines		Aceites, lubricantes y grasas	
Acero al carbono Acero al carbono		Acero al carbono Acero al carbono		Acero al carbono Acero al carbono		Acero al carbono Acero al carbono	
H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	
H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	
1,7	1,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
80	80	80	80	80	80	80	
8	8	8	8	8	8	8	
							
prensafluidos	para bidones de 180-220 Kg	modular	modular	para bidones de 180-220 Kg	prensafluidos	para bidones de 180-220 Kg	
1 - 0,045	1 - 0,070	1 - 0,40	1 - 0,040	1 - 0,070	1 - 0,045	1 - 0,070	
13	17	14	13	15	15,5	18	
44,5 - 48 - 4,5	44,5 - 94 - 4,5	44,5 - 23 - 6,2	44,5 - 23 - 5,3	44,5 - 94 - 5,3	44,5 - 48 - 4,5	44,5 - 94 - 4,5	

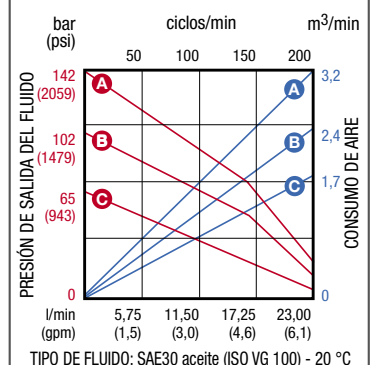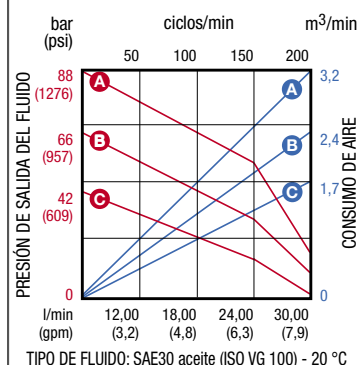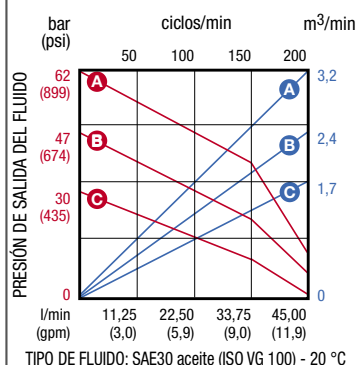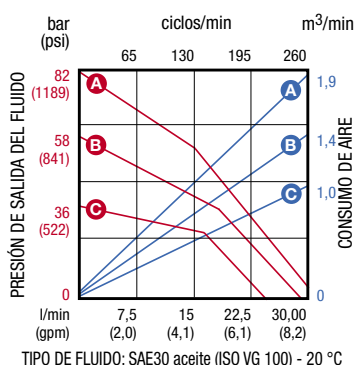



Bombas neumáticas INDUSTRIALES

para aceite y afines

Bombas neumáticas industriales

serie 900, 1200, 1500 y 1800 para la distribución a distancias medias y largas. Adecuadas para la transferencia de aceites, lubricantes y afines, garantizan prestaciones elevadas tanto en términos de caudal (l/min) como en presión de empleo. La versión con juntas en viton puede emplearse también para la transferencia de fluidos industriales y químicos. El elevado estándar cualitativo de los componentes asegura un funcionamiento duradero y fiable, incluso en condiciones extremas.



200

Ratio **2:1**
Caudal **95 l/min**

Ratio **3:1**
Caudal **100 l/min**



serie **900**


serie **1200**

disociada


disociada

Artículo con juntas	PU	5993		5954	
Artículo con juntas	VITON		5996		5956
Fluidos compatibles		Aceites, lubricantes y afines	Fluidos industriales y químicos	Aceites, lubricantes y afines	Fluidos industriales y químicos
Cuerpo superior		Acero al carbono		Acero al carbono	
Tubo aspiración		Acero al carbono		Acero al carbono	
Empalme de entrada de aire	bsp	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"
Empalme de salida de fluido	bsp	H 1.1/2"	H 1.1/2"	H 1.1/2"	H 1.1/2"
Máx. consumo de aire a 8 bar	m³/min	1,6	1,6	2,8	2,8
Ruido	dB	80	80	80	80
Presión máx. de alimentación	bar	8	8	8	8

Adecuada para



modular



modular



Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,20	1 - 0,20	1 - 0,20	1 - 0,20
Peso	kg	45	45	46	46
Dimensiones (A - B - C)	cm	36 - 62,5 - 16,2	36 - 62,5 - 16,2	36 - 62,5 - 16,2	36 - 62,5 - 16,2

PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA

A 8 bar
116 psi

B 6 bar
87 psi

C 4 bar
58 psi

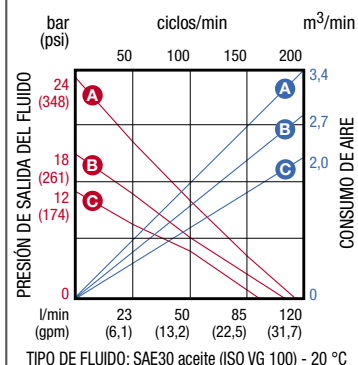

Ratio 4:1
Caudal 110 l/min

Ratio 6:1
Caudal 80 l/min

Ratio 5:1
Caudal 90 l/min

Ratio 8:1
Caudal 65 l/min



serie 1500

serie 1500

serie 1800

serie 1800

disociada

disociada

disociada

disociada

5978

5979

5980

5986

5987

5988

Aceites, lubricantes
y afines

Aceites, lubricantes
y afines

Fluidos industriales
y químicos

Aceites, lubricantes
y afines

Aceites, lubricantes
y afines

Fluidos industriales
y químicos

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

Acero al carbono

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1.1/2"

H 1.1/2"

H 1.1/2"

H 1.1/2"

H 1.1/2"

H 1.1/2"

3,4

3,4

3,4

4,2

4,2

4,2

80

80

80

80

80

80

8





8

8

8

8

8



1 - 0,20

1 - 0,20

1 - 0,20

1 - 0,20

1 - 0,20

1 - 0,20

63

53

53

65

56

56

43 - 62,5 - 17,7


43 - 62,5 - 16,2

43 - 62,5 - 16,2


43 - 62,5 - 17,7

43 - 62,5 - 16,2


43 - 62,5 - 16,2

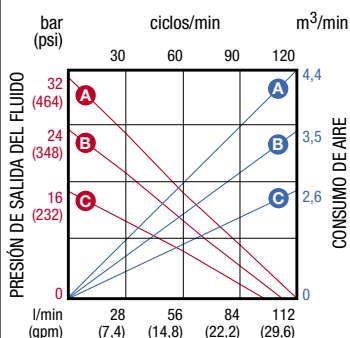


TIPO DE FLUIDO: SAE30 aceite (ISO VG 100) - 20 °C

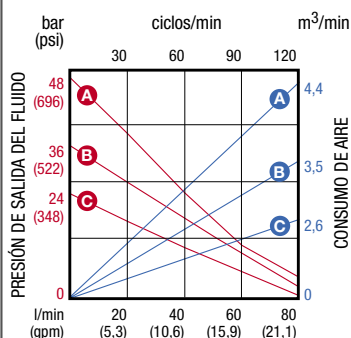

TIPO DE FLUIDO: SAE30 aceite (ISO VG 100) - 20 °C



TIPO DE FLUIDO: SAE30 aceite (ISO VG 100) - 20 °C

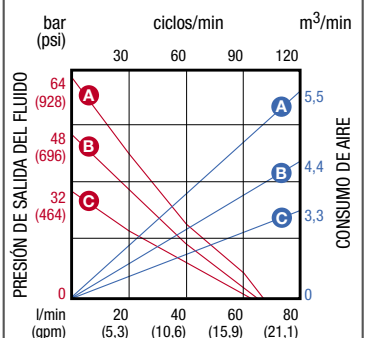

TIPO DE FLUIDO: SAE30 aceite (ISO VG 100) - 20 °C



Bombas neumáticas INDUSTRIALES para grasas


Ratio **45:1** Caudal
4400 g/min

Bombas neumáticas industriales serie 900 y 1200 para la distribución a distancias medias y largas. Adecuadas para la transferencia de grasas y aceites de viscosidad media-alta.

El elevado estándar cualitativo de los componentes asegura un funcionamiento duradero y fiable, incluso en condiciones extremas.




El doble efecto garantiza el suministro de un flujo continuo y constante.



Especialmente eficaces en las instalaciones equipadas con varios puntos de suministro.

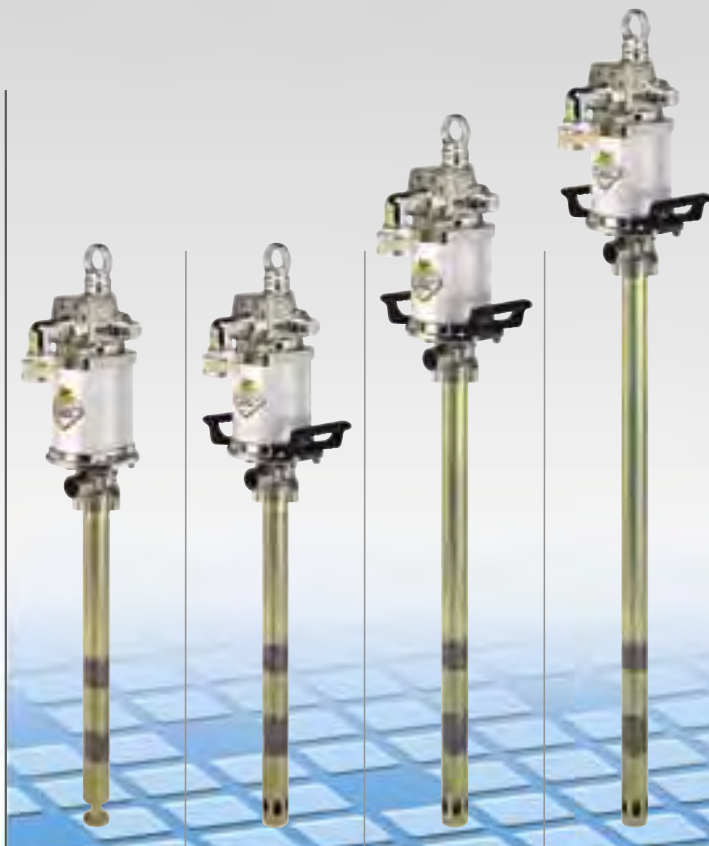

serie 900


con brida

Artículo con juntas	PU	6003	5998	6015	0053
Fluidos compatibles		Grasas, aceites de alta viscosidad			
Cuerpo superior		Acero al carbono			
Tubo aspiración		Acero al carbono			
Empalme de entrada de aire	bsp	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"
Empalme de salida de fluido	bsp	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"	H 1/2"
Máx. consumo de aire a 8 bar	m³/min	1,6	1,6	1,6	1,6
Ruido	dB	80	80	80	80
Presión máx. de alimentación	bar	8	8	8	8
Adecuada para		 prensafuidos	 cisterna	 para bidones de 50-60 kg	 para bidones de 180-220 kg
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,085	1 - 0,045	1 - 0,070	1 - 0,070
Peso	kg	16	16	18	19
Dimensiones (A - B - C)	cm	44,5 - 50 - 4,5	44,5 - 50 - 4,5	44,5 - 74 - 4,5	44,5 - 94 - 4,5

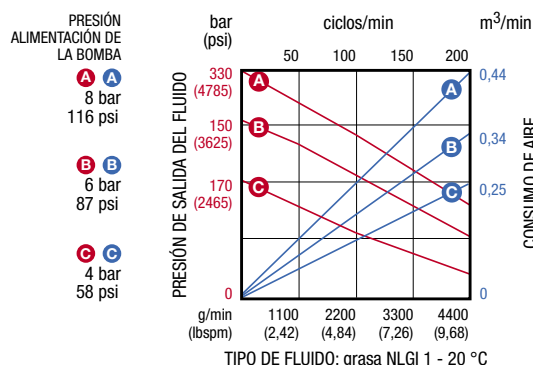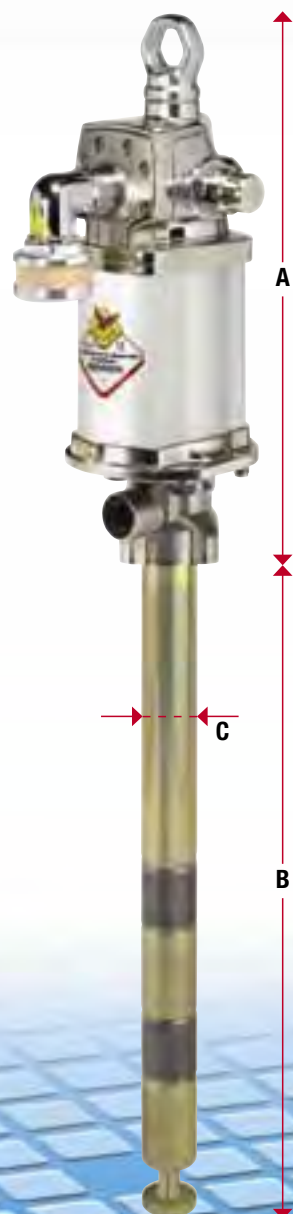

Ratio 70:1 Caudal
3000 g/min

Ratio 75:1 Caudal
4400 g/min

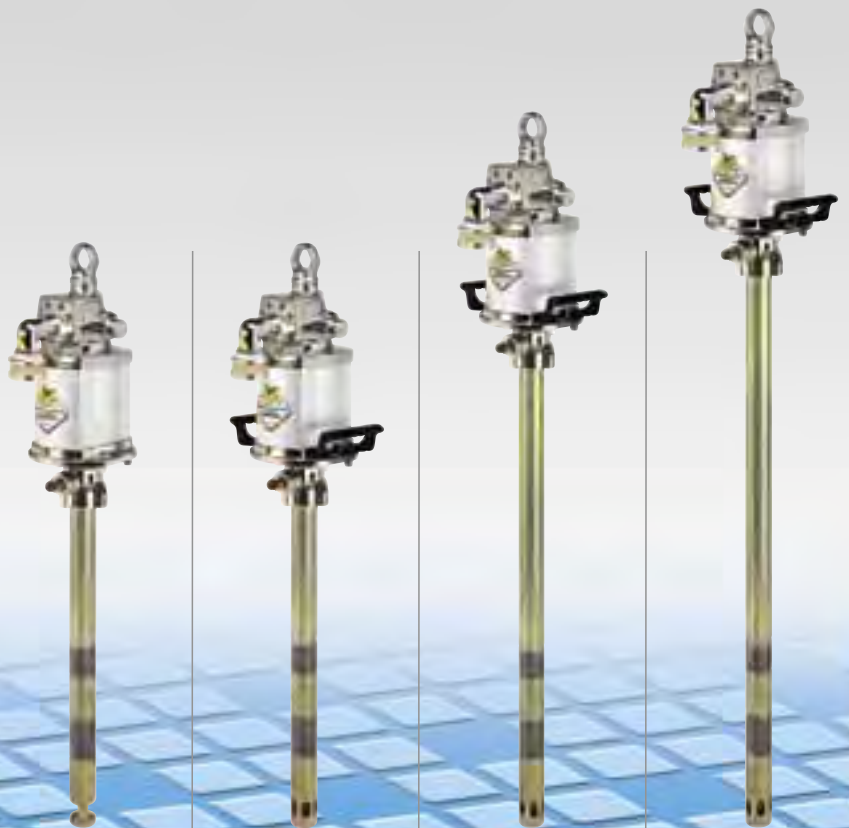

serie 900

integral

6013 **6005**
Grasas, aceites de alta viscosidad
Aluminio
Acero al carbono

H 1/2" H 1/2"
H 1/2" H 1/2"
1,6 1,6
80 80
8 8





1 - 0,070 1 - 0,070
18 19
43 - 74 - 4,5 43 - 94 - 4,5

serie 1200



con brida

5964 **5960** **5971** **0941**
Grasas, aceites de alta viscosidad
Acero al carbono
Acero al carbono

H 1/2" H 1/2" H 1/2" H 1/2"
H 1/2" H 1/2" H 1/2" H 1/2"
2,8 2,8 2,8 2,8
80 80 80 80
8 8 8 8



1 - 0,045 1 - 0,045 1 - 0,070 1 - 0,070
18 18 20 21
44,5 - 50 - 4,5 44,5 - 50 - 4,5 44,5 - 74 - 4,5 44,5 - 94 - 4,5

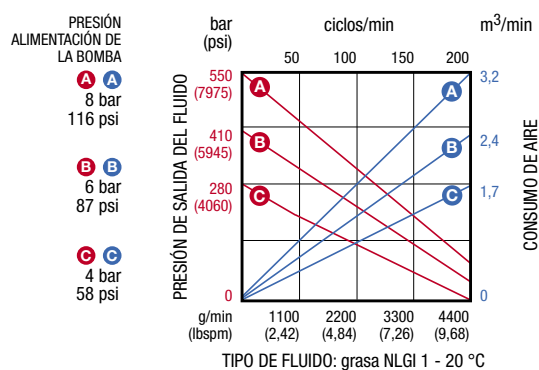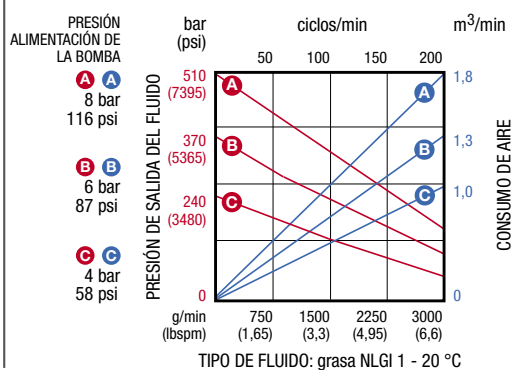



Bombas neumáticas INDUSTRIALES para grasas

Ratio **40:1** Caudal
10000 g/min


Bombas neumáticas industriales

serie 1200 y 1500 para la distribución a distancias medias y largas.

Adecuadas para la transferencia de aceites, lubricantes y afines, garantizan prestaciones elevadas tanto en lo que se refiere al caudal (l/min) como a la presión de empleo.

La versión con juntas en viton puede emplearse también para la transferencia de fluidos industriales y químicos.

El elevado estándar cualitativo de los componentes asegura un funcionamiento duradero y fiable, incluso en condiciones extremas.

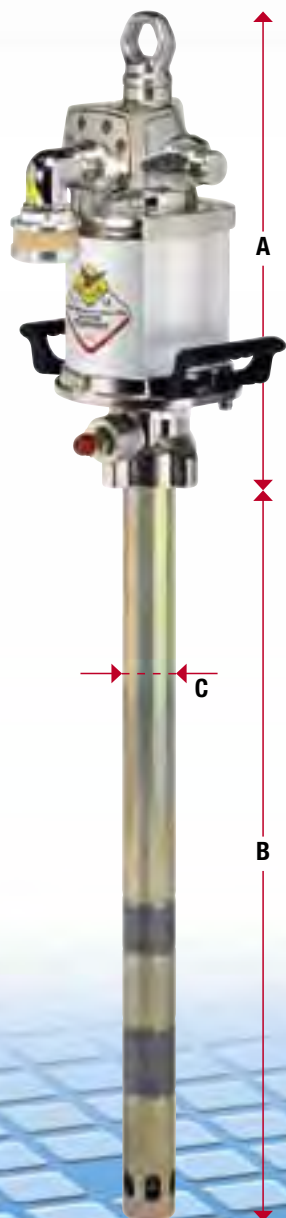

Artículo con juntas

PU

Fluidos compatibles

Cuerpo superior

Tubo aspiración

Empalme de entrada de aire bsp

Empalme de salida de fluido bsp

Máx. consumo de aire a 8 bar m³/min

Ruido dB

Presión máx. de alimentación bar

5973

5972

5959

Grasas, aceites de alta viscosidad

Acero al carbono

Acero al carbono

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

H 1/2"

2,8

2,8

2,8

80

80




80

8

8

8

Adecuada para



Empaquetado

Nº - m³

Peso kg

Dimensiones (A - B - C) cm

1 - 0,090

1 - 0,090

1 - 0,090

21

21

23

44,5 - 60 - 5,08

44,5 - 60 - 5,08

44,5 - 74 - 5,08

Art. 6084

Adaptador para bombas integrales y con brida
serie 900 y 1200, para aplicaciones sobre soportes con medidas distintas (ya en comercio)



PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA

A A

8 bar

116 psi

B B


6 bar

87 psi

C C

4 bar

58 psi

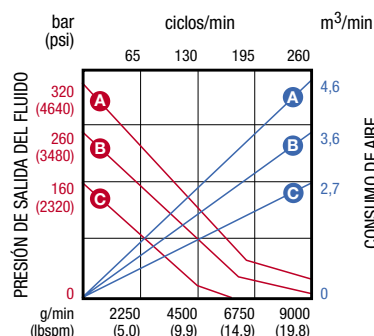

TIPO DE FLUIDO: grasa NLGI 2 - 20 °C

Ratio **70:1** Caudal
7000 g/min



serie 1200

con brida

5970

5967

Grasas, aceites de alta viscosidad

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2" H 1/2"

H 1/2" H 1/2"


2,8 2,8

80 80

8 8



cisterna



para bidones de
180-200 kg

1 - 0,090

24

44,5 - 86 - 5,08

1 - 0,090

25

44,5 - 94 - 5,08

serie 1500

con brida

5985

5984

5981

5983

5982

Grasas, aceites de alta viscosidad

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2" H 1/2"

H 1/2" H 1/2"


4,3 4,3

80 80

8 8



prensafluidos



cisterna

1 - 0,20


29

50 - 60 - 5,08

1 - 0,20

29

50 - 60 - 5,08




para bidones de
50-60 kg

1 - 0,20

31

50 - 74 - 5,08




cisterna

1 - 0,20

32

50 - 86 - 5,08





para bidones de
180-200 kg

1 - 0,20

33

50 - 94 - 5,08

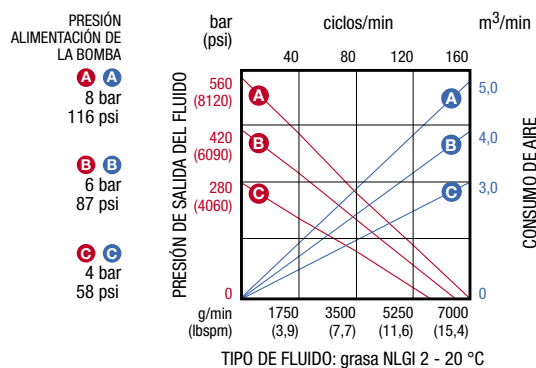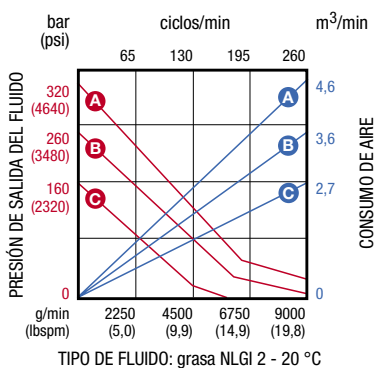



Bombas neumáticas INDUSTRIALES para fluidos industriales

Bombas neumáticas industriales disociadas serie 900 y 1200 para la distribución a distancias medias y largas. La versión disociada, con juntas en teflon, puede emplearse también para la transferencia de fluidos industriales y químicos. El elevado estándar cualitativo de los componentes asegura un funcionamiento duradero y fiable, incluso en condiciones extremas.



Artículo con juntas **TEFLON**

Fluidos compatibles	
Cuerpo superior	
Tubo aspiración	
Empalme de entrada de aire	bsp
Empalme de salida de fluido	bsp
Máx. consumo de aire a 8 bar	m ³ /min
Ruido	dB
Presión máx. de alimentación	bar

Adecuada para

Empaquetado	N° - m ³
Peso	kg
Dimensiones (A - B - C)	cm

PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA	
A	8 bar 116 psi
B	6 bar 87 psi
C	4 bar 58 psi

Ratio **5:1**
Caudal **45 l/min**

Ratio **7:1**
Caudal **30 l/min**



serie **900**

disociada

5994

Fluidos industriales y químicos
Acero al carbono
Acero al carbono

H 1/2"

H 3/4"

1,6

80

8



serie **900**

disociada

5995

Fluidos industriales y químicos
Acero al carbono
Acero al carbono



H 1/2"

H 3/4"

1,6

80

8

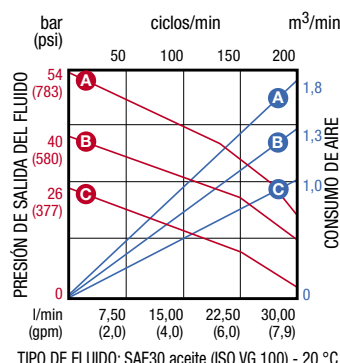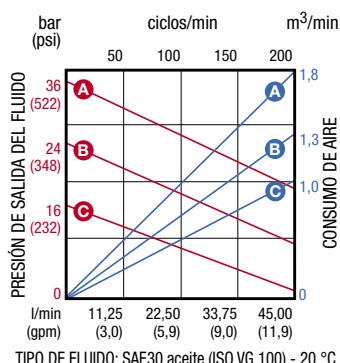

Ratio **11:1**
Caudal **30 l/min**

Ratio **9:1**
Caudal **45 l/min**

Ratio **12:1**
Caudal **30 l/min**

Ratio **18:1**
Caudal **23 l/min**



serie **900**

disociada

5992

Fluidos industriales y químicos

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2"

H 3/4"

1,7

80

8



modular

1 - 0,045

13

36 - 48 - 4,5

serie **1200**

disociada

5955

Fluidos industriales y químicos

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2"

H 3/4"

2,8

80

8



modular

1 - 0,045

15,5

36 - 48 - 6,2

serie **1200**

disociada

5952

Fluidos industriales y químicos

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2"

H 3/4"

2,8

80

8



modular

1 - 0,045

14,5

36 - 48 - 5,3

serie **1200**

disociada

5953

Fluidos industriales y químicos

Acero al carbono

Acero al carbono


H 1/2"

H 3/4"

2,8

80

8







modular

1 - 0,045

14


36 - 48 - 4,5







Bombas de acero inoxidable AISI 304 para trasvase en distancias cortas y medias.

Ratio **1:1**
Caudal **30 l/min**



Bombas neumáticas acero inoxidable AISI 304 para trasvase a distancias cortas y medias.
Adecuadas para la transferencia de viscosidad media-baja como líquido anticongelante, líquido limpiacristales y productos químicos.

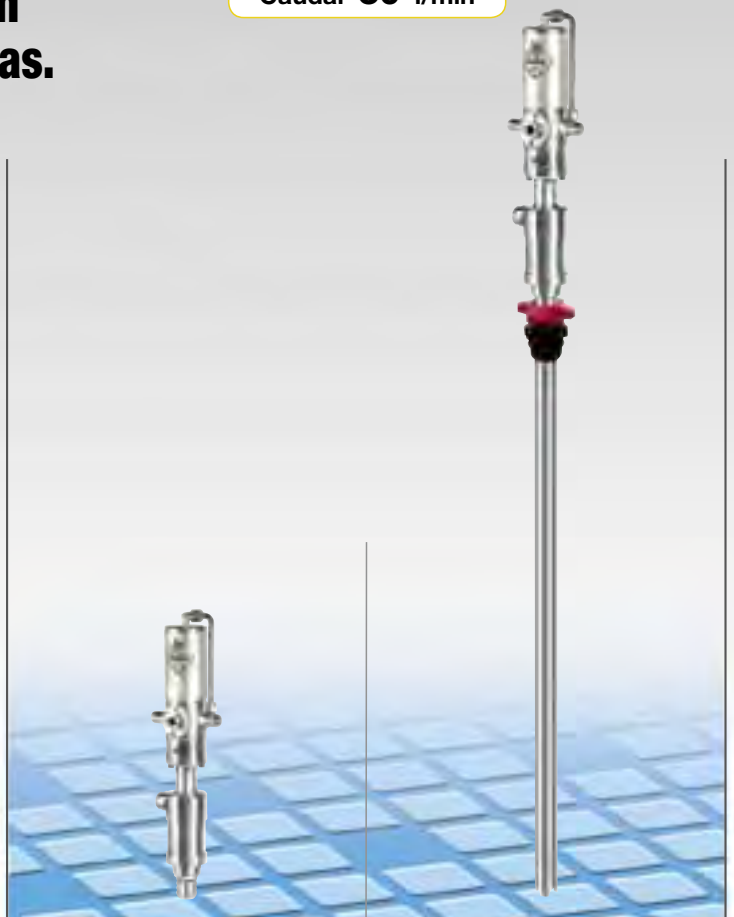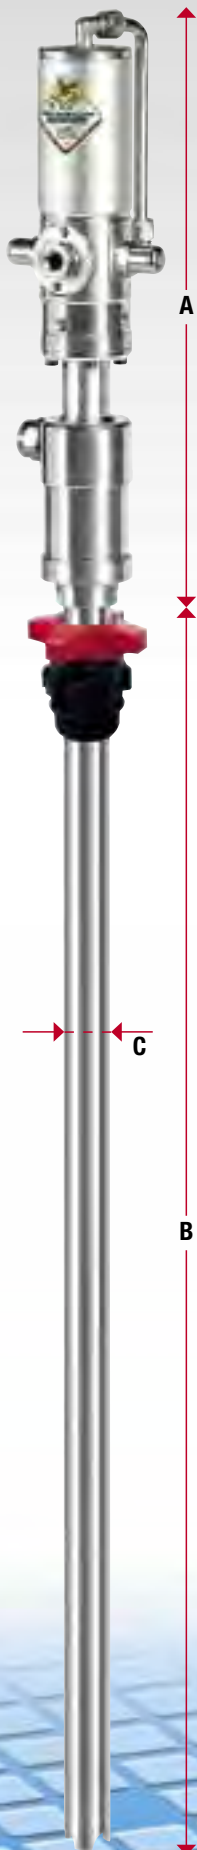

serie **600 INOX**

Artículo con juntas **VITON**

Fluidos compatibles	
Cuerpo superior	
Tubo aspiración	
Empalme de entrada de aire	bsp
Empalme de salida de fluido	bsp
Máx. consumo de aire a 8 bar	m ³ /min
Ruido	dB
Presión máx. de alimentación	bar

Adecuada para

Empaquetado	Nº - m ³
Peso	kg
Dimensiones (A - B - C)	cm

disociada

0085

disociada

4052

Adecuadas para anticongelante y limpiacristales

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304

H 1/4" G

H 1/4" G

H 1/2" G

H 1/2" G

0,37


0,37

81


81

6 - 8

6 - 8



modular



para bidones de
180-220 kg

1 - 0,10


1 - 0,020

5,3

7,4

41 - 0 - 0

41 - 94 - 3,4

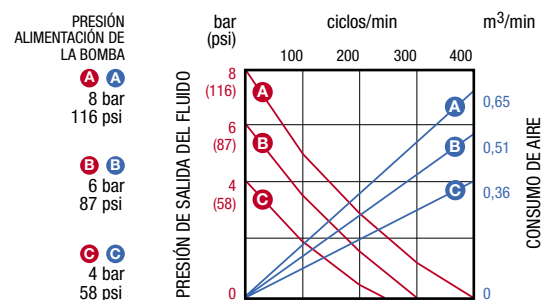



Bombas neumáticas INDUSTRIALES ACERO INOX AISI 304 para fluidos industriales

Bombas neumáticas industriales disociadas acero inoxidable AISI 304 serie 900 y 1200 para la distribución a distancias medias y largas. Adecuadas para la transferencia de fluidos agresivos compatibles con los materiales de la bomba con los que entran en contacto (acero inoxidable y teflon). El elevado estándar cualitativo de los componentes asegura un funcionamiento duradero y fiable, incluso en condiciones extremas.



Artículo con juntas **TEFLON**
TEFLON+UHMW-PE

Fluidos compatibles	
Cuerpo superior	Acero inoxidable AISI 304
Tubo aspiración	Acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	bsp
Empalme de entrada de fluido	bsp
Empalme de salida de fluido	bsp
Máx. consumo de aire a 8 bar	m ³ /min
Ruido	dB
Presión máx. de alimentación	bar

Adecuada para

Empaquetado	N° - m ³
Peso	kg
Dimensiones (A - B - C)	cm

PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA	
A	8 bar 116 psi
B	6 bar 87 psi
C	4 bar 58 psi

Ratio **6:1**
Caudal **42 l/min**

Ratio **9:1**
Caudal **42 l/min**




serie **900**


disociada

6018

Fluidos industriales y químicos	
Cuerpo superior	Acero inoxidable AISI 304
Tubo aspiración	Acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	H 1/2"
Empalme de entrada de fluido	H 1 1/4"
Empalme de salida de fluido	H 3/4"
Máx. consumo de aire a 8 bar	1,6
Ruido	80
Presión máx. de alimentación	8



modular



modular




serie **1200**



disociada

5974

Fluidos industriales y químicos	
Cuerpo superior	Acero inoxidable AISI 304
Tubo aspiración	Acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	H 1/2"
Empalme de entrada de fluido	H 1"
Empalme de salida de fluido	H 3/4"
Máx. consumo de aire a 8 bar	2,8
Ruido	80
Presión máx. de alimentación	8




modular







Accesorios para bombas industriales




Art. 0018
Brida de pared en acero pintado para fijación a pared de bombas industriales integrales y con soporte, serie 900 y 1200




Art. 6092
Brida de pared en acero pintado con amortiguadores para fijación a pared de bombas industriales disociadas, con pescante $\varnothing$ 100 mm, serie 900 y 1200




Art. 0563
Brida de pared en acero pintado con amortiguadores para fijación a pared de bombas industriales integrales y con soporte, serie 900 y 1200



Art. 0160
Brida de pared en acero para fijación a pared de bombas de trasvase, serie 600 acero inoxidable




Art. 6087
Brida de pared en acero pintado para fijación a pared de bombas industriales disociadas, serie 900 y 1200





Art. 6089
Anillo de bloqueo de bomba de armazón para bombas industriales con pescante, $\varnothing$ 45 mm serie 900 y 1200


Art. 1078
Anillo de bloqueo de bomba de armazón para bombas industriales con pescante, $\varnothing$ 53 mm serie 900 y 1200





Art. 6088
Brida de pared en acero pintado con amortiguadores para fijación a pared de bombas industriales disociadas, serie 900 y 1200

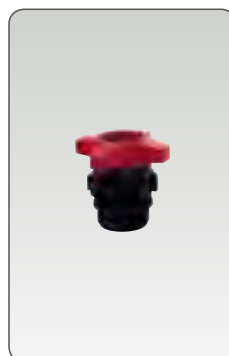

Art. 0010
Anillo de bloqueo $\varnothing$ 34 mm, de doble cuerpo, para bombas con pescante, serie 600 acero inoxidable



Art. 6091
Brida de pared en acero pintado con amortiguadores para fijación a pared de bombas industriales con brida serie 1500 - 1800

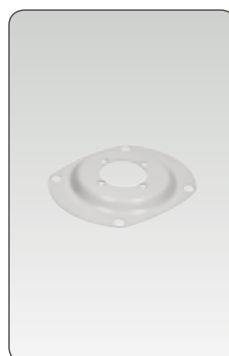

Art. 6084
Adaptador para bombas integrales y con brida serie 900 y 1200, para aplicaciones sobre soportes con medidas distintas



Accesorios para bombas industriales

Agujero central $\varnothing$ 45 mm



Tapas bidón para bombas con pescante $\varnothing$ 45

Art. 0058 Tapa bidón $\varnothing$ 600 mm para bidones 180 - 220 kg
(bidones $\varnothing$ externo 550 - 600 mm)

Art. 6101 Tapa bidón $\varnothing$ 420 mm para bidones 50 - 60 kg
(bidones $\varnothing$ externo 370 - 420 mm)

Art. 6102 Tapa bidón $\varnothing$ 385 mm para bidones 30 - 50 kg
(bidones $\varnothing$ externo 340 - 385 mm)



Membranas para bombas S. 900 y 1200 pescante $\varnothing$ 45


Art. 0063 Membrana $\varnothing$ 585 mm para bidones 180 - 220 kg
(bidones $\varnothing$ interno 540 - 580 mm)

Art. 6108 Membrana $\varnothing$ 400 mm para bidones 50 - 60 kg
(bidones $\varnothing$ interno 360 - 400 mm)

Art. 6109 Membrana $\varnothing$ 370 mm para bidones 30 - 50 kg
(bidones $\varnothing$ interno 335 - 360 mm)



Agujero central $\varnothing$ 50,8 mm

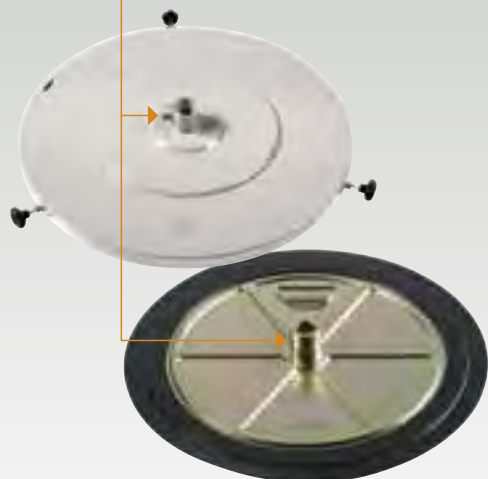


Tapas bidón para bombas con pescante $\varnothing$ 50,8

Art. 6104 Tapa bidón $\varnothing$ 600 mm para bidones 180 - 220 kg
(bidones $\varnothing$ externo 550 - 600 mm)

Art. 6105 Tapa bidón $\varnothing$ 420 mm para bidones 50 - 60 kg
(bidones $\varnothing$ externo 370 - 420 mm)

Art. 6106 Tapa bidón $\varnothing$ 385 mm para bidones 30 - 50 kg
(bidones $\varnothing$ externo 340 - 385 mm)



Membranas para bombas S. 1200 y 1500 pescante $\varnothing$ 50,8


Art. 6111 Membrana $\varnothing$ 585 mm para bidones 180 - 220 kg
(bidones $\varnothing$ interno 540 - 580 mm)

Art. 6112 Membrana $\varnothing$ 400 mm para bidones 50 - 60 kg
(bidones $\varnothing$ interno 360 - 400 mm)

Art. 6113 Membrana $\varnothing$ 370 mm para bidones 30 - 50 kg
(bidones $\varnothing$ interno 335 - 360 mm)



Agujero central 2" BSP

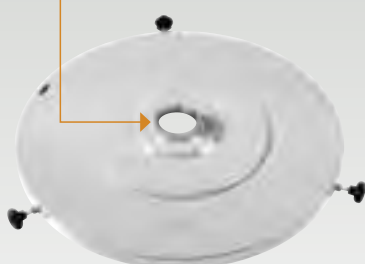


Tapas bidón con boquilla grande roscada 2" BSP

Art. 4635 Bidón $\varnothing$ 600 mm para bidones 180 - 220 kg
(bidones $\varnothing$ externo 550 - 600 mm) adecuada para roscar la tuerca adaptadora de la bomba

Art. 4634 Bidón $\varnothing$ 420 mm para bidones 50 - 60 kg
(bidones $\varnothing$ externo 370 - 420 mm) adecuada para roscar la tuerca adaptadora de la bomba

Art. 4633 Bidón $\varnothing$ 385 mm para bidones 30 - 50 kg
(bidones $\varnothing$ externo 340 - 385 mm) adecuada para roscar la tuerca adaptadora de la bomba





TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es