

ENROLLADORES COMPACTOS



GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**





ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

ENROLLADORES

DE MUELLE CON CÁRTER DE TECNOPOLÍMERO CON MANGUERA DE POLIURETANO



PUNTOS FUERTES

- A disposición de serie una manguera de poliuretano utilizable hasta 70 °C con soluciones acuosas o detergentes.
- Boca guía manguera con rodillos en los 4 lados, horizontales y verticales, de serie en todos los modelos, concebida para alargar la vida media de la manguera.
- El enrollador se proporciona con un tramo de manguera de 1,5 m para la conexión a la instalación fija.
- El soporte orientable de serie, dotado de agujeros de sujeción ranurados, está equipado con unas juntas especiales que funcionan de embrague. También es posible bloquear el soporte recto o girado de 90°.
- Disponible como opcional el embrague de rebobinado, útil como protección contra el rebobinado accidental incontrolado de la manguera.
- El soporte a bayoneta, que permite el desplazamiento rápido del enrollador en diferentes puestos de trabajo, está disponible como accesorio aparte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRINQUETE DE PARADA

Se puede quitar fácilmente en caso de mantenimiento o cuando se quiera que el artículo se deslice libremente.

EMBRAGUE DE REBOBINADO

Opcional: permite el rebobinado a velocidad de seguridad del tambor.

MUELLE

Ensayado para resistir a más de 20000 ciclos de trabajo.

EMBRAGUE LATERAL

BOCA GUÍA MANGUERA

MANGUERA

Equipado con tope paramanguera y espirales metálicas situadas en los dos extremos que refuerzan la estructura de la manguera.

EMPALMES Y PERNO CENTRAL

Diseñados para reducir al mínimo las pérdidas de carga. Disponibles en diferentes materiales para garantizar la máxima compatibilidad química con numerosos fluidos.

CREMALLERA DE PARADA

Ofrece la posibilidad de bloquear la manguera cada 0,5 m.

SOPORTE DE FIJACIÓN

Orientable hasta 90° por lado, dispone de 2 agujeros ranurados para una instalación fácil y segura.

ARTICULACIÓN DE ENTRADA

Puede orientarse en 8 diferentes posiciones, separadas cada una de 45° para facilitar el empalme con la instalación fija.

SOPORTE A BAYONETA

Permite un desplazamiento rápido del enrollador en diferentes puestos de trabajo.



Tipo de fluido
AIRE-AGUA


Presión
20 bar

Material
TECNOPOLÍMERO

DE MUELLE



ORIENTABLE



Temperatura máx. 70 °C



COLORES TAMBOR

ABS s. 260


Polipropileno s. 280



Mangueras	Empalmes	Juntas	Articulación	Perno central
poliuretano atóxico	latón	Viton®	latón	acero galvanizado
			Delrin®	Delrin®




Dimensiones totales (mm) con enganche a bayoneta s. 260

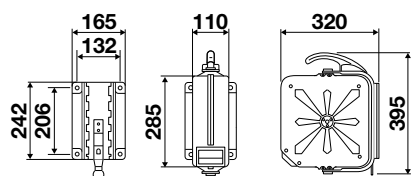


Embalaje (mm)
L 470 x P 260 x H 490

Dimensiones totales (mm) con enganche a bayoneta s. 280

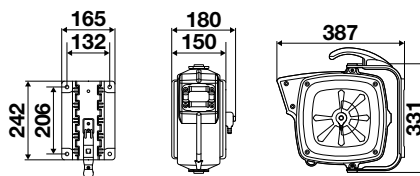


Embalaje (mm)
L 470 x P 260 x H 490

Dimensiones totales (mm) sin enganche a bayoneta s. 260

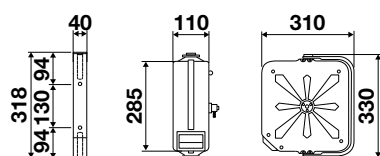

Embalaje (mm)
L 470 x P 260 x H 490

Dimensiones totales (mm) sin enganche a bayoneta s. 280

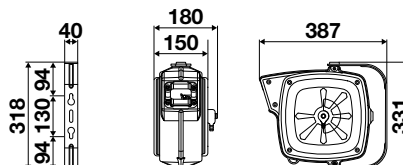

Embalaje (mm)
L 470 x P 260 x H 490

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)

Artículo	Manguera suministrada	Enganche		Peso
		entrada	salida	

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE CON ENGANCHE A BAYONETA					
---	--	--	--	--	--

s. 260	5175	11 m - 8 x 12 mm	G 1/4" (m)	G 1/4" (m)	6,5 kg
	5176	11 m - 6 x 10 mm	G 1/4" (m)	G 1/4" (m)	7,3 kg

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE SIMPLE					
--	--	--	--	--	--

s. 260	0920	11 m - 8 x 12 mm	G 1/4" (m)	G 1/4" (m)	5,8 kg
	5178	11 m - 6 x 10 mm	G 1/4" (m)	G 1/4" (m)	5,6 kg

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE SIMPLE					
--	--	--	--	--	--

s. 280	6167	10 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,2 kg
	0930	14 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,5 kg
	6168	8+1 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	8,6 kg

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE SIMPLE CON SPEED CONTROL					
--	--	--	--	--	--

s. 280	6169	10 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,0 kg
	1075	14 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,3 kg
	6136	8+1 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	9,4 kg

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE CON ENGANCHE A BAYONETA					
---	--	--	--	--	--

s. 280	6170	10 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,8 kg
	6171	14 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,1 kg
	6172	8+1 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	9,2 kg

CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE, ENGANCHE A BAYONETA Y SPEED CONTROL					
--	--	--	--	--	--

s. 280	6173	10 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,6 kg
	6174	14 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,9 kg
	6175	8+1 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	10,0 kg





**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

ENROLLADORES DE MUELLE CON CÁRTER DE ACERO CON MANGUERA DE POLIURETANO



PUNTOS FUERTES

- A disposición de serie una manguera de poliuretano utilizable hasta 70 °C con soluciones acuosas o detergentes.
- En las versiones con cárter de acero inoxidable, los empalmes, las espirales de protección y la articulación giratoria de la manguera se suministran de serie en acero inoxidable AISI 304.
- Todos los modelos se ajustan a la directiva ATEX para uso en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas.
- Boca guía manguera con rodillos en los 4 lados, horizontales y verticales, de serie en todos los modelos, concebida para alargar la vida media de la manguera.
- El enrollador se proporciona con un tramo de manguera de 1,5 m para la conexión a la instalación fija.
- El soporte orientable de serie, dotado de agujeros de sujeción ranurados, está equipado con unas juntas especiales que funcionan de embrague. También es posible bloquear el soporte recto o girado de 90°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MUELLE

Ensayado para resistir a más de 20000 ciclos de trabajo.

TRINQUETE DE PARADA

ARTICULACIÓN DE ENTRADA

Puede orientarse en 8 diferentes posiciones, separadas cada una de 45° para facilitar el empalme con la instalación fija.

BOCA GUÍA MANGUERA

MANGUERA

Equipado con tope paramanguera y espirales metálicas situadas en los dos extremos que refuerzan la estructura de la manguera.

EMPALMES Y PERNO CENTRAL

Diseñados para reducir al mínimo las pérdidas de carga. Disponibles en diferentes materiales para garantizar la máxima compatibilidad química con numerosos fluidos.

CREMALLERA DE PARADA

Ofrece la posibilidad de bloquear la manguera cada 0,5 m aproximadamente.

SOPORTE DE FIJACIÓN

Orientable hasta 90° por lado, dispone de 2 agujeros ranurados para una instalación fácil y segura.

SOPORTE A BAYONETA

Permite un desplazamiento rápido del enrollador en diferentes puestos de trabajo.




Tipo de fluido
AIRE-AGUA

Presión
20 bar

Material
- ACERO BARNIZADO
- ACERO INOX AISI 304

DE MUELLE




Conformes con la directiva



COLORES TAMBOR

Barnizados

	Mangueras	Empalmes	Juntas	Articulación	Perno central
Acero barnizado	poliuretano atóxico	latón	Viton®	latón Delrin®	Delrin®
Acero inox AISI 304	poliuretano atóxico	inox AISI 304	Viton®	inox AISI 304 - Delrin®	Delrin®
					

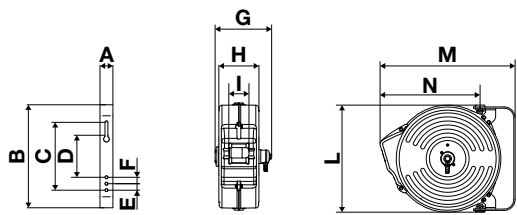Dimensiones totales (mm)		Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Embalaje (mm) L x P x H
		250	40	319	210	130	20	20	173	124	62	281	338	230	 370 x 200 x 370
		300	40	319	210	130	20	20	173	124	62	333	416	308	 385 x 200 x 415

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Manguera suministrada	Enganche		Peso
		entrada	salida	

ACERO BARNIZADO				
------------------------	--	--	--	--

s. 250	0029	12 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	7,0 kg
	5182	10 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	7,3 kg

s. 300	5185	12 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,6 kg
	1092	15 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,8 kg
	5187	20 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,0 kg
	5188	12 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	8,9 kg
	0953	15 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	9,3 kg

ACERO INOX AISI 304				
----------------------------	--	--	--	--

s. 250	1098	12 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	7,0 kg
	5184	10 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	7,3 kg

s. 300	5190	12 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,6 kg
	5191	15 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	8,8 kg
	5192	20 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	9,0 kg
	5193	12 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	8,9 kg
	5194	15 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	9,3 kg



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es