


ENROLLADORES MOTORIZADOS



GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIALES
INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**



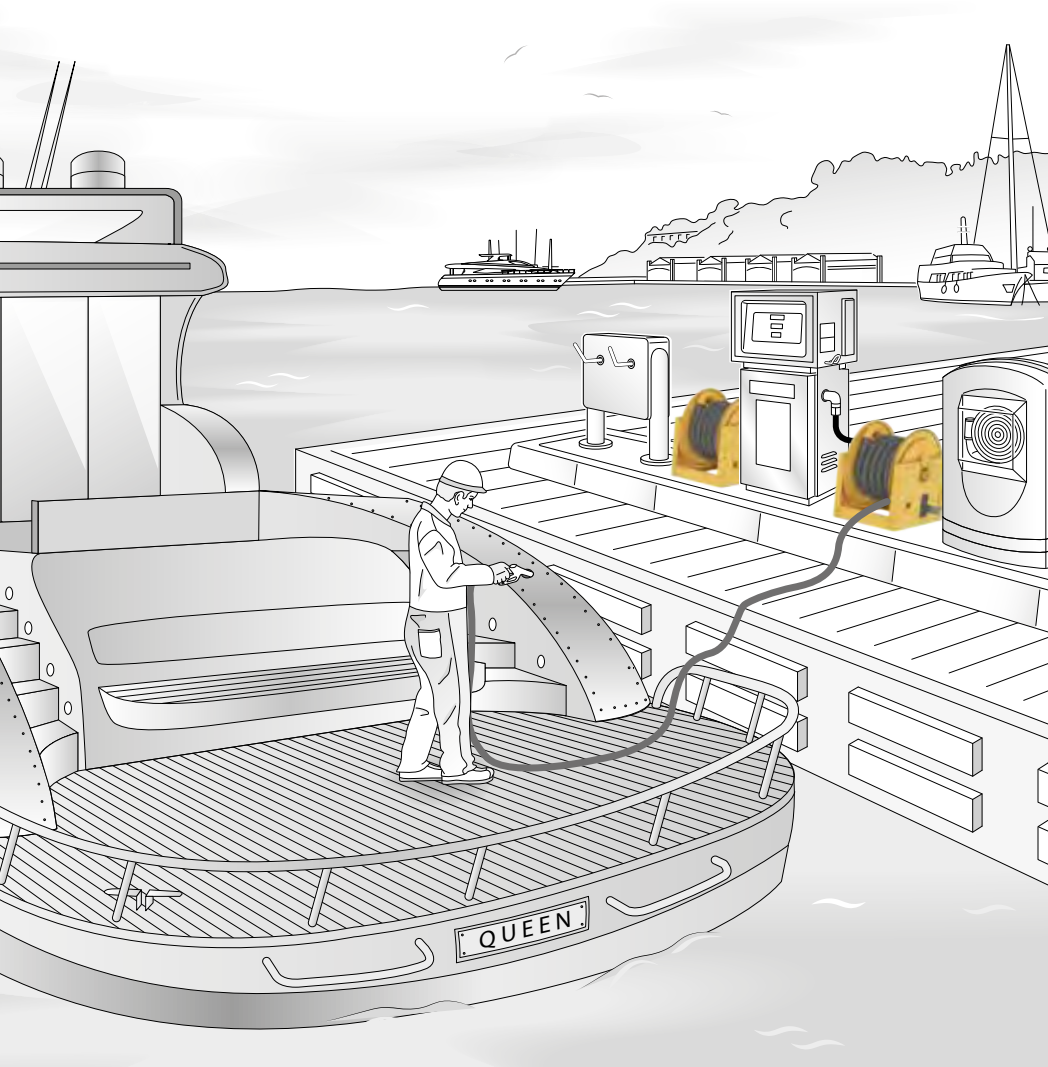

REPOSTAJE DE CARBURANTES PARA BUQUES EN PUERTOS

LAVADO PAVIMENTACIÓN VIAL



EJEMPLOS DE USO

LUBE TRUCKS
Y VEHÍCULOS
INDUSTRIALES

INDUSTRIA
MINERA

NAVAL Y
OFFSHORE

INDUSTRIA
QUÍMICA

TRANSPORTES
FERROVIARIOS

...y muchos más



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

ENROLLADORES MOTORIZADOS



PUNTOS FUERTES

- Están disponibles varias bocas guía manguera concebidas para alargar la vida media de la manguera y facilitar su desbobinado.
- Disponible de serie con el bloqueo de rotación para su uso en ambientes con vibraciones (camiones, maquinaria industrial...).
- Todas las partes en movimiento están protegidas y en condiciones seguras frente a accesos externos accidentales.
- En el catálogo están presentes modelos que se ajustan a la directiva ATEX para uso en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas.
- También están disponibles artículos de acero inoxidable AISI 304 y 316 para uso en ambientes con atmósferas agresivas o corrosivas.
- Son los enrolladores más grandes de la gama RAASM para rebobinar mangueras hasta 2" de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOCA GUÍA MANGUERA

MOTOR
ELÉCTRICO
24 V DC

MOTOR
NEUMÁTICO

MOTOR
HIDRÁULICO

BLOQUEO DE
ROTACIÓN

EMBRAGUE
REGULABLE

ARTICULACIÓN
GIRATORIA

MOTOR
ELÉCTRICO
230 V AC

Los motores son
bidireccionales:
permiten el rebobinado y el
bobinado de la manguera en
ambas direcciones de rotación.




Tipo de fluido
AIRE-AGUA


Presión
20 bar

Material
ACERO BARNIZADO


MOTORIZADOS



Juntas	Articulación	Perno central
Viton®	latón	acero galvanizado
	aluminio (s. 700)	
		

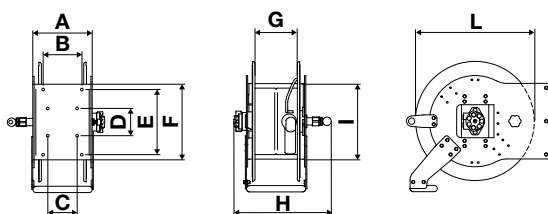Dimensiones totales (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
	617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570		670 x 610 x 760		
	618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570		670 x 610 x 760		
	637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570		810 x 670 x 760		
	638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570		810 x 670 x 760		
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)															

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)

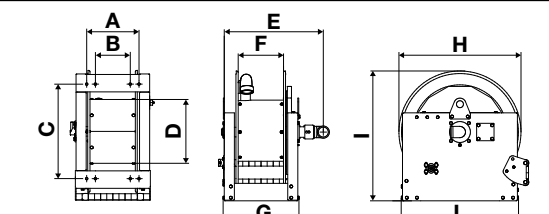Dimensiones totales serie 700 (mm)			L tambor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
				270	300	200	542	365	570	260	435	700	760		820 x 770 x 845
				410	440	340	542	365	712	398	575	700	760		875 x 845 x 820
				550	580	480	542	365	850	538	717	700	760		1030 x 830 x 830
				690	720	620	542	365	990	680	855	700	760		1170 x 830 x 845

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Anchura externa tambor (mm)	Enganche		Peso
		entrada	salida	

HIDRÁULICO

s. 617	5546	220	G 1" (f)		G 1" (f)	63,0 kg
Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	90 m	65 m	45 m	30 m	20 m
s. 637	5555	400	G 1" (f)		G 1" (f)	85,0 kg
Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	200 m	150 m	110 m	75 m	50 m

NEUMÁTICO

s. 618	5551	220	G 1" (f)		G 1" (f)	70,4 kg	
Capacidad enrolladores		ø int. manguera longitud máx.	3/8" 90 m	1/2" 65 m	5/8" 45 m	3/4" 30 m	1" 20 m
s. 638	5560	400	G 1" (f)		G 1" (f)	92,4 kg	
Capacidad enrolladores		ø int. manguera longitud máx.	3/8" 200 m	1/2" 150 m	5/8" 110 m	3/4" 75 m	1" 50 m

ELÉCTRICO 24 V DC

s. 700	5447	270	G 2" (f)	G 2" (f)	105,0 kg
	5457	410	G 2" (f)	G 2" (f)	111,0 kg
	5468	550	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5481	690	G 2" (f)	G 2" (f)	121,7 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz

s. 700	5449	270	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5460	410	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5471	550	G 2" (f)	G 2" (f)	120,8 kg
	5484	690	G 2" (f)	G 2" (f)	126,5 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz (con embrague de serie) II 3 GD

s. 700	5451	270	G 2" (f)	G 2" (f)	112,6 kg
	5462	410	G 2" (f)	G 2" (f)	118,4 kg
	5473	550	G 2" (f)	G 2" (f)	123,4 kg
	5486	690	G 2" (f)	G 2" (f)	129,1 kg

HIDRÁULICO

s. 700	5453	270	G 2" (f)	G 2" (f)	100,0 kg
	5464	410	G 2" (f)	G 2" (f)	106,3 kg
	5475	550	G 2" (f)	G 2" (f)	111,3 kg
	5488	690	G 2" (f)	G 2" (f)	117,0 kg

NEUMÁTICO

(Esta serie es conforme a la directiva ATEX II 3GD si se adquiere con el embrague art. 77/2F)

s. 700	5455	270	G 2" (f)	G 2" (f)	104,2 kg
	5466	410	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5477	550	G 2" (f)	G 2" (f)	115,0 kg
	5490	690	G 2" (f)	G 2" (f)	120,7 kg

Capacidad enrolladores s. 700	ø int. manguera	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	ancho tamb. 270	160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m
	ancho tamb. 410	290 m	180 m	120 m	64 m	39 m	34 m	20 m
	ancho tamb. 550	420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	54 m	30 m
	ancho tamb. 690	550 m	375 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m




Tipo de fluido
**AGUA
CALIENTE**

Presión
70-100 bar

Material
ACERO BARNIZADO


MOTORIZADOS




sin manguera máx. 130 °C



Juntas	Articulación	Perno central
Viton®	inox AISI 304	acero galvaniz. (s. 600)
	inox AISI 316	inox AISI 316 (s. 700)

Dimensiones totales (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
	617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570		670 x 610 x 760		
	618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570		670 x 610 x 760		
	637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570		810 x 670 x 760		
	638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570		810 x 670 x 760		
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)															

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)

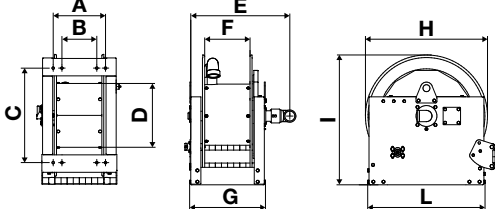Dimensiones totales serie 700 (mm)			L tambor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
	270	300	200	542	365	570	260	435	700	760	670		820 x 770 x 845		
	410	440	340	542	365	712	398	575	700	760	670		875 x 845 x 820		
	550	580	480	542	365	850	538	717	700	760	670		1030 x 830 x 830		
	690	720	620	542	365	990	680	855	700	760	670		1170 x 830 x 845		
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)															

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Anchura externa tambor (mm)	Enganche		Peso
		entrada	salida	

HIDRÁULICO

s. 617 100 bar	5547	220	G 1" (f)	G 1" (f)	63,0 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	90 m	65 m	45 m	30 m	20 m

s. 637 100 bar	5556	400	G 1" (f)	G 1" (f)	85,0 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	200 m	150 m	110 m	75 m	50 m

NEUMÁTICO

s. 618 100 bar	5552	220	G 1" (f)	G 1" (f)	70,4 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	90 m	65 m	45 m	30 m	20 m

s. 638 100 bar	0487	400	G 1" (f)	G 1" (f)	92,4 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	longitud máx.	200 m	150 m	110 m	75 m	50 m

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz PASO Y ARTICULACIÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 316

s. 700 70 bar	5534	270	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5539	410	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5543	550	G 2" (f)	G 2" (f)	120,8 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz (con embrague de serie) PASO Y ARTICULACIÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 316



s. 700 70 bar	5535	270	G 2" (f)	G 2" (f)	112,8 kg
	5544	550	G 2" (f)	G 2" (f)	123,6 kg

NEUMÁTICO - PASO Y ARTICULACIÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 (Esta serie es conforme a la directiva ATEX II 3GD si se adquiere con el embrague art. 77/2F)

s. 700 70 bar	5541	410	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
-------------------------	-------------	-----	----------	----------	----------

Capacidad enrolladores s. 700	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	ancho tamb. 270	160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m
	ancho tamb. 410	290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m
	ancho tamb. 550	420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m
	ancho tamb. 690	550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m




Tipo de fluido
**AGUA
CALIENTE**

Presión
70 bar

Material
**- ACERO INOX AISI 304
- ACERO INOX AISI 316**


MOTORIZADOS



sin manguera máx. 130 °C



			Juntas	Articulación	Perno central
ACEITE USADO	ACEITE Y AFINES	GASÓLEO	Viton®	inox AISI 304 - 316	inox AISI 304 - 316
					

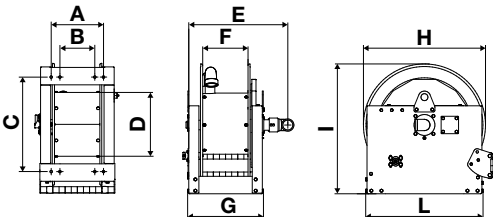Dimensiones totales serie 700 (mm)			L tambor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
			270	300	200	542	365	570	260	200	465	760	670		820 x 770 x 845
			410	440	340	542	365	712	398	200	560	760	670		875 x 845 x 820
			550	580	480	542	365	850	538	390	650	760	670		1030 x 830 x 830
			690	720	620	542	365	990	680	390	730	760	670		1170 x 830 x 845

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo acero inox AISI 304	Artículo acero inox AISI 316	Anchura externa tamb. (mm)	Enganche		Peso
			entrada	salida	

ELÉCTRICO 24 V DC

s. 700	5492	5513	270	G 2" (f)	G 2" (f)	105,0 kg
	5498	5518	410	G 2" (f)	G 2" (f)	111,0 kg
	5503	5524	550	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5508	5529	690	G 2" (f)	G 2" (f)	121,7 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz

s. 700	5494	5514	270	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5499	5520	410	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5504	5525	550	G 2" (f)	G 2" (f)	120,8 kg
	5509	5530	690	G 2" (f)	G 2" (f)	126,5 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz (con embrague de serie) II 3 GD

s. 700 ATEX	5495	5515	270	G 2" (f)	G 2" (f)	112,8 kg
	5500	5521	410	G 2" (f)	G 2" (f)	118,8 kg
	5505	5526	550	G 2" (f)	G 2" (f)	123,6 kg
	5510	5531	690	G 2" (f)	G 2" (f)	129,3 kg

HIDRÁULICO

s. 700	5496	5516	270	G 2" (f)	G 2" (f)	100,0 kg
	5501	5522	410	G 2" (f)	G 2" (f)	106,3 kg
	5506	5527	550	G 2" (f)	G 2" (f)	111,3 kg
	5511	5532	690	G 2" (f)	G 2" (f)	117,0 kg

NEUMÁTICO

(Esta serie es conforme a la directiva ATEX II 3GD si se adquiere con el embrague art. 77/2F)

s. 700	5497	5517	270	G 2" (f)	G 2" (f)	104,2 kg
	5502	5523	410	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5507	5528	550	G 2" (f)	G 2" (f)	115,0 kg
	5512	5533	690	G 2" (f)	G 2" (f)	120,7 kg

Capacidad enrolladores s. 700	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	ancho tamb. 270	160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m
	ancho tamb. 410	290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m
	ancho tamb. 550	420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m
	ancho tamb. 690	550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m



Tipo de fluido
**ACEITE
Y AFINES**


Presión
70-150 bar

Material
ACERO BARNIZADO


MOTORIZADOS



	Juntas	Articulación	Perno central
S. 600	poliuretano	acero galvanizado	acero galvanizado
S. 700	Viton®		
			

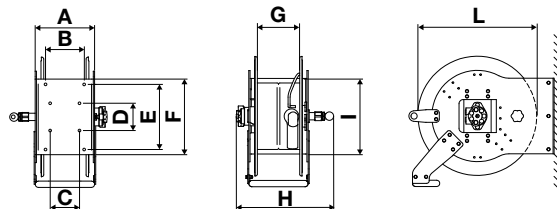Dimensiones totales (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H		
				617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570		670 x 710 x 760
				618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570		670 x 710 x 760
				637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570		810 x 670 x 760
				638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570		810 x 670 x 760
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)																

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)

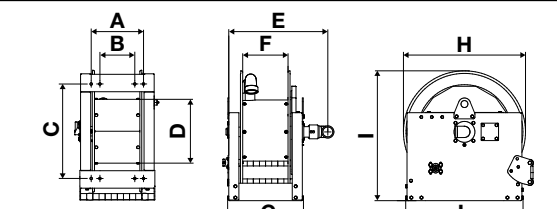Dimensiones totales serie 700 (mm)			L tambor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
				270	300	200	542	365	570	260	422	700	760	659	 820 x 770 x 845
				410	440	340	542	365	710	398	562	700	760	659	875 x 845 x 820
				550	580	480	542	365	850	538	702	700	760	659	1030 x 830 x 830
				690	720	620	542	365	990	680	842	700	760	659	1170 x 830 x 845
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)															

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Anchura externa tambor (mm)	Enganche		Peso
		entrada	salida	

HIDRÁULICO

s. 617 150 bar	5548	220	G 1" (f)	G 1" (f)	63,0 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 90 m	1/2" 65 m	5/8" 45 m	3/4" 30 m	1" 20 m
------------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

s. 637 150 bar	5557	400	G 1" (f)	G 1" (f)	85,0 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 200 m	1/2" 150 m	5/8" 110 m	3/4" 75 m	1" 50 m
------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

NEUMÁTICO

s. 618 150 bar	5553	220	G 1" (f)	G 1" (f)	70,4 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 90 m	1/2" 65 m	5/8" 45 m	3/4" 30 m	1" 20 m
------------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

s. 638 150 bar	5562	400	G 1" (f)	G 1" (f)	92,4 kg
--------------------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 200 m	1/2" 150 m	5/8" 110 m	3/4" 75 m	1" 50 m
------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

ELÉCTRICO 24 V DC

s. 700 70 bar	5448	270	G 2" (f)	G 2" (f)	105,0 kg
	5458	410	G 2" (f)	G 2" (f)	111,0 kg
	5469	550	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5482	690	G 2" (f)	G 2" (f)	121,7 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz

s. 700 70 bar	5450	270	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5461	410	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5472	550	G 2" (f)	G 2" (f)	120,8 kg
	5485	690	G 2" (f)	G 2" (f)	126,5 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz (con embrague de serie) II 3 GD

s. 700 70 bar	5452	270	G 2" (f)	G 2" (f)	112,6 kg
	5463	410	G 2" (f)	G 2" (f)	118,4 kg
	5474	550	G 2" (f)	G 2" (f)	123,4 kg
	5487	690	G 2" (f)	G 2" (f)	129,1 kg

HIDRÁULICO

s. 700 70 bar	5454	270	G 2" (f)	G 2" (f)	100,0 kg
	5465	410	G 2" (f)	G 2" (f)	106,3 kg
	5476	550	G 2" (f)	G 2" (f)	111,3 kg
	5489	690	G 2" (f)	G 2" (f)	117,0 kg

NEUMÁTICO

(Esta serie es conforme a la directiva ATEX II 3GD si se adquiere con el embrague art. 77/2F)

s. 700 70 bar	5456	270	G 2" (f)	G 2" (f)	104,2 kg
	5467	410	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5478	550	G 2" (f)	G 2" (f)	115,0 kg
	5491	690	G 2" (f)	G 2" (f)	120,7 kg

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
s. 700	ancho tamb. 270	160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m
	ancho tamb. 410	290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m
	ancho tamb. 550	420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m
	ancho tamb. 690	550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m




Tipo de fluido
GRASA

Presión
400 bar

Material
ACERO BARNIZADO


MOTORIZADOS



sin manguera máx. 80 °C



Juntas	Articulación	Perno central
poliuretano	acero galvanizado	acero galvanizado
		

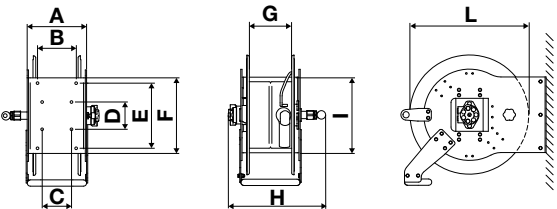Dimensiones totales (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
			617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570		670 x 610 x 760
			618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570		670 x 610 x 760
			637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570		810 x 670 x 760
			638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570		810 x 670 x 760

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Anchura externa tambor (mm)	Enganche		Peso
		entrada	salida	

HIDRÁULICO

s. 617	5549	220	G 1" (f)	G 1" (f)	63,0 kg
---------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 90 m	1/2" 65 m	5/8" 45 m	3/4" 30 m	1" 20 m
------------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

s. 637	5558	400	G 1" (f)	G 1" (f)	85,0 kg
---------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 200 m	1/2" 150 m	5/8" 110 m	3/4" 75 m	1" 50 m
------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

NEUMÁTICO

s. 618	5554	220	G 1" (f)	G 1" (f)	70,4 kg
---------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 90 m	1/2" 65 m	5/8" 45 m	3/4" 30 m	1" 20 m
------------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

s. 638	5563	400	G 1" (f)	G 1" (f)	92,4 kg
---------------	-------------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera longitud máx.	3/8" 200 m	1/2" 150 m	5/8" 110 m	3/4" 75 m	1" 50 m
------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------




Tipo de fluido
GASÓLEO

Presión
20 bar

Material
ACERO BARNIZADO


MOTORIZADOS




sin manguera máx. 100 °C



Juntas	Articulación	Perno central
Viton®	latón	acero galvanizado
	aluminio (s. 700)	
		

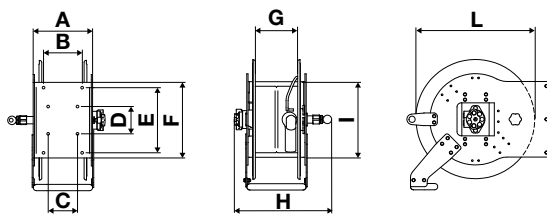Dimensiones totales (mm)			Serie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H		
				617	283	185	140	130	310	360	200	465	317	570		670 x 710 x 760
				618	283	185	140	130	310	360	200	560	317	570		670 x 710 x 760
				637	467	370	140	130	310	360	390	650	317	570		810 x 670 x 760
				638	467	370	140	130	310	360	390	730	317	570		810 x 670 x 760
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)																

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)

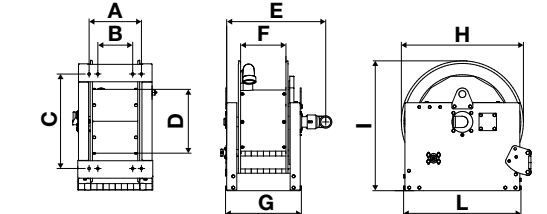Dimensiones totales serie 700 (mm)			L tambor	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Embalaje (mm) L x P x H	
	270	300	200	542	365	570	260	435	700	760	670		820 x 770 x 845		
	410	440	340	542	365	712	398	575	700	760	670		875 x 845 x 820		
	550	580	480	542	365	850	538	717	700	760	670		1030 x 830 x 830		
	690	720	620	542	365	990	680	855	700	760	670		1170 x 830 x 845		
(L: anchura - P: profundidad - H: altura)															

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Anchura externa tambor (mm)	Enganche		Peso
		entrada	salida	

HIDRÁULICO

s. 617	5550	220	G 1.1/2" (f)	G 1.1/2" (f)	63,0 kg
--------	------	-----	--------------	--------------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
	longitud máx.	90 m	65 m	45 m	30 m	20 m	15 m	10 m

s. 637	5559	400	G 1.1/2" (f)	G 1.1/2" (f)	85,0 kg
--------	------	-----	--------------	--------------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
	longitud máx.	200 m	150 m	110 m	75 m	50 m	30 m	20 m

NEUMÁTICO

s. 618	5551	220	G 1" (f)	G 1" (f)	70,4 kg
--------	------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"		
	longitud máx.	90 m	65 m	45 m	30 m	20 m		

s. 638	5560	400	G 1" (f)	G 1" (f)	92,4 kg
--------	------	-----	----------	----------	---------

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"		
	longitud máx.	200 m	150 m	110 m	75 m	50 m		

ELÉCTRICO 24 V DC

s. 700	5447	270	G 2" (f)	G 2" (f)	105,0 kg
	5457	410	G 2" (f)	G 2" (f)	111,0 kg
	5468	550	G 2" (f)	G 2" (f)	116,0 kg
	5481	690	G 2" (f)	G 2" (f)	121,7 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz

s. 700	5449	270	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5460	410	G 2" (f)	G 2" (f)	116,8 kg
	5471	550	G 2" (f)	G 2" (f)	120,8 kg
	5484	690	G 2" (f)	G 2" (f)	126,8 kg

ELÉCTRICO 230 V AC - 50 Hz (con embrague de serie) II 3 GD

s. 700	5451	270	G 2" (f)	G 2" (f)	112,6 kg
	5462	410	G 2" (f)	G 2" (f)	118,4 kg
	5473	550	G 2" (f)	G 2" (f)	123,4 kg
	5486	690	G 2" (f)	G 2" (f)	129,1 kg

HIDRÁULICO


s. 700	5453	270	G 2" (f)	G 2" (f)	100,0 kg
	5464	410	G 2" (f)	G 2" (f)	106,3 kg
	5475	550	G 2" (f)	G 2" (f)	111,3 kg
	5488	690	G 2" (f)	G 2" (f)	117,0 kg

NEUMÁTICO

s. 700	5455	270	G 2" (f)	G 2" (f)	104,2 kg
	5466	410	G 2" (f)	G 2" (f)	110,0 kg
	5477	550	G 2" (f)	G 2" (f)	115,0 kg
	5490	690	G 2" (f)	G 2" (f)	120,7 kg

Capacidad enrolladores	Ø int. manguera	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	ancho tamb. 270	160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m
	ancho tamb. 410	290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m
	ancho tamb. 550	420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m
	ancho tamb. 690	550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m

ACCESORIOS PARA ENROLLADORES MOTO- RIZADOS DE ACERO BARNIZADO S. 700

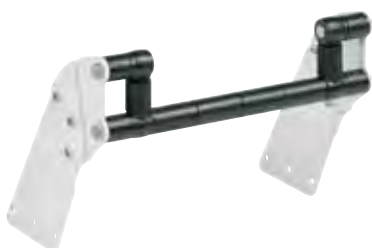

Boca guía manguera con funcionamiento manual alta

- Art. 5595** para anchura 270 mm
- Art. 5597** para anchura 410 mm
- Art. 5599** para anchura 550 mm
- Art. 5601** para anchura 690 mm

El operador, maniobrando el correspondiente pomo, desplaza la manguera a la derecha o izquierda para permitir el correcto rebobinado del mismo.

Boca guía manguera con funcionamiento manual baja

- Art. 5594** para anchura 270 mm
- Art. 5596** para anchura 410 mm
- Art. 5598** para anchura 550 mm
- Art. 5600** para anchura 690 mm

Boca guía manguera normal cerrada alta

- Art. 5587** para anchura 270 mm
- Art. 5589** para anchura 410 mm
- Art. 5591** para anchura 550 mm
- Art. 5593** para anchura 690 mm

Boca guía manguera con rodillos que permiten un fácil deslizamiento de la manguera durante el desbobinado y el rebobinado.

Boca guía manguera normal cerrada baja

- Art. 5586** para anchura 270 mm
- Art. 5588** para anchura 410 mm
- Art. 5590** para anchura 550 mm
- Art. 5592** para anchura 690 mm








Boca guía manguera normal abierta alta

- Art. 5604** para anchura 270 mm
- Art. 5606** para anchura 410 mm
- Art. 5608** para anchura 550 mm
- Art. 5610** para anchura 690 mm

Este tipo de boca permite el montaje de ambas versiones (alta y baja) en el mismo enrollador permitiendo el desbobinado de la manguera en dos direcciones opuestas.

Boca guía manguera normal abierta baja

- Art. 5603** para anchura 270 mm
- Art. 5605** para anchura 410 mm
- Art. 5607** para anchura 550 mm
- Art. 5609** para anchura 690 mm



Art. 5602 Embrague de acero barnizado montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.

Art. 5611 Embrague de acero inoxidable AISI 316 montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.

Art. 5618 Embrague de acero inoxidable AISI 304 montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es