


ENROLLADORES MANUALES (ACCESORIOS)



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**



ACCESORIOS PARA ENROLLADORES MANUALES DE ACERO BARNIZADO SERIE 700

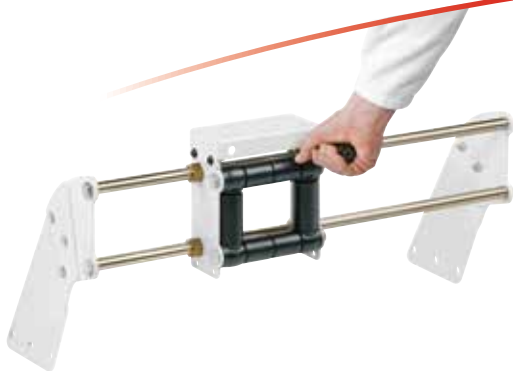

Boca guía manguera con funcionamiento manual alta

Art. 5595	para anchura	270 mm
Art. 5597	para anchura	410 mm
Art. 5599	para anchura	550 mm
Art. 5601	para anchura	690 mm

El operador, maniobrando el correspondiente pomo, desplaza la manguera a la derecha o izquierda para permitir el correcto rebobinado del mismo.

Boca guía manguera con funcionamiento manual baja

Art. 5594	para anchura	270 mm
Art. 5596	para anchura	410 mm
Art. 5598	para anchura	550 mm
Art. 5600	para anchura	690 mm

Boca guía manguera normal cerrada alta

Art. 5587	para anchura	270mm
Art. 5589	para anchura	410mm
Art. 5591	para anchura	550mm
Art. 5593	para anchura	690mm

Boca guía manguera con rodillos que permiten un fácil deslizamiento de la manguera durante el desbobinado y el rebobinado.

Boca guía manguera normal cerrada baja

Art. 5586	para anchura	270 mm
Art. 5588	para anchura	410 mm
Art. 5590	para anchura	550 mm
Art. 5592	para anchura	690 mm







Boca guía manguera normal abierta alta

Art. 5604	para anchura	270 mm
Art. 5606	para anchura	410 mm
Art. 5608	para anchura	550 mm
Art. 5610	para anchura	690 mm

Este tipo de boca permite el montaje de ambas versiones (alta y baja) en el mismo enrollador permitiendo el desbobinado de la manguera en dos direcciones opuestas.

Boca guía manguera normal abierta baja

Art. 5603	para anchura	270 mm
Art. 5605	para anchura	410 mm
Art. 5607	para anchura	550 mm
Art. 5609	para anchura	690 mm



Art. 5602 Embrague de acero barnizado montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.

Art. 5611 Embrague de acero AISI 316 montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.

Art. 5618 Embrague de acero AISI 304 montado sobre un cojinete de rueda libre, permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de rebobinado.



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es